




465 Модульный распределительный коллектор с перекрывающимися вентилями 1/2", выходы НР

МАТЕРИАЛЫ

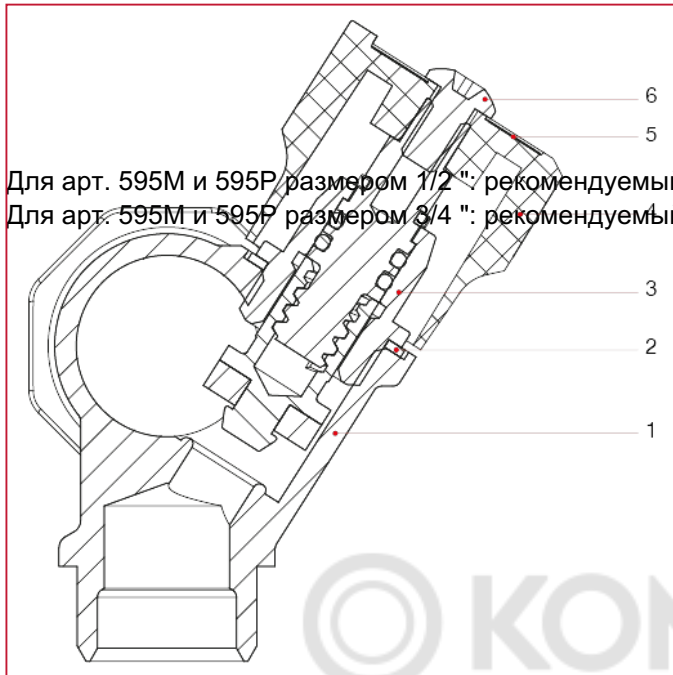

Для арт. 595М и 595Р размером 1/2": рекомендуемый момент затяжки 30 Нм.
Для арт. 595М и 595Р размером 3/4": рекомендуемый момент затяжки 40 Нм.

№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Уплотнительная прокладка	2-4	Алюминий
3	Нажимной винт	2-4	Латунь CW614N
4	Ручка	2-4	АБС-пластик
5	Индикаторный диск	2-4	Клейкая бумага
6	Винт	2-4	Оцинкованная сталь Fe