

STABILET & STABILINE”

“хендс-фри” смесители для воды



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения


Коленная система управления




STABILET и STABILINE -

смесители со встроенным соленоидным клапаном, служащим для открытия и закрытия потока воды. Это устройство рекомендовано к использованию в пищевой промышленности, здравоохранении и в других отраслях, где гигиена является необходимым условием.


STABILET - это термостатический смеситель со встроенным термостатом DANFOSS повышенной надежности. В термостат встроено устройство, которое при отключении холодной воды перекрывает горячую автоматически, таким образом предотвращая возможность получения ожогов.




STABILINE




Кран для раковины.
Для смесителя с коленным приводом.




Удлиненный кран.
Для смесителя с коленным приводом.



Настенный кран.
Для смесителя с коленным приводом.



Поворотный кран.
Для смесителя с коленным приводом.



Блок управления используется при замене смесителя с коленным приводом на смеситель с электронным управлением.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Электронная система управления STABILET EL & STABILINE EL




Вместо коленного управления, смеситель может укомплектовываться блоком электронного управления. Последние разработки обеспечивают максимальный уровень гигиены, поскольку новая система управляется без касания рук.




Управление смесителя отличается предельной простотой. В основание каждого крана вмонтированы ИК-датчики, при приближении рук к которым смеситель включается автоматически. При удалении рук от датчиков вода перекрывается автоматически через некоторое время.


Блок электронного управления включает в себя трансформатор напряжения, а все контура и схемы надежно изолированы. Рабочая дистанция, при которой начинает функционировать ИК-сенсор, заранее настроена при заказе, но встроенный потенциометр позволяет в дальнейшем регулировать установку функционирования ИК-сенсора на месте. Встроенный светодиод также поможет вам определить функциональность ИК-сенсора.




Кран для раковины.
Для смесителя с
электронным приводом.



Удлиненный кран.
Для смесителя с
электронным приводом.



Настенный кран.
Для смесителя с
электронным приводом.



Принципиальный чертеж STABILET EL / STABILINE EL

1. Кран с инфракрасным сенсором. Регулирует, когда объект находится перед самим краном.
2. Электронный блок управления, включая трансформатор напряжения с питанием 12 В.
3. Смеситель STABILET EL или STABILINE EL.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Техническая информация

Технические данные


Термостатический смеситель STABILET (как с коленной, так и с инфракрасной системой управления)

- Рабочее давление: 0,5 - 10 атмосфер.
- Макс. температура: 90 °C.
- Безопасность в использовании (защита от ожогов: блокировка потока горячей воды в случае возникновения сбоев с подачей холодной воды).
- Встроенный термостат.
- Предварительная безопасная настройка температуры: 38 °C.
- Диапазон настройки температуры: 10 °C - 90 °C.
- Выпускной патрубок: сшитый полиэтилен (PEX), длина: 550 мм (в комплекте).
- Корпус крана имеет поверхность BROEN POLYCOAT светло-серого цвета.

Термостатический смеситель STABILINE (как с коленной, так и с инфракрасной системой управления)

- Рабочее давление: 0,5 - 10 атмосфер.
- Используется для работы с холодной, горячей и предварительно смешанной водой.
- Выпускной патрубок: сшитый полиэтилен (PEX), длина: 550 мм (в комплекте).
- Корпус крана имеет поверхность BROEN POLYCOAT светло-серого цвета.

Термостатический смеситель STABILET & STABILINE с коленной системой управления: Рычаг управления: полиоксиметилен (POM).

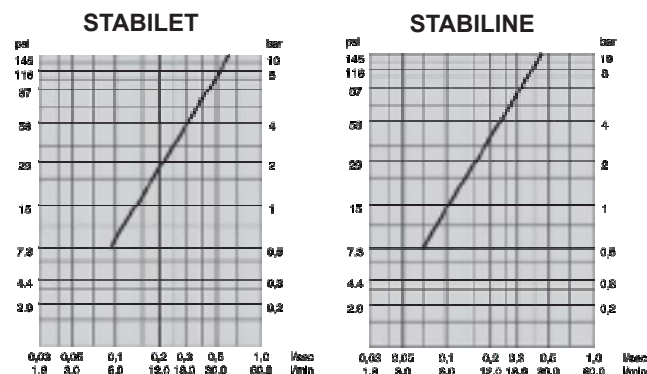



Электронно-распределительное устройство

- Напряжение сети: 220 В, 50 Гц, с заземлением. Блоки питания с другим напряжением устанавливаются по заказу.
- Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока.
- Трансформатор с защитой от короткого замыкания.
- Потребление электроэнергии: 3 Вт (в режиме ожидания), 3,5 Вт (в режиме работы).
- Встроенная система контроля за расходом воды (макс. продолжительность потока: 45 сек.)
- Варьируемое рабочее расстояние: мин. 5 см, макс. 50 см.
- Водонепроницаемый пластиковый корпус и кабельные выводы IP 65.
- Длина кабеля: 100 см - от электронно-распределительного устройства до STABILET & STABILINE.
- Длина кабеля: 100 см - от электронно-распределительного устройства до установленного крана датчика.
- В комплект также входят винты и штекеры.

STABILET EL / STABILINE EL



STABILET / STABILINE




*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Водопроводные краны

STABILET EL / STABILINE EL

№ 26 300.00


Электронно-распределительное устройство. Для использования в случае замены смесителя с конечной системой управления на смеситель с электронной системой управления.



№ 26 301.003

№ 26 301.009*


Укороченный кран. 60 мм, ниппель G3/8 " (10 мм).



№ 26 400.003

№ 26 400.009


Стандартный кран. 60 мм, ниппель G3/8 " (10 мм).



№ 26 401.003

№ 26 401.009


Укороченный кран. 60 мм, ниппель G3/8 " (10 мм).



№ 26 302.003

№ 26 302.009*


Удлиненный кран. 60 мм, ниппель G3/8 " (10 мм).



№ 26 303.003

№ 26 303.009


Встраиваемый в стену кран.



№ 26 402.003

№ 26 402.009


Удлиненный кран. 60 мм, ниппель G3/8 " (10 мм).



№ 26 403.003

№ 26 403.009

Встраиваемый в стену кран.




Монтажный комплект

STABILET

№ 26 070.443

Прямой соединительный патрубок с шаровым краном BALLOFIX DN 15 мм. (внутренняя резьба) x DN 20 мм (наружная резьба)



№ 26 070.453

Эксцентриковый соединительный патрубок с шаровым краном BALLOFIX с разделительной планкой DN 20 мм (наружная резьба) x DN 15 мм (наружная резьба).

Соединительный угловой патрубок с BALLOFIX для медных труб.

№ 26 100.462


вместе с держателем PIPEFIX (10 мм).

№ 26 100.472

вместе с держателем PIPEFIX (12 мм).

№ 26 100.372

без держателя.




STABILINE

№ 33 211.003

Прямой соединительный патрубок с шаровым краном BALLOFIX с разделительной планкой DN 15 мм (внутренняя резьба) x DN 20 мм (наружная резьба).

Соединительный угловой патрубок с BALLOFIX для медных труб.



№ 26 150.302

вместе с держателем PIPEFIX (10 мм).

№ 26 150.312


вместе с держателем PIPEFIX (12 мм).

№ 26 150.322

без держателя.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Термостатический смеситель STABITHERM

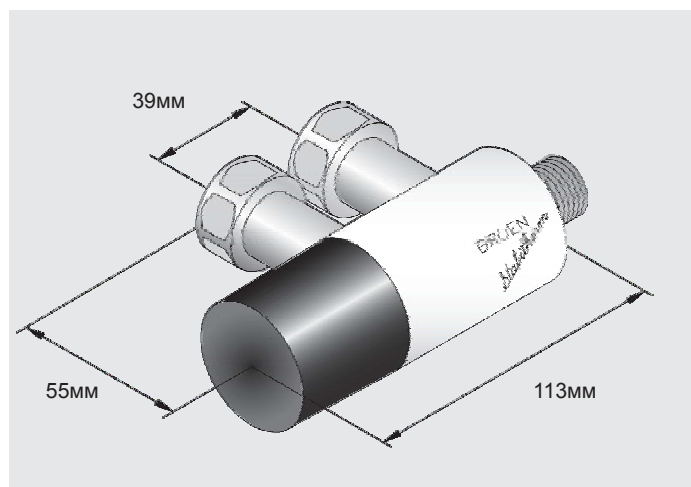


26 140.009 Термостатический смеситель STABITHERM с внутренним обратным клапаном и фильтрами на входах для холодной и горячей воды

26 140.059 Защитная заглушка-блокиратор для STABITHERM, предотвращающая несанкционированный доступ к системе регулирования температуры

Спецификация материалов:

Корпус:	латунь, нерж. сталь и медь.
Уплотнитель:	EPDM, нитрил.
Пластик:	полиоксиметилен (POM).
Смазка:	на силиконовой основе.

Вес: 1,6 кг.

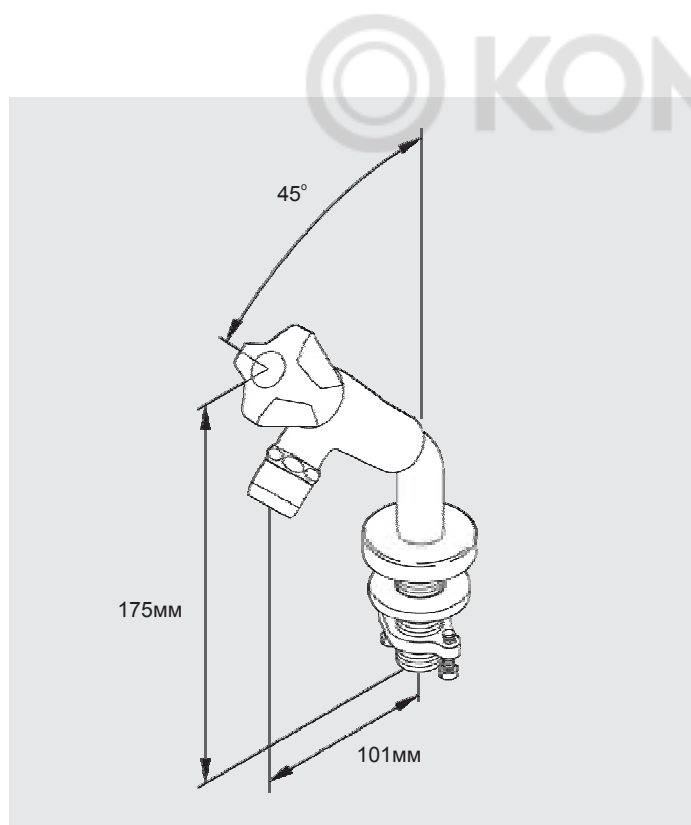

26 140.103 Фитинг для установки на лабораторном столе вместе со встроенным отсечным клапаном BALLOFIX. Предназначен для использования вместе с термостатическим смесителем STABITHERM (№ 26 140.009)

Спецификация материалов:

Корпус:	латунь, нерж. сталь.
Пластик:	полиоксиметилен (POM), полипропилен (PP).
Смазка:	на силиконовой основе.

Вес: 1,4 кг.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

BROEN

ООО «БРОЕН» производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 228 1150 · Факс: (495) 228 1153 · info@broen.ru · www.broen.ru