

**КРАН ЛАТУННЫЙ
ШАРОВОЙ PRO AQUA
ПОЛНОПРОХОДНОЙ**



FWB61

FWB63

FWB65

FWB67


EWB69

FWL51

FWL53


Новая конструкция ШК PROAQUA

Старая конструкция

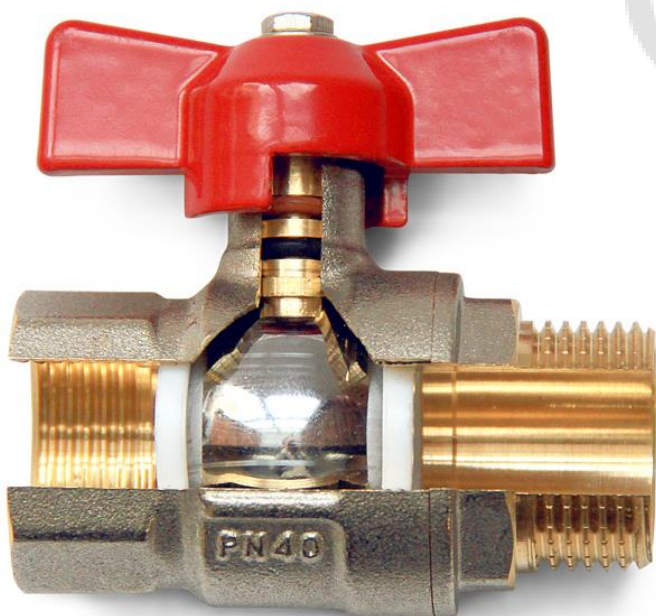

Латунь европейского
стандарта CW617N

Увеличение кол-ва витков
двух полукорпусов до 4

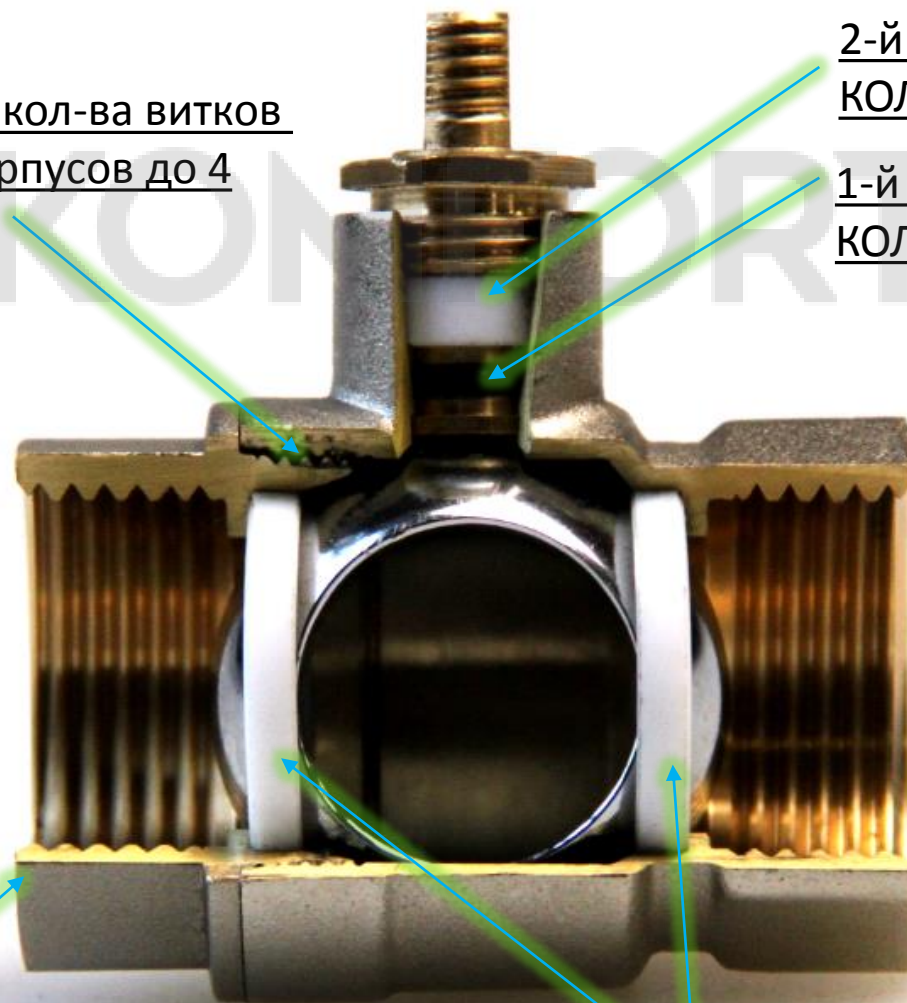

2-й уровень герметизации
КОЛЬЦО из P.T.F.E.

1-й уровень герметизации
КОЛЬЦО O-Ring из E.P.D.M.

1. Диаметры от DN 15-50

**2. Давление в зависимости от
диаметра от 25 до 40 бар**

**3. Максимальная рабочая
температура -25 +150C**

**4. Минимальный ресурс
Полный проход 25 000 циклов**

**5. Нормативный срок службы
Полный проход 30 лет**




Уплотнительные кольца шарового затвора
из P.T.F.E.

Новая конструкция ШК PROAQUA

Эксклюзивный дизайн ручки-бабочки, нет острых углов

Латунь марки CW617N

Насечки на резьбе глубиной 1.5 мм

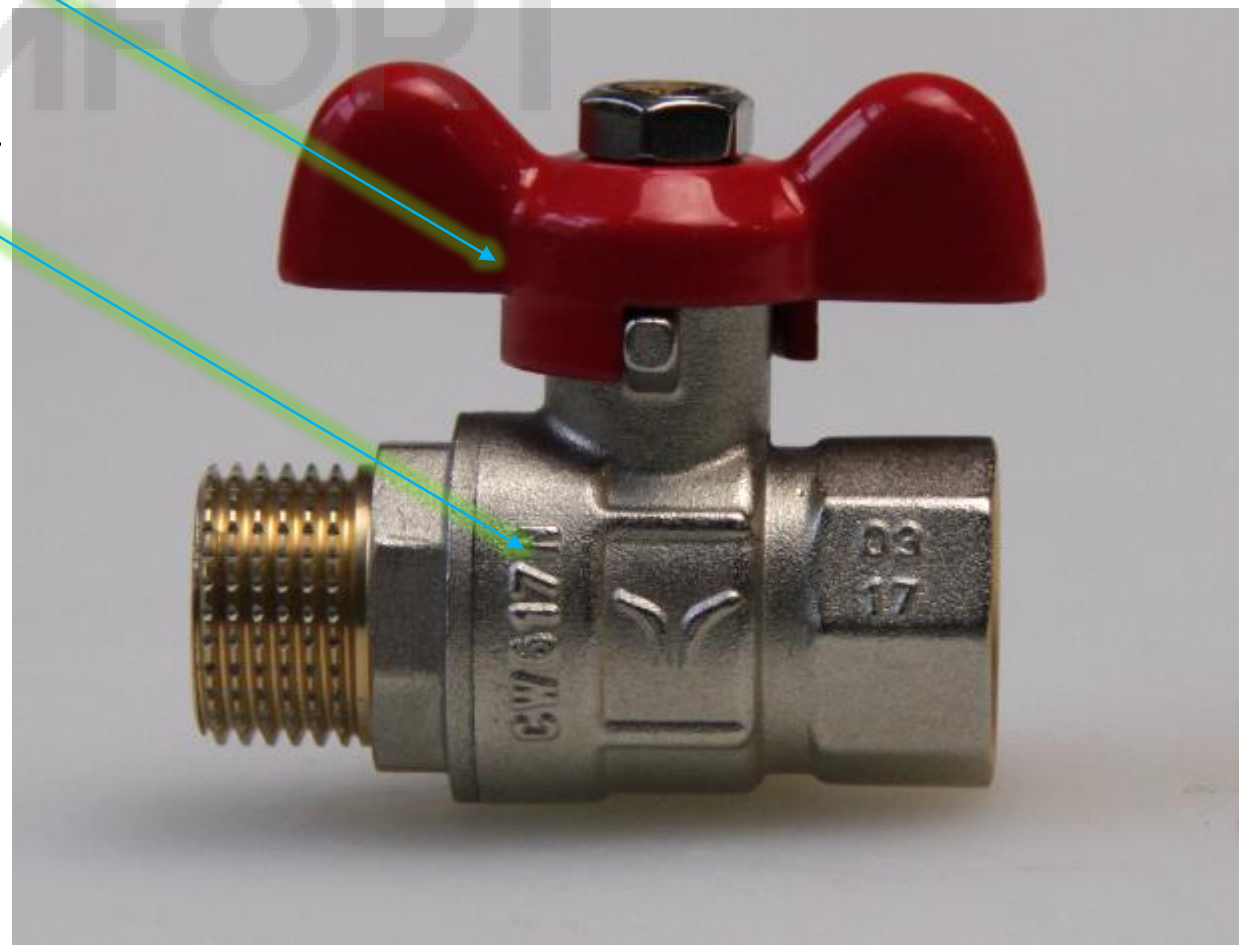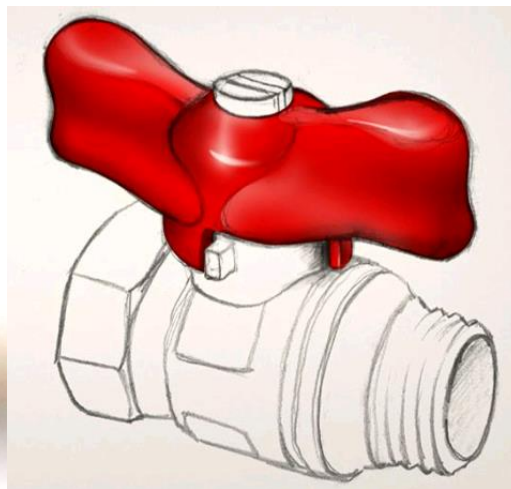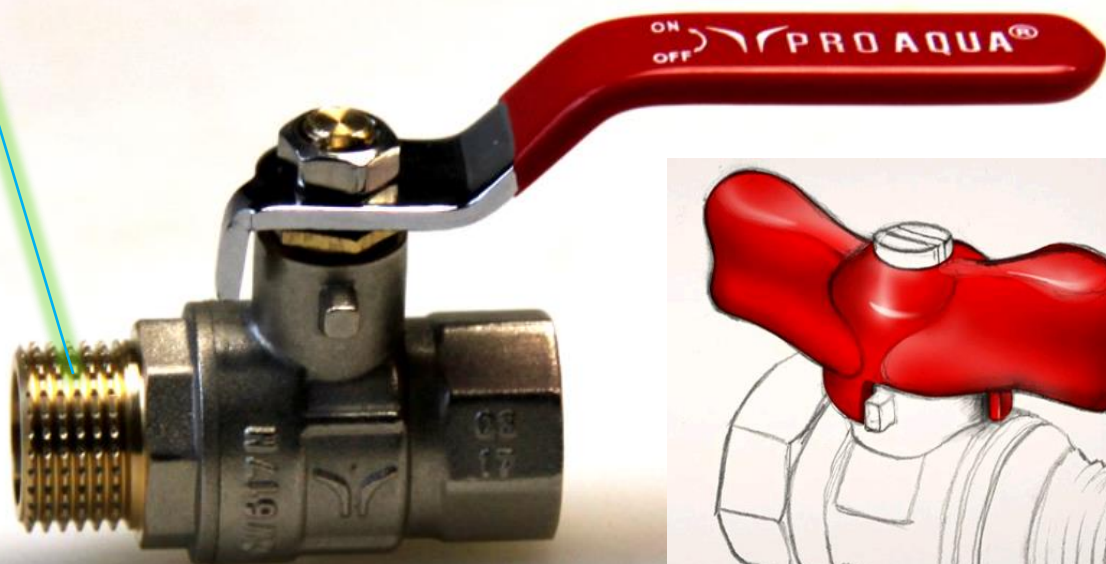




ЭГО
ИНЖИНИРИНГ
egoing.ru

Конкурентные преимущества ШК PRO AQUA

Усиленный кран PRO AQUA,
4 витка + 2 уровня
герметизации.
Вес крана FWB61-M15-F15
170 гр.

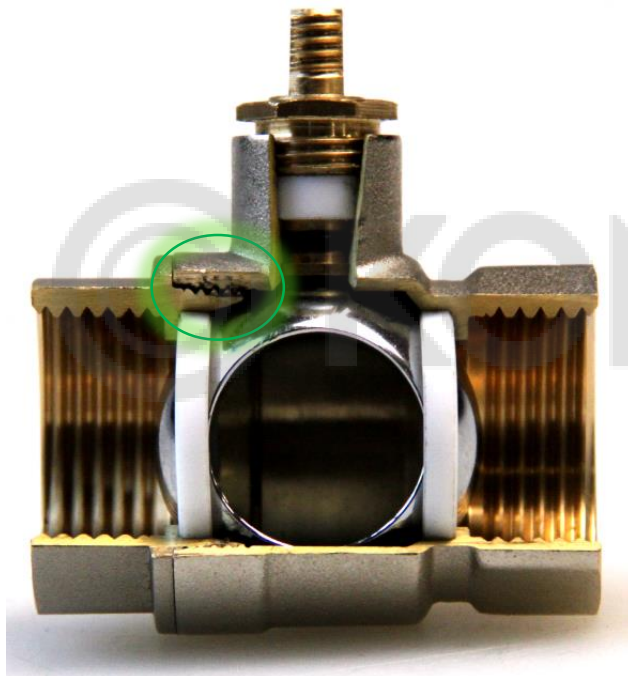

Стандартная конструкция,
3 витка/1 уровень
герметизации
Вес крана 165 гр.

Типоразмер	Максимально допустимый изгибающий момент на корпус (Н*м)		Предельно-допустимые крутящие моменты при монтаже (Н*м)	
	PRO AQUA	Стандарт	PRO AQUA	Стандарт
1/2"	105	85	75	30
3/4"	225	133	100	40
1"	340	210	125	60
1-1/4"	475	400	160	80
1-1/2"	610	580	200	120
2"	1100	1100	250	150

Телефон: +7 (495) 602-95-73

**Любая техническая информация
и сопроводительная документация
на сайте
www.egoing.ru**

Смотрите нас на



Эго Инжиниринг

41 видео

Компания «Эго Инжиниринг» занимается комплексной поставкой и продвижением на российском рынке современны...

КАНАЛЫ

Подписаться