

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



Артикул 330	СП	ЕЦИФИКАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ		
, tb 1,111731, 000	Серия	0330	Установка в системах трубопровода	Произведено в соответствии с требованиями, установленными		
Кран шаровой латунный, полнопроходной, резьба внутренняя— внутренняя, со спускным клапаном, алюминиевая рукоять, размеры от 1/2" до 2".		111011160 220/4	Номинальное давление (PN), бар: от 25 до 64	системой менеджмента качества международного стандарта EN ISO 9001		
			Условная пропускная способность Kvs, (м3/ч)	Все шаровые краны соответствуют директиве 2014/68/UE и на		
	Номинальный диаметр (DN)	От 15 мм до 50 мм	Направление потока: в двух направлениях	100% протестированы с помощью испытания пневмо затвора с электрическим управлением.		
	Привод	Вращение 90° с механической остановкой хода	Предельные параметры температуры: от -20°C до +185°C	Гарантия 5 лет		
	Рукоять	Ручка-рычаг из алюминия	Сфера применения: вода	Изготовлен из латуни в соответствии со стандартом CW 617 N-DW UNI-EN 12165: 2016		

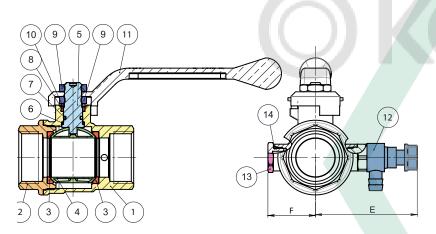

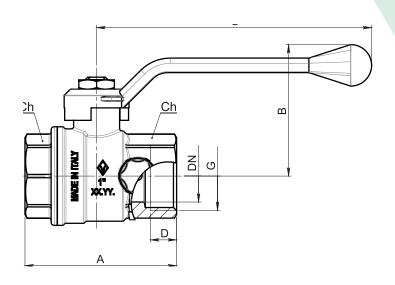

N°	Описание	Материал	Покрытие	Количество
1	Большой полукорпус	Латунь CW617N	Никелирование	1
2	Малый полукорпус	Латунь CW617N	Никелирование	1
3	Седельные кольца	PTFE G400 GREEN (зеленый)		2
4	Затвор шаровой	Латунь CW617N	Никелирование и хромирование	1
5	Шток	Латунь CW614N		1
6	Нижняя прокладка	PTFE G400		1
7	Уплотнительное кольцо	01/T70 FKM VITON		1
8	Верхняя прокладка	PTFE G400 GREEN (зеленый)		1
9	Прижимная гайка	Сталь	Цинкование	2
10	Латунная шайба	Латунь CW614N		1
11	Ручка "бабочка"	Алюминий	Информация напечатана на рукояти	1
12	Спускной клапан	Латунь CW614N + POM	Никелирование + Полиоксиметилен (ПОМ)	1
13	Сливная пробка	Латунь CW614N	Никелирование	1
14	Уплотнительное кольцо сливной пробки	01/T70 FKM VITON		1

DN	G	Α	В	С	D	E	F	Ch	KV	PN
15	1/2"	54	48	87.5	11	59	24.5	25	16.3	64
20	3/4"	62	52	87.5	13	61.5	27	31	29.5	40
25	1"	72.5	63	131.5	15	65	30.5	38	43	40
32	1"1/4	86	69	131.5	17	69.5	35	48	89	25
40	1" 1/2	98.5	86	154	18	73.5	39	54	230	25
50	2"	112	93	154	20	81	46.5	67	265	25

№ Чертежа	Размеры
0330	1/2"- 2"

