

Информация о продукции

73 06 160 SB

KNIPEX X-Cut®
 компактные бокорезы
 с высокой передачей усилия
 DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900









1000 V

- Точно режут как тончайшую проволоку, так и многожильный кабель или твердую рояльную струну
- Мощные, легкие, универсальные
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- коробчатый шарнир: максимальная стабильность при небольшом весе
- ось шарнира для самых высоких и продолжительных нагрузок
- увеличенная ширина раскрытия для резки толстых кабелей
- точная резка даже очень тонкой медной проволоки
- компактная легкая конструкция
- универсальное применение - для монтажных и ремонтных работ, а также производства
- Экономия усилий 40% по сравнению со стандартными боковыми кусачками одинаковой длины

назначения	
Номер артикула	73 06 160 SB
EAN	4003773075363
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	195 g
Размеры	160 x 85 x 20 mm
Норма	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 4,8 mm
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,8 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,7 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,2 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 12,0 mm
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки

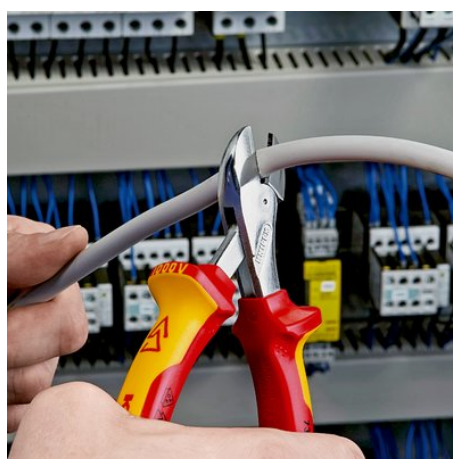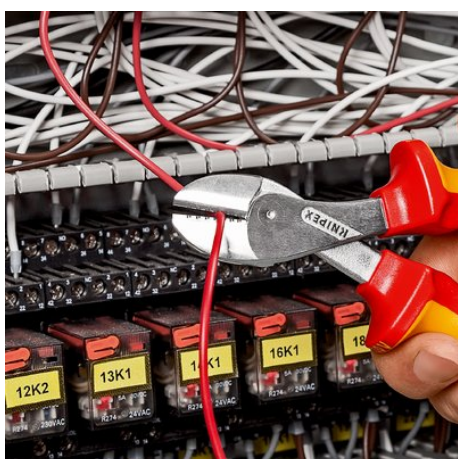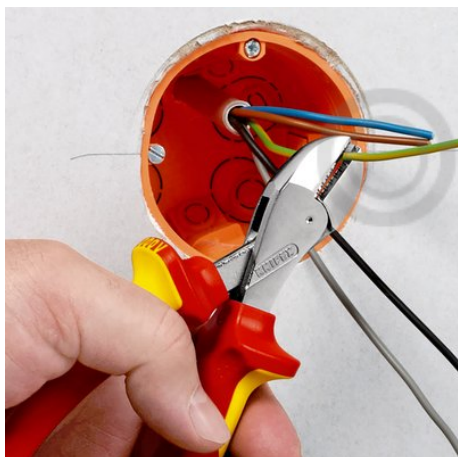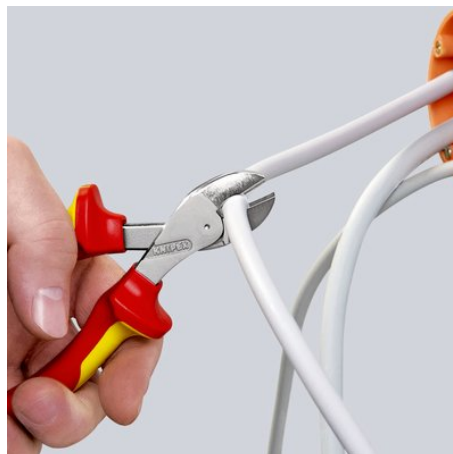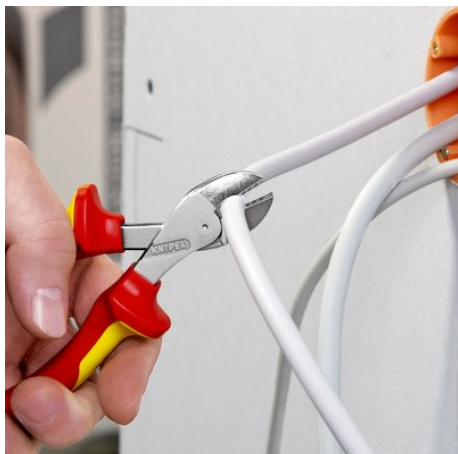

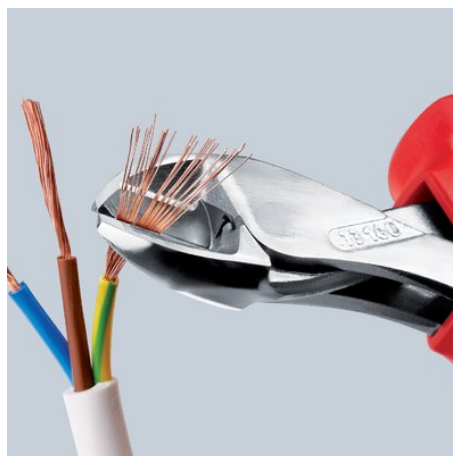

KOMFORT