

Информация о продукции

73 06 160 T BK

KNIPEX X-Cut®

компактные бокорезы

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V






| назначения         |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер артикула     | 73 06 160 T BK                                                                                                                                   |
| EAN                | 4003773081838                                                                                                                                    |
| Клещи              | хромированные                                                                                                                                    |
| Головка            | хромированные                                                                                                                                    |
| Ручки              | изолированные многокомпонентные чехлы, проверены по нормам VDE; с наваренной изолированной проушиной для крепления страховки от падения с высоты |
| Масса              | 185 g                                                                                                                                            |
| Размеры            | 160 x 56 x 28 mm                                                                                                                                 |
| Норма              | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900                                                                                                              |
| REACH              | не содержит SVHC                                                                                                                                 |
| Соответствует RoHS | непригодный                                                                                                                                      |

| Технические атрибуты                                     |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)           | Ø 4,8 mm  |
| Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 3,8 mm  |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)                  | Ø 2,7 mm  |
| Параметры резания / рояльная струна (диаметр)            | Ø 2,2 mm  |
| Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный    | Ø 12,0 mm |
| Страховка от падения инструмента с высоты                | да        |
| Испытано на соответствие нормам VDE                      | да        |

Возможны технические изменения и ошибки

- Точно режут как тончайшую проволоку, так и многожильный кабель или твердую рояльную струну
- Мощные, легкие, универсальные
- Инструмент с надёжным изолированным креплением для страховки инструмента от падения с высоты
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- коробчатый шарнир: максимальная стабильность при небольшом весе
- ось шарнира для самых высоких и продолжительных нагрузок
- увеличенная ширина раскрытия для резки толстых кабелей
- точная резка даже очень тонкой медной проволоки
- компактная легкая конструкция
- универсальное применение - для монтажных и ремонтных работ, а также производства
- Экономия усилий 40% по сравнению со стандартными боковыми кусачками одинаковой длины

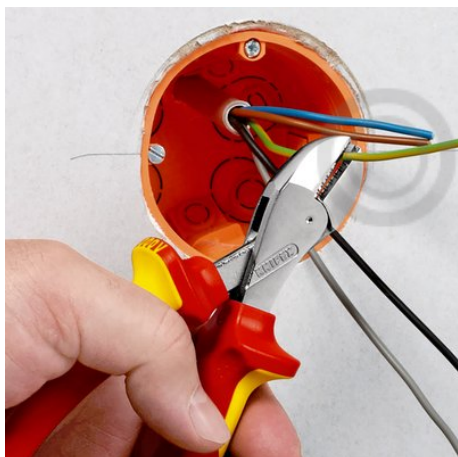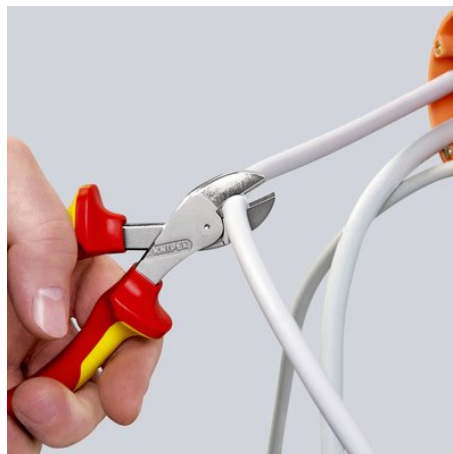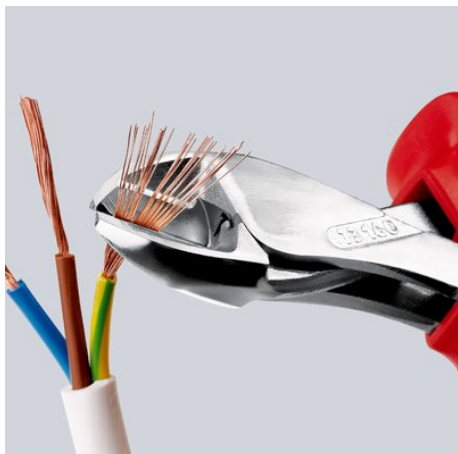

KOMFORT