

Информация о продукции

79 52 125 ESD

Прецизионные бокорезы для электроники антистатические ESD


DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- острая головка
- с зажимом для проволоки - никакого случайного отскока отрезанных кусков проволоки
- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- ручки электроотводящие с рассеянием
- точно шлифованные режущие кромки с очень малыми фасками для точной резки чувствительных деталей электроники; также без фаски для резки заподлицо
- прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- почти на 20 % меньший вес по сравнению с традиционными клещами для электроники
- винтовой шарнир с особенно тщательно выполненными рабочими поверхностями для равномерного движения
- двойная пружина с легким ходом
- Эргономичные двухкомпонентные чехлы

| назначения                                               |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Номер артикула                                           | 79 52 125 ESD                  |
| EAN                                                      | 4003773065159                  |
| Клещи                                                    | вороненые                      |
| Головка                                                  | полированная                   |
| Ручки                                                    | с двухкомпонентными рукоятками |
| Масса                                                    | 58 g                           |
| Размеры                                                  | 125 x 49 x 19 mm               |
| Норма                                                    | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5   |
| REACH                                                    | не содержит SVHC               |
| Соответствует RoHS                                       | непригодный                    |
| Технические атрибуты                                     |                                |
| Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 0,9 mm                       |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)                  | Ø 0,5 mm                       |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)           | Ø 0,2 – 1,3 mm                 |
| Длина губок (B)                                          | 11 mm                          |
| Толщина губки (шарнир) (D)                               | 6,5 mm                         |
| Ширина головки (A)                                       | 11 mm                          |
| антистатический инструмент                               | да                             |

Возможны технические изменения и ошибки

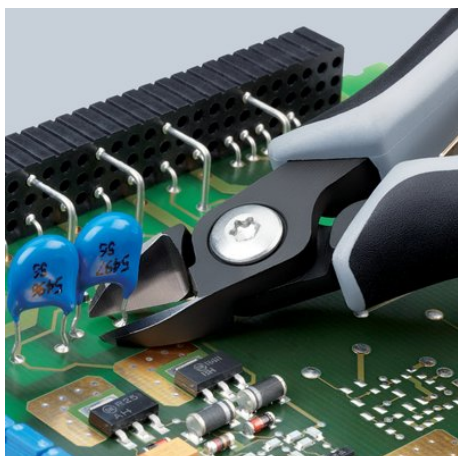

© KOMFORT