

Информация о продукции

98 25 02 SLS

Отвёртка (тонкая) PlusMinus
 Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900




⚡ 1000 V

- Наконечник с профилем для винтов PlusMinus
- Используются с электроустановочными компонентами, например, при монтаже защитных автоматов
- зауженный стержень с изоляцией для работы с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами
- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользящая форма ручки

назначения	
Номер артикула	98 25 02 SLS
EAN	4003773081067
наконечник	вороненые
Ручки	изолированные ручки из многокомпонентного материала, испытанные на соответствие нормативам VDE
Масса	89 g
Размеры	212 x 33 x 35 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Размер	PZ/S 2
Длина лезвия	100 mm
Длина ручки	118 mm
Длина лезвия неизолированная	18 mm
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки

Pozidriv® - зарегистрированный торговый знак European Ind. Serv. Ltd.

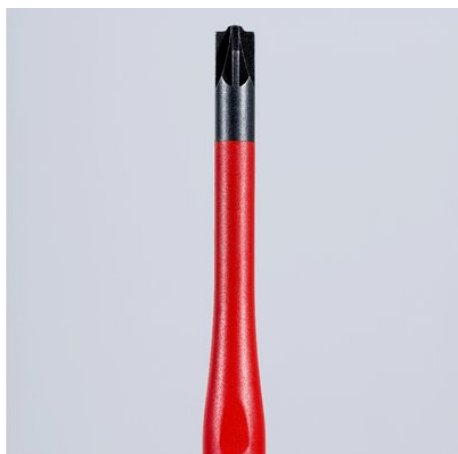

© KOMFORT