


BIS Металлический распорный дюбель

(L 10 80)

монтаж в газобетоне, гипсе

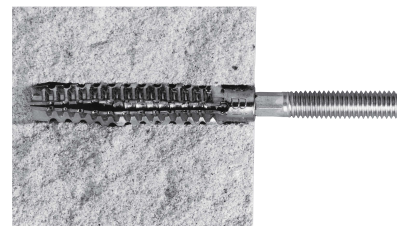

Свойства и преимущества

- для монтажа газопроводов, водопроводов, хомутов и кабельных креплений
- металлический дюбель под шурупы и болты
- хороший захват благодаря внешним зубцам (высокие показатели на вырывание)
- легкое вворачивание, так как внутренняя резьба дюбеля согласована с резьбой BIS винта-шурупа
- соответствует техническим требованиям для газопроводов
- оцинковка: электролитическая, желтое пассивирование
- Арт.№ 610 3 860: оцинковка: электролитическая, голубое пассивирование
- в исполнении 6x32 mm и 8x38 mm могут забиваться в газобетон низкой плотности без сверления отверстий
- материал: сталь
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/RbALei
- протестирован согласно DIN EN 1363-1: 1999-10



	Fa,z (N)	
	90 min.	120 min.
610 3 838	350	350
610 3 860	650	500
610 3 960	800	650

Арт. №	L	s (мм)	HØ (мм)	Fa,z (N)	Уп.min	Уп.max
610 3 632	32 mm	6,0	7-8	280	100	500
610 3 838	38 mm	8,0	9-11	550	100	500
610 3 860	60 mm	8,0	9-11	910	100	500
610 3 960	60 mm	10,0	10-12	1 160	100	500

Максимально допустимая нагрузка (Fa,x) в бетоне (коэффициент безопасности 1:3).
Exact drill hole diameter depends on the strength and the hardness of the building material.

