

# BIS RapidRail® Стеновой держатель

(G 15 05)


монтаж к стене и полу



661 3 200



661 3 235

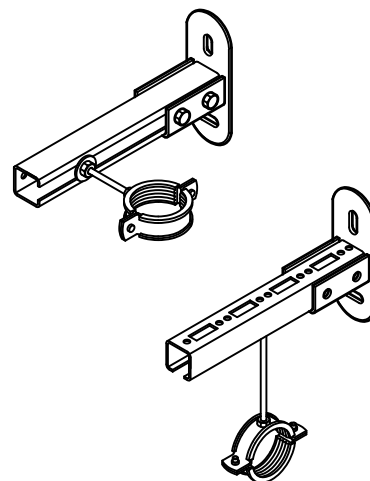

## Свойства и преимущества

- U-образный профиль с приваренной пластиной
- для настенного монтажа профиля
- профиль может быть смонтирован открытой стороной частью вниз или в сторону
- Арт. № 661 3 200: подходит для WM0, 1, 15, 2, 30
- Арт. № 661 3 235: подходит для WM35
- для удобства монтажа крепежные отверстия размещены под углом 90°
- приварена CO<sub>2</sub>
- с предварительно смонтированными монтажными гайками BIS RapidRail® для быстрого и надежного монтажа
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- оцинковка: электролитическая

Арт. №	T (max.) (Nm)	Тип	Уп. min
661 3 200	15,0	WM0 - 30	25
661 3 235	15,0	WM35	25

