

Низкотемпературный водогрейный газовый котел
с секциями из эвтектического серого чугуна.
Номинальная тепловая мощность: от 29 до 140 кВт;
Многокотловые установки - до 420 кВт.

VIESSMANN

VITOGAS 100-F

*Газовый водогрейный котел с атмосферной
горелкой*



VITOGAS 100-F

Низкотемпературный газовый водогрейный котел с секциями из специального серого чугуна. Полная автоматизация всех процессов. Номинальная тепловая мощность: от 29 до 140 кВт. Многокотловые установки - до 420 кВт.

VIESSMANN

climate of innovation



129337 Москва, ул. Вешних вод, 14
Тел.: +7 (495) 775 82 83
198097 Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 48
Тел.: +7 (812) 326 78 70
620146 Екатеринбург, ул. Крауля, д. 44, офис 1
Тел.: +7 (343) 278 03 28
420088 Казань, ул. 1-ая Владимирская, д. 108
Тел.: +7 (843) 273 94 26
443099 Самара, ул. Молодогвардейская, д. 47
Тел.: +7 (846) 270 46 86
350047 Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 28
Тел.: +7 (861) 221 59 59
150000 Ярославль, ул. Чайковского, д. 42а
Тел.: +7 (4852) 58 29 78
630102 Новосибирск, ул. Восход 14/1, офис 50
Тел.: +7 (383) 254 01 13


Vitogas 100-F выпускается в широком диапазоне мощностей и обеспечивает комфортное и экономичное отопление при оптимальном соотношении между стоимостью и производительностью. Атмосферная горелка частичного предварительного смешивания для работы на природном и сжиженном газе.

Очевидные достоинства:

- Высокая эксплуатационная надежность и большой срок службы благодаря коррозионно-устойчивым теплообменным поверхностям из специального серого чугуна и низкой теплонапряженности камеры сгорания.
- Нормативный коэффициент полезного действия: до 92%.
- Высокая надежность воспламенения и мягкая бесшумная работа.
- Компактность конструкции и малый вес облегчают транспортировку и монтаж котла.
- Цифровые контроллеры Vitotronic 100, 200 и 300 для экономной и комфортной эксплуатации.
- Цифровой погодозависимый каскадный контроллер Vitotronic 300-K с широкими коммуникационными возможностями,
 - присоединение до четырех водогрейных котлов с Vitotronic 100,
 - можно подключить до 96 отопительных контуров с Vitotronic 050,
 - подключение дополнительного оборудования через шину LON-BUS.
- Возможность подключения емкостных водонагревателей.
- Высокая эффективность и экономичность благодаря возможности эксплуатации котла в режиме погодозависимой теплогенерации.



Цифровой регулятор котлового контура Vitotronic 200 KW 5

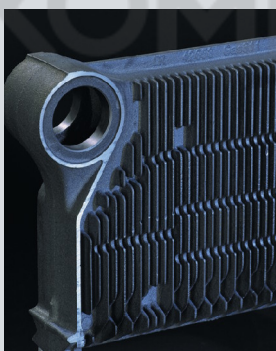

Теплообменные поверхности из эвтектического серого чугуна



Цифровой регулятор котлового контура Vitotronic 300 GW 2



Vitogas 100-F – низкотемпературный газовый водогрейный котел мощностью от 29 до 60 кВт



Vitogas 100-F – низкотемпературный газовый водогрейный котел мощностью от 72 до 140 кВт

VITOGAS 100-F

Ном. тепловая мощность	кВт	29	35	42	48	60	72	84	96	108	120	132	140
Общие размеры													
Длина	мм	760	780	780	780	780	1010	1010	1060	1060	1060	1060	1060
Ширина	мм	650	760	850	940	1130	1010	1120	1220	1330	1430	1540	1640
Высота	мм	890	890	890	890	890	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260
Вес (с теплоизоляцией)	кг	142	164	188	211	257	388	435	483	533	585	631	679
Патрубок газохода	мм	150	150	150	180	180	180	200	225	225	250	250	250