


ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ / 4200



РУ 16-25
ДУ 15 → ДУ 50

СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА

ПРИСОЕДИНЕНИЕ	РЕЗЬБОВОЕ / TS EN ISO 228-1
ИСПЫТАНИЯ	TS EN 12266-1
МАРКИРОВКА	TS EN 19

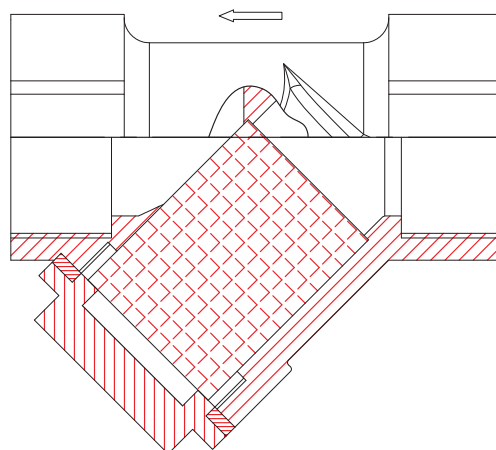

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- FAF 4200 Латунный фильтр применяется для очистки рабочей среды от таких механических частиц как ржавчина, песок, стружка и др.
- Сетчатые латунные фильтры служат для удаления механических частиц и защиты оборудования от повреждений, которые могут причинить механические загрязнения.
- Очистка фильтра от механических частиц производится

через сливное отверстие.

- Размер ячеек сетчатого фильтра для воды разработана для минимальной потери давления и расхода воды.
- Для производства латунной продукции марки FAF Vana используется только латунь MS 58.
- Устойчив к ударам и низким температурам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Горячая/холодная вода, нефтепродукты

ТЕМПЕРАТУРА

-10, +110 °C