



NGSS-25.02C

Перв. примен.

Справ. №

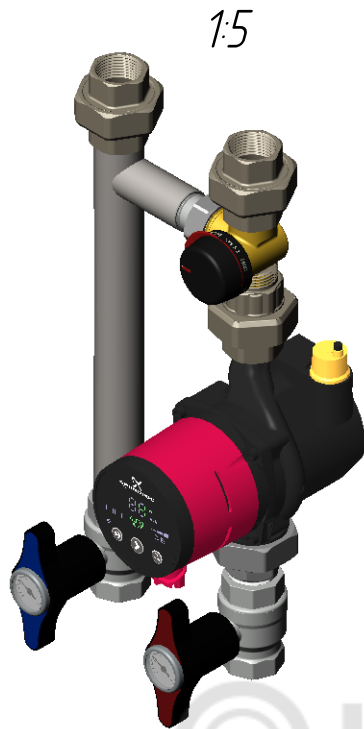


Отсечной шаровый кран Rp 1" со встроенным термометром для обратной линии

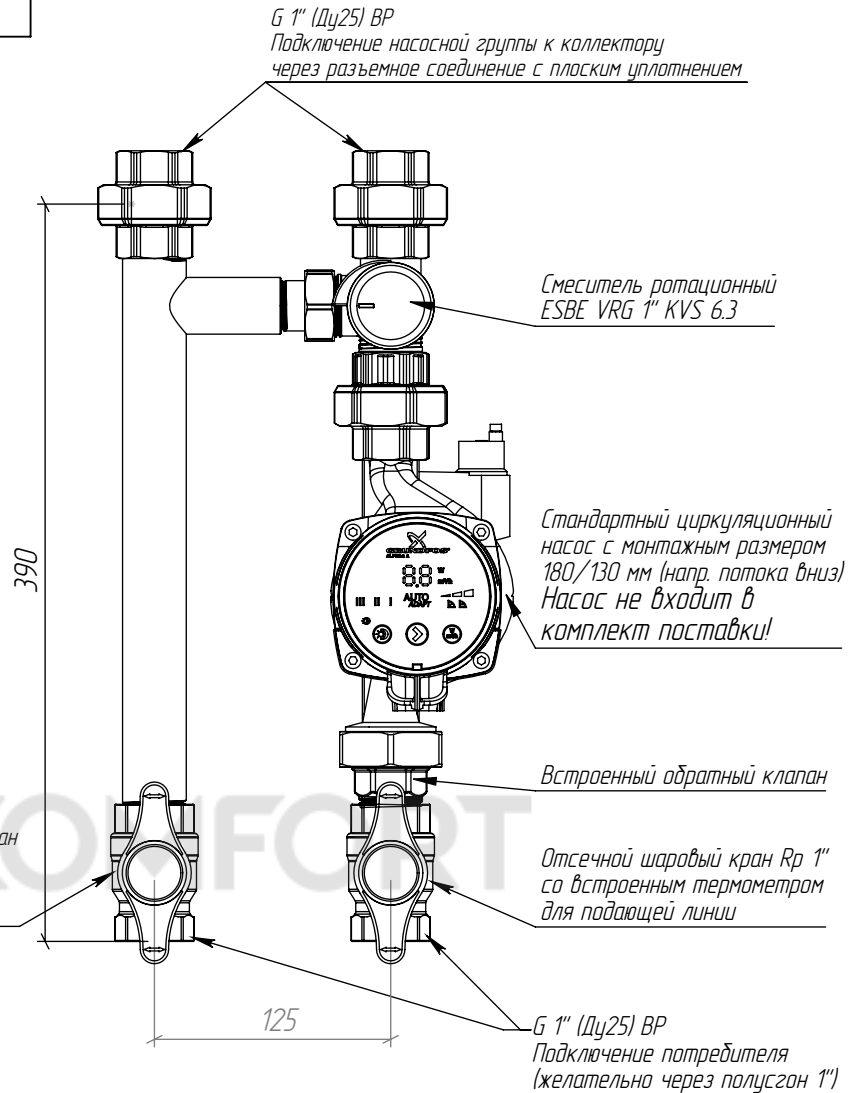

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- 1) КОМПАКТНОСТЬ  
Высота насосной группы вместе с разъемным соединением менее 390 мм!
- 2) УДОБСТВО МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ  
Все элементы выполнены на быстросъемных соединениях с плоским уплотнением, что позволяет производить быстрый монтаж/демонтаж без разведения трубопроводов.
- 3) УНИФИКАЦИЯ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ  
- Применение любого насоса с монтажным размером 180 мм!  
- Адаптированы для любых коллекторов с межосевым расстоянием 125 мм и присоединением G 1" либо под накидную гайку G 1 1/2";
- 4) ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
В комплектацию насосной группы входят все необходимые компоненты: отсечные краны, термометры, обратный клапан, смеситель и даже насосные гайки, нужен только насос!

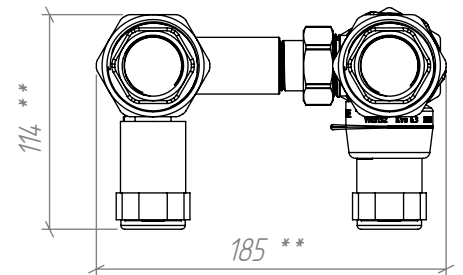

\*\* Размеры насосной группы указаны без циркуляционного насоса

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				27.08.2016
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

NGSS-25.02C

Насосная группа из нерж. стали с поворотным смесителем под сервопривод

Лит.	Масса	Масштаб
	4.43	1:4
Лист 1		Листов 6

GIDRUSS.ru