

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

G 1" (Ду25) НР

Подключение автоматического
воздухоотводчика или
группы безопасности

Фланец 1-150-16 (Ду150)

ГОСТ 12820-80

Подключение подающей линии
основного котла

Rp 1/2" (Ду15) ВР

Подключение термодатчика
или термоманометра

Фланец 1-150-16 (Ду150)

ГОСТ 12820-80

Подключение подающей
линии потребителей

Rp 1/2" (Ду15) ВР

Подключение
МАГНИТНОГО УЛОВИТЕЛЯ MS-15

Фланец 1-150-16 (Ду150)

ГОСТ 12820-80

Подключение обратной
линии потребителей

Фланец 1-150-16 (Ду150)


ГОСТ 12820-80

Подключение обратной линии
основного котла

G 1" (Ду25) НР

Подключение дренажного крана

Монтажные размеры

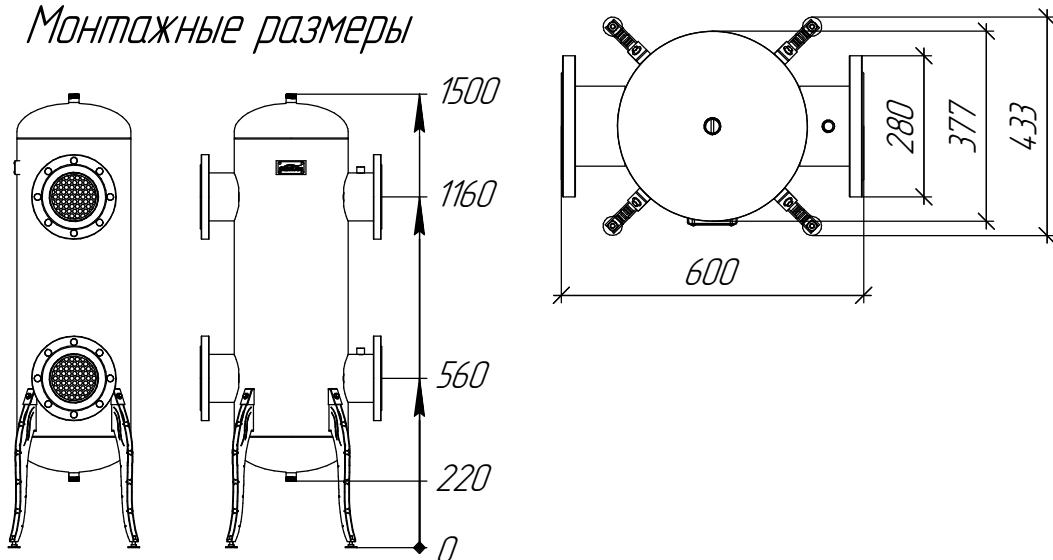

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	10
Максимальная мощность системы, кВт	2000
Максимальная подача, м ³ /ч	89
Расчетная разница температуры подающей и обратной линии, °C	20
Материал изготовления коллектора	Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность	Стандартная покраска GIDRUSS
Упаковка	Деревянный ящик, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	Напольная подставка

Арт. 21 20000 02

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				20.08.2019

GR-2000-150.02

Лист