

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Rp 1/2" (Ду15) ВР
Подключение автоматического
воздухоотводчика



G 1 1/4" (Ду32) НР
Подключение подающей линии
основного котла

G 1 1/4" (Ду32) НР
Подключение подающей
линии потребителей

G 1 1/4" (Ду32) НР
Подключение обратной линии
основного котла

G 1 1/4" (Ду32) НР
Подключение обратной
линии потребителей




Rp 1/2" (Ду15) ВР
Подключение дренажного крана

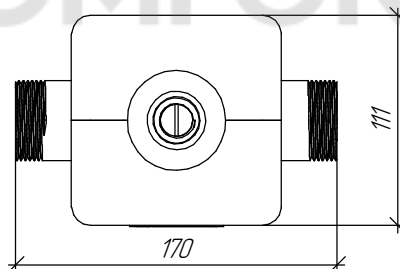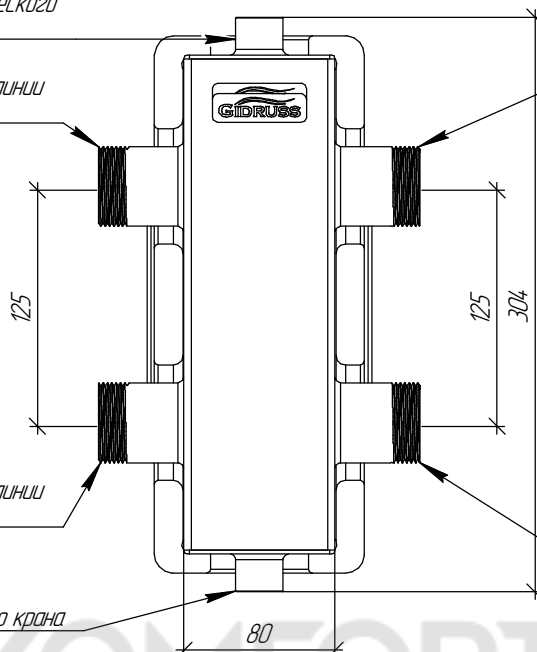

Монтажные размеры

Вылет оси трубопровода
от стены

75...105

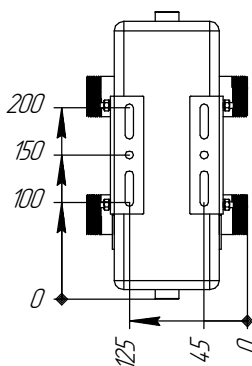

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (AISI 304)
Наружная поверхность Зеркальная полировка
Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN32-125

Арт. GR 80GAT 04

29.10.2021

GRSS-80-32.EPP

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.