



Очень плоский, глубиной всего 14 см, **SANIPACK®** легко встраивается непосредственно в стену и позволяет незаметно подсоединить к нему сантехнику.

Идеальное решение для подвесных унитазов с возможностью подключения душевой кабины, умывальника, биде.



5 м
100 м

SANIPACK®



Возможное подключение: подвесной унитаз, умывальник, душ, биде

Рекомендуемый диаметр труб для откачивания: от 22 до 32 мм

Минимальное расстояние от унитаза: 50 см

Допустимая температура использованных вод: 35 °C (макс. до 50 °C)

Напряжение: 220-240 В / 50 Гц




Потребляемая мощность: 400 Вт

Вес: 6,8 кг

Размеры Д х Г х В: 462 x 146 x 295 мм

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан, угольный фильтр

**ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ
И ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ↑ 5 М → 100 М**

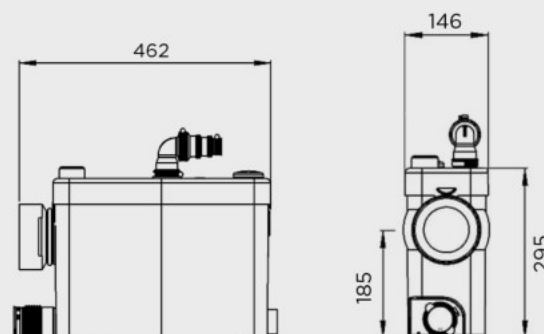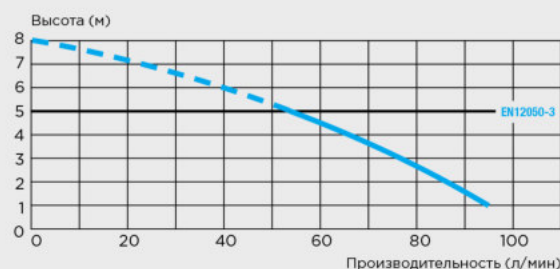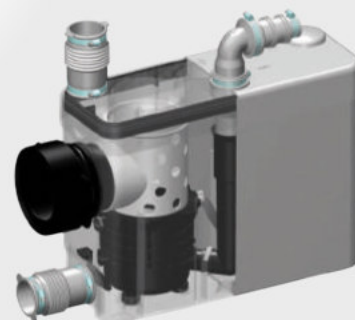

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможна установка Sanialarm
- Компактный размер

