


K-FLEX K-FONIK PB

ИЗОЛЯЦИЯ ЗВУКА/ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ПАНЕЛЬ С
ПЕРЕСЕКАЮЩИМ
ЕЕ СВИНЦОВЫМ
ЛИСТОМ.

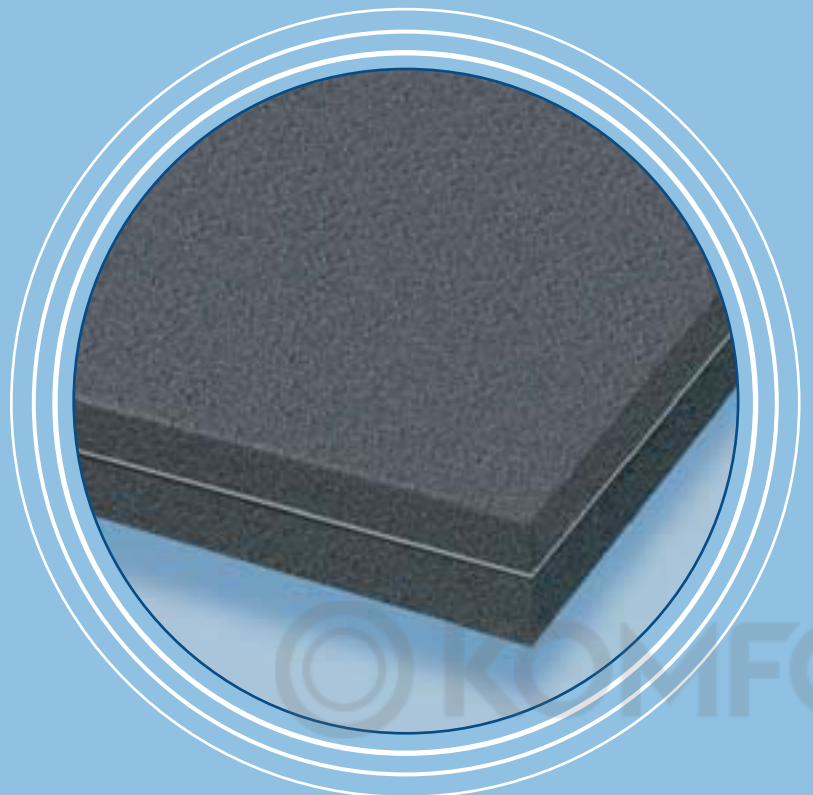

ОПИСАНИЕ

K-FONIK PB: полная номенклатура с конкретными характеристиками, удовлетворяющими всем акустическим требованиям. Сочетание различных типов полимеров с листами из свинца толщиной 0,35 мм обеспечивает великолепные звукоизоляционные качества.

АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ


K-FONIK PB 074




K-FONIK PB 076




K-FONIK PB 072



K-FONIK PB 003



K-FONIK PB 019




*FEF = гибкий эластомерный пенопласт

ПРИМЕНЕНИЕ

K-FLEX K-FONIK PB: идеально подходит для звукоизоляции фиксированных или фальшивых стен, потолков или фальшивых потолков, гаражей и акустических кабин, дренажных систем, рентгеновских кабинетов, и всех вариантов применения звукоизоляции.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




	PB 072	PB 074	PB 076	PB 019
Част. Гц	R дБ	R дБ	R дБ	R дБ
100	21,0	21,0	21,6	21,3
125	17,2	16,6	16,7	16,8
160	16,9	15,2	15,5	15,7
200	16,6	17,4	17,5	16,8
250	17,6	16,7	18,1	18,1
315	16,9	17,5	16,9	16,2
400	18,3	18,1	17,7	17,9
500	20,7	20,5	20,5	21,0
630	21,3	22,4	22,3	22,8
800	23,0	21,8	22,4	23,7
1000	26,4	24,6	25,6	26,7
1250	29,7	26,4	27,9	28,2
1600	30,6	29,1	29,2	28,0
2000	31,1	32,7	29,6	27,4
2500	30,0	32,4	28,2	29,3
3150	30,9	34,9	29,4	30,3
4000	34,7	36,7	32,1	31,0
5000	39,1	37,5	34,7	34,4

PB 072 - RW = 26,5 дБ

PB 074 - RW = 25,5 дБ

PB 076 - RW = 25,5 дБ

PB 019 - RW = 26,0 дБ

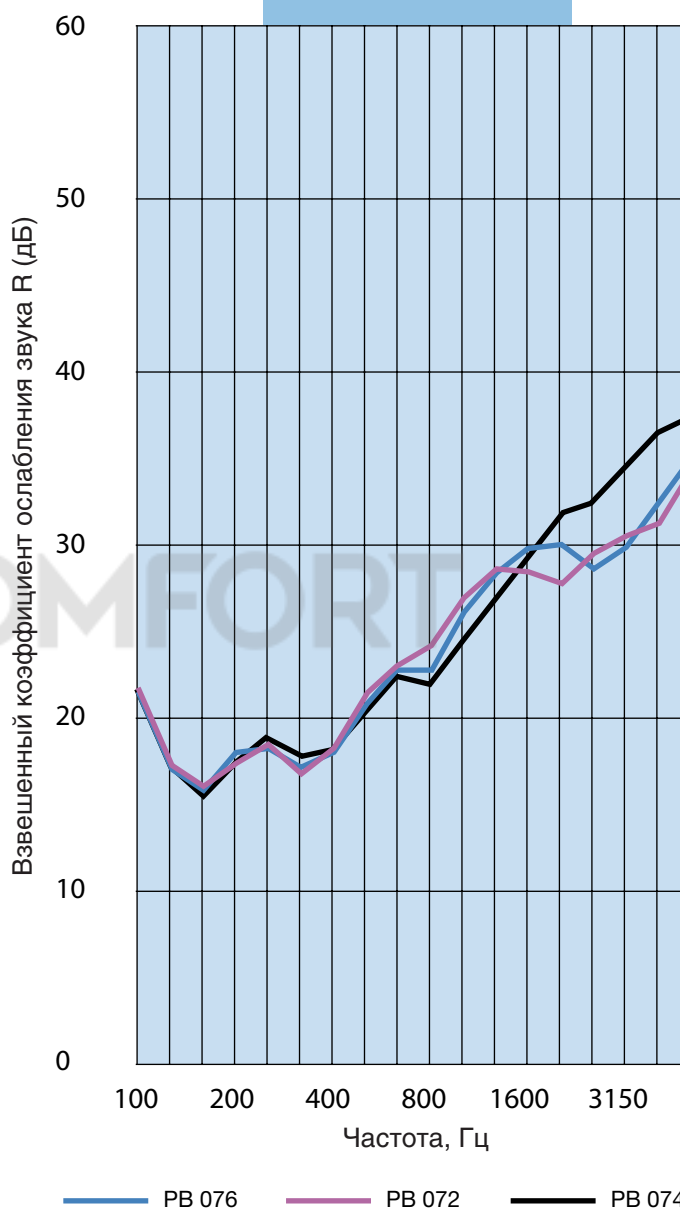

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип материала	Различные материалы (полиуретан, полиэтилен, эластомерный пенопласт)
Плотность	От 30 до 60 кг/м ³
Теплопроводность	Не установлена
Классификация по пожаробезопасности	Не поддерживающий горения
Температуростойкость	-50 + 110 °С
Габариты панели	1000 x 2000 мм или в рулонах различных размеров.
Вид внутренней поверхности	Мягкий
Толщина	От 6 мм до 50 мм
Цвет основы	Черный

K-FLEX K-FONIK PB

