


ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА

Описание

K-FONIK PE GK представляет собой полный спектр с особыми характеристиками, что позволяет найти подходящий материал для любых акустических условий.

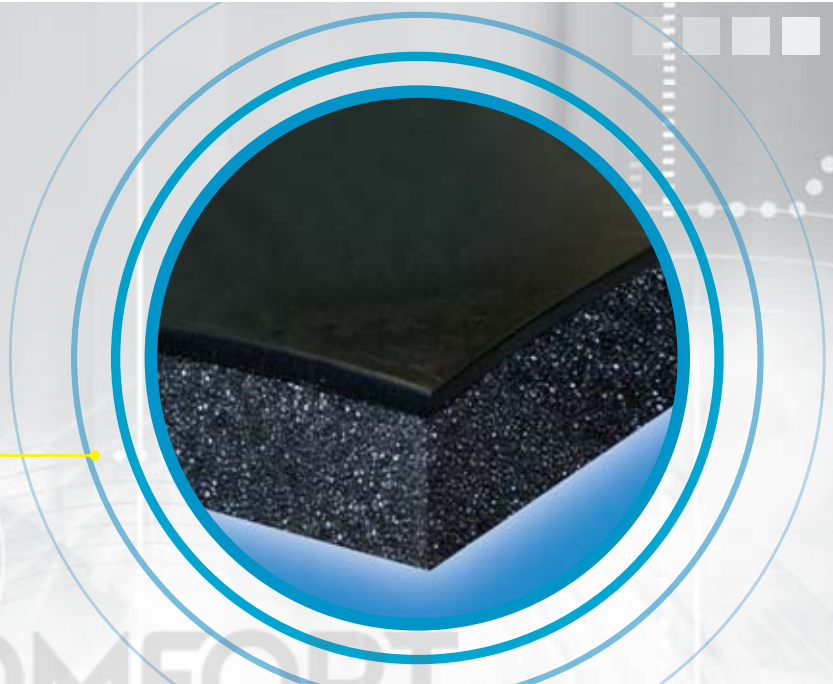


Сферы применения:

K-FLEX K-FONIK PE GK

Звукоизоляция / Звукопоглощение

Акустические характеристики

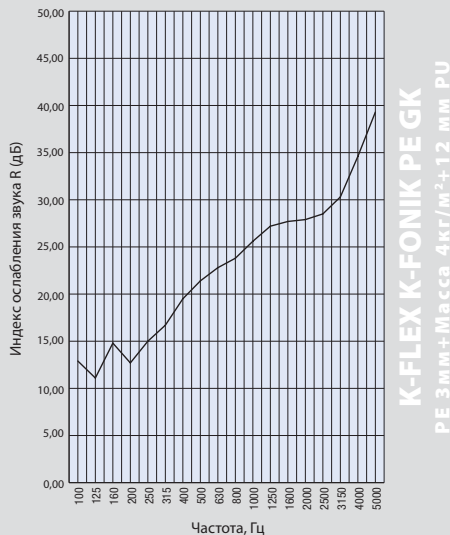



PE GK (PE 3мм+Масса 4кг/м ² +12 мм PU)	
Частота, Гц	R, дБ
100	12,9
125	11,1
160	14,8
200	12,7
250	15,0
315	16,7
400	19,5
500	21,4
630	22,8
800	23,8
1000	25,6
1250	27,2
1600	27,7
2000	27,9
2500	28,5
3150	30,3
4000	34,6
5000	39,3

R_w (C;Ctr) = 25 (-1; -4) дБ

Применение

K-FONIK PE GK - звукоизоляция как для фиксированных, так и съемных стен, потолков, гаражей и звуковых студий, дренажных систем и т.д.

Ассортимент



С полным ассортиментом

Вы можете ознакомиться

в Прайс-листе

Технические характеристики

Вид материала	PE, PU и масса высокой плотности
Классификация по пожаробезопасности	самозатухающий
Температура	-40 °C +70 °C
Габариты	1000 x 2000 в рулонах
Поверхность	Гладкая

