

ATRD Трансформатор 5-ступенчатый на напряжение 400В



Трёхфазные пятиступенчатые трансформаторы серии ATRD предназначены для регулирования скорости вращения трёхфазных электродвигателей вентиляторов и расхода воздуха, создаваемого данными вентиляторами. При этом необходимо учитывать, что электродвигатель должен быть спроектирован для работы с регуляторами подобного типа. Допускается управление несколькими электродвигателями.

Регулирование скорости электродвигателей осуществляется с помощью коммутирования выходных клемм трансформатора вручную или автоматически: на каждой ступени трансформатора подаётся соответствующее напряжение от 0 до 400 вольт.

Технические характеристики

Артикул	Наименование	L	W	H	L1	W1	Вес, кг
ATRD-1.5	Трансформатор трёхфазный с макс. током 1.5А	87	88	98	72	75	2,5
ATRD-2	Трансформатор трёхфазный с макс. током 2А	87	94	98	72	80	2,5
ATRD-3	Трансформатор трёхфазный с макс. током 3А	97	103	106	80	90	2,6
ATRD-5	Трансформатор трёхфазный с макс. током 5А	151	97	155	125	80	6,2
ATRD-7	Трансформатор трёхфазный с макс. током 7А	151	126	155	125	110	7
ATRD-10	Трансформатор трёхфазный с макс. током 10А	151	135	155	125	120	10
ATRD-14	Трансформатор трёхфазный с макс. током 14А	169	150	168	140	130	15,8
Рабочее напряжение		400В±10%					
Степень защиты		IP00					
Предельная температура среды		40°C					
Класс изоляции		В (130°C)					
Класс защиты		I					
Максимальный ток		1.5...14А					

Рисунок 1. Схема подключения

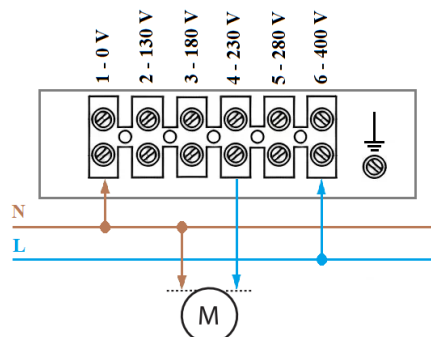


Рисунок 2. Габаритный чертеж

