


## Датчик ГВС и разъем для симуляции TAS

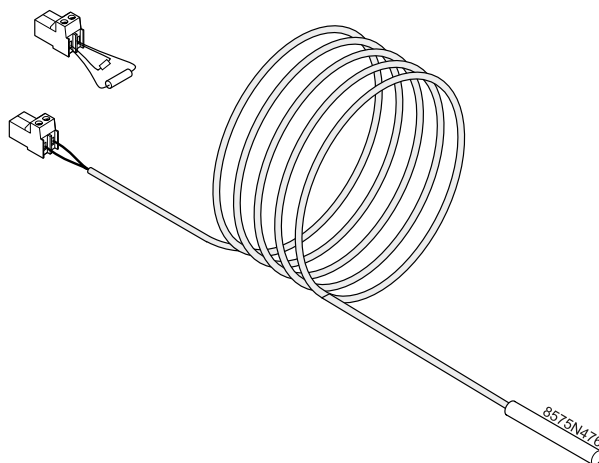

### Датчик ГВС

Датчик ГВС позволяет измерять температуру горячей санитарно-технической воды в водонагревателе. Он подключается к панели управления котла

### Разъем для симуляции TAS

Разъем отключает защиту TAS. Его следует использовать только в том случае, когда водонагреватель оснащен магниевым анодом.

### 1 Монтаж

См. инструкцию для котла

### 2 Подключение

См. инструкцию для панели управления котла

**!** Ни в коем случае не прокладывать в одном и том же кабельном канале или кабелепроводе кабели датчиков (низковольтные) и силовые кабели 230 В. Кроме того, выдерживать расстояние не менее 10 см между низковольтными кабелями и силовыми кабелями 230 В

### 3 Технические характеристики

Длина кабеля датчика: 5 м

Значения сопротивления датчика:

Температура	Сопротивление	Температура	Сопротивление
10 °С	19 691 Ω	50 °С	3 661 Ω
20 °С	12 474 Ω	60 °С	2 535 Ω
25 °С	10 000 Ω	70 °С	1 794 Ω
30 °С	8 080 Ω	80 °С	1 290 Ω
40 °С	5 372 Ω	90 °С	941 Ω

