


walraven

BIS – Better Installation Systems

Крепёжная система BIS RapidStrut®

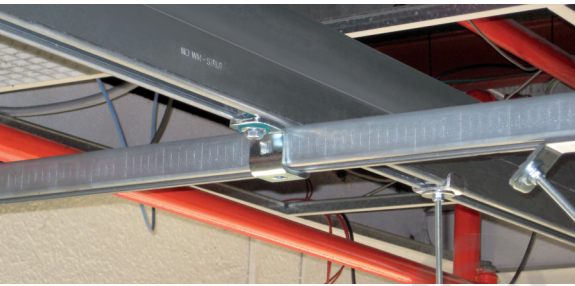

Новинка!

Защитное покрытие
BIS UltraProtect® 1000.

Профиль
BIS RapidStrut® DS 5



BIS
КРЕПЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ

walraven.com

BIS RapidStrut®

Простой и быстрый монтаж



"Вставить, Провернуть
на ¼, Подвинуть
Зажать!"

Быстрый и лёгкий монтаж

Элементы предварительно собраны и готовы к использованию. Пластиковая пружина позволяет легко закрепить гайку в профиле.

"Экономия до 40%
времени монтажа!"



"Элементы
предварительно
собраны"

Совершенная система

Система BIS RapidStrut® включает большой ассортимент монтажных профилей и стеновых консолей, а также элементы для крепления труб и создания конструкций из профилей.

Нержавеющая сталь и горячая оцинковка

Кроме стандартных продуктов крепёжной системы BIS RapidStrut®, мы также предлагаем большой выбор элементов в горячей оцинковке и из нержавеющей стали. Ознакомиться с полным ассортиментом продукции можно на веб-сайте www.walraven.com



Новинка!

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5: Простой монтаж с двух сторон профиля

Уникальная перфорация профиля BIS RapidStrut® DS 5 позволяет монтировать BIS RapidStrut® элементы с двух сторон на профиле!

"Для средних и больших
нагрузок."


BIS UltraProtect® 1000.

Новое защитное покрытие, теперь
доступно и для разных элементов
продукции серии BIS RapidStrut®



Оптимальная защита

- Покрытие легко выдерживает тест соляным туманом 1000 часов*
- Подходит для агрессивных сред (C1-C4 в соответствии с ISO 12944-2)



Лучше, чем горячая оцинковка

- Выше устойчивость к коррозии: 1000 часов* по сравнению с 300-600 часами (покрытие цинком 50-80 мкм)
- Позволяет покрывать также метрические изделия
- Цвет и текстура покрытия визуально привлекательны



Целостная система

- Продукты с покрытием BIS UltraProtect® 1000 легко комбинируются друг с другом
- Также могут комбинироваться с продуктами с другим покрытием (гальваническая или горячая оцинковка)**



20 лет гарантии**

- Срок службы изделий минимум 20 лет
- 20 лет гарантии на структурную целостность и сквозную ржавчину в условиях использования продукции снаружи зданий C1-C4

* До появления 5% красной ржавчины

** Условия гарантии и более детальная информация на сайте bis-ultraprotect.com



BIS UltraProtect® 1000
Для монтажа внутри
и снаружи зданий


Больше
информации:



Монтажные профили и стеновые консоли

Ассортимент продукции

BIS RapidStrut® Монтажные профили

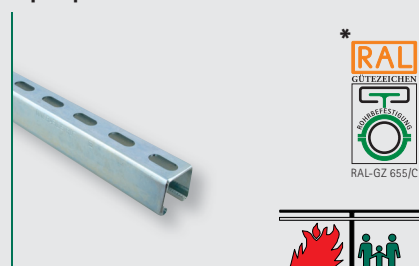

BIS RapidStrut® Профиль монтажный DS 5, прочный и практичный!



Свойства и преимущества


- Монтаж возможен с двух сторон профиля
- Очень высокая устойчивость к коррозии
- Защита от коррозии после нарезки
- Размеры: 41 x 51 x 2 мм
- Нагрузочные характеристики близки к Strut 41 x 41 x 2,5 мм
- Длина 2, 3 или 6 м



L	41 x 21* 1,5 mm	41 x 21* 2,0 mm	41 x 41* 1,5 mm	41 x 41* 2,0 mm	41 x 51 2,0 mm	41 x 21* 2,5 mm	41 x 41* 2,5 mm	41 x 62 2,5 mm	41 x 82 2,5 mm
2 m	650 5 224	-	650 5 244	650 5 242	-	650 5 225	650 5 245	-	-
3 m	650 5 324	650 5 322	650 5 344	650 5 342	650 5 8352	650 5 325	650 5 345	650 5 365	650 5 385
6 m	650 5 624	650 5 622	650 5 644	650 5 642	650 5 8652	650 5 625	650 5 645	650 5 665	650 5 685

Профили оцинкованы гальванически, кроме профиля DS 5 (41 x 51мм), который имеет покрытие BIS UltraProtect®.


BIS RapidStrut® Монтажные профили (двойные)



L (m)	41 x 21D 2,5 mm	41 x 41D 2,5 mm	41 x 62D 2,5 mm	41 x 82D 2,5 mm
3	650 5 326	-	-	-
6	650 5 626	650 5 646	650 5 666	650 5 686

Оцинкованы гальванически. От Strut 41 x 41D испытаны на огнестойкость. Также изготавливаются в горячей оцинковке.

BIS RapidStrut® Стеновые консоли



From	L = 150 mm	L = 200 mm	L = 300 mm	L = 450 mm	L = 600 mm	L = 750 mm
Strut 41 x 21	-	660 3 831	660 3 832	660 3 833	660 3 834	-
Strut 41 x 41	660 3 861	660 3 870	660 3 862	660 3 863	660 3 864	660 3 865
Strut 41 x 41D	-	-	-	660 3 883	660 3 884	660 3 885

Strut 41 x 41 и 41 x 41D испытаны на огнестойкость.

Преимущества:

- Для средних и больших нагрузок
- Грани с зубцами загнуты вовнутрь для дополнительной блокировки гаек
- Тестированы на пожарную безопасность

BIS RapidStrut® Стеновой держатель




Арт. №	Для
6668 3 400	Strut

Монтажные элементы BIS RapidStrut®

Для крепления труб и создания конструкций


BIS RapidStrut® Гайки быстрого монтажа



Арт. №	Тип
6651 8 108	M8
6651 8 110	M10
6651 8 112	M12

От M10 испытаны на огнестойкость.


BIS RapidStrut® U – Болты быстрого монтажа



Арт. №	Тип	L (mm)
6652 8 006	M10	60


оцинковка:
электролитическая

BIS Strut Монтажные болты 'U'



Арт. №	Тип	L (mm)
6527 8 606	M16	60
6527 8 608	M16	80


BIS RapidStrut® Маятниковые болты



Арт. №	G	L (mm)	LU (mm)
6653 0 805	M8	80	43
6653 0 005	M10	80	43
6653 0 206	M12	110	32

оцинковка: электролитическая


BIS RapidStrut® Болты быстрого монтажа



Арт. №	G	L (mm)	LU (mm)
6527 8 804	M8	40	16
6527 8 805	M8	50	26
6527 8 806	M8	60	36
6527 8 808	M8	80	56
6527 8 810	M8	100	76
6527 8 004	M10	40	12
6527 8 006	M10	60	32
6527 8 008	M10	80	52
6527 8 204	M12	40	10
6527 8 206	M12	60	30

От M10 испытаны на огнестойкость.

BIS RapidStrut® Регулирующий высоту болт



Арт. №	G	L (mm)	LU (mm)
6652 9 808	M8	95	60
6652 9 008	M10	95	60

оцинковка: электролитическая

Преимущества элементов BIS RapidStrut®:

- Подходят для всех видов профилей Strut
- Предварительно собраны и готовы к монтажу
- Быстрый и простой монтаж к профилю
- Экономия до 40% времени монтажа!



Все комплектующие серии BIS RapidStrut® на данной странице имеют защитное покрытие BIS UltraProtect® 1000 и подходят для любых профилей системы Strut, если не указана другая информация.

01/2015 - Subject to modifications




Все комплектующие серии BIS RapidStrut® на данной странице имеют защитное покрытие BIS UltraProtect® 1000 и подходят для любых профилей системы Strut, если не указана другая информация.

01/2015 - Subject to modifications


Монтажные элементы для BIS RapidStrut®

Для создания конструкций из профиля

BIS RapidStrut® Продольные соединители

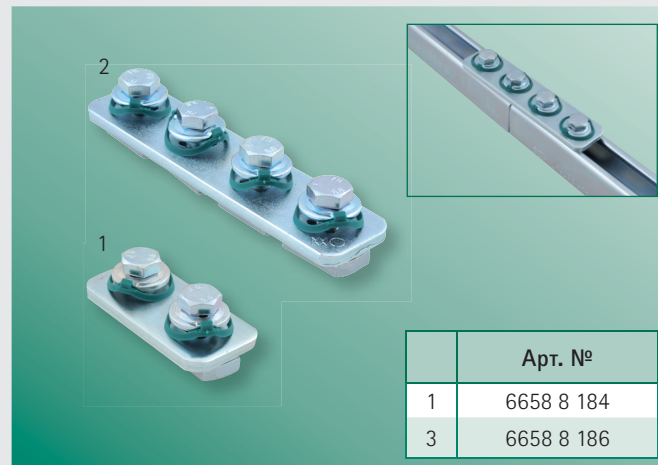

Продольный соединитель U – образный

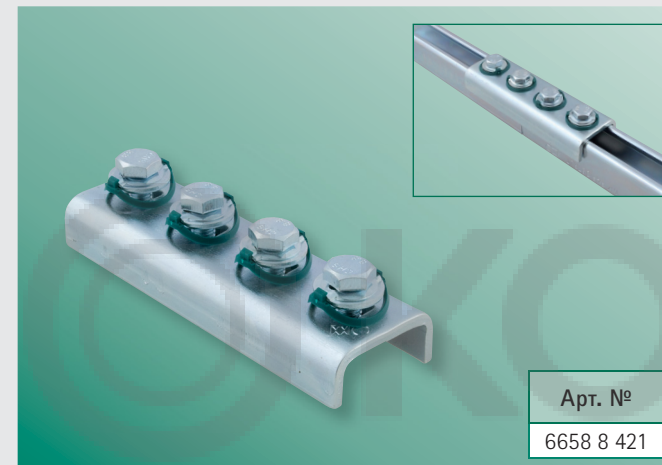

Трёхгранный диагональный соединитель




Трёхгранный соединитель



BIS RapidStrut® T и X – образные соединители




BIS RapidStrut® Седельные соединители

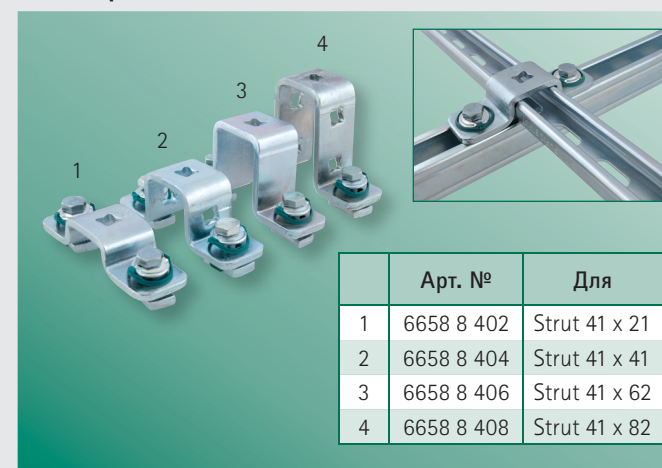


BIS Strut Подпорка для консолей




BIS Strut Заглушки для профиля

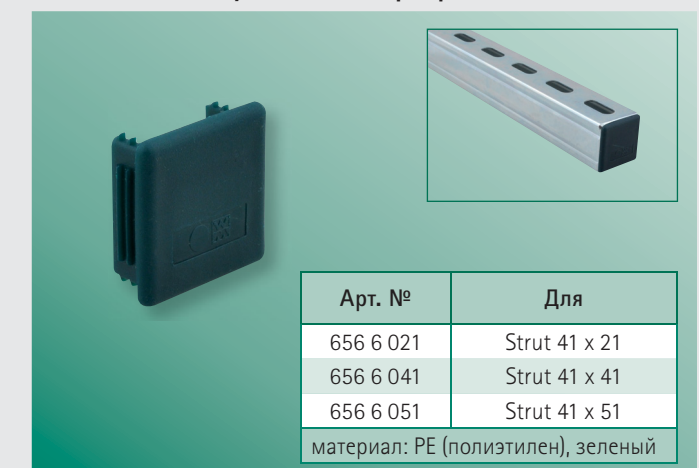


BIS RapidStrut® Уголки 90°

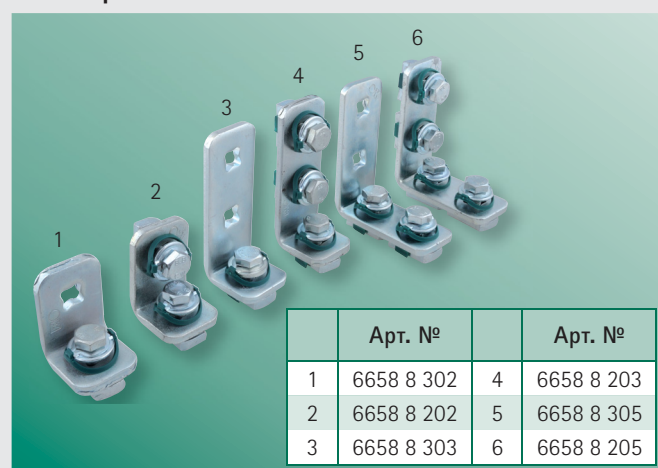

BIS RapidStrut® Уголки 135°

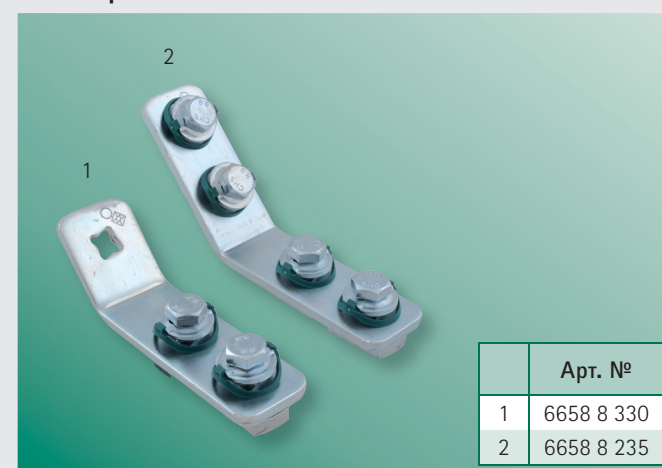

BIS Strut Профиль ПВХ

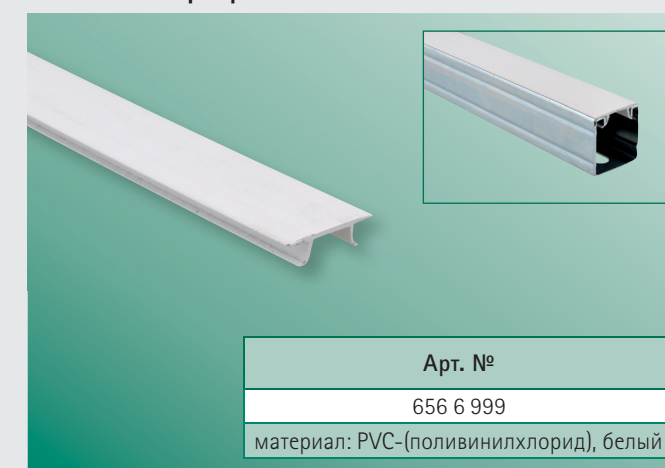

BIS Strut Резиновый профиль



Все комплектующие серии BIS RapidStrut® на данной странице имеют защитное покрытие BIS UltraProtect® 1000 и подходят для любых профилей системы Strut, если не указана другая информация.

01/2015 - Subject to modifications



Все комплектующие серии BIS RapidStrut® на данной странице имеют защитное покрытие BIS UltraProtect® 1000 и подходят для любых профилей системы Strut, если не указана другая информация.

01/2015 - Subject to modifications

Рекомендуем применять

Walraven предлагает много других продуктов, которые могут применяться в комбинации с крепёжной системой BIS RapidStrut®:

- Хомуты для больших нагрузок
- BIS starQuick® Адаптер для профиля
- BIS starQuick® Болты быстрого монтажа
- BIS Yeti® Кровельные опоры

BIS Хомуты для больших нагрузок

Благодаря массивному исполнению и надёжному замку BIS Хомуты для больших нагрузок предназначены для крепления более тяжелых труб. Гайки зафиксированы в пластиковом держателе, стопорное кольцо не позволяет болтам выпадать. Больше нет необходимости тратить время на сборку хомутов!



BIS starQuick® Адаптер для профиля


Предназначен для монтажа хомутов BIS starQuick® на профилях BIS RapidRail® или Strut.

Простой и быстрый монтаж на существующей конструкции. Подходит для хомутов от 10 до 55 мм. Подходит для монтажных профилей WM0, 1, 15, 2, 30, 35 + Strut.



BIS starQuick® Болты быстрого монтажа

Болт быстрого монтажа предварительно собран для крепления хомутов BIS starQuick® к профилю Strut с помощью пластиковой гайки M8. Гайка поставляется в комплекте.

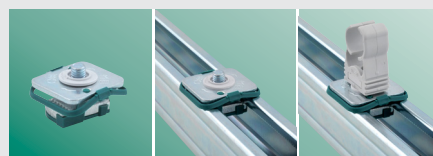

BIS Yeti® Кровельная опора

Свойства и преимущества

- Для поддержки систем кондиционирования, солнечных панелей, кровельных дорожек и др. на плоской кровле
- Множество применений
- В комплекте с нескользящим антивибрационным коврик
- Надёжная основа для любых конструкций на кровле
- Инновационная и мультифункциональная



Россия

ООО Вальравен | Walraven LLC
129343 Москва (RU)
Проезд Серебрякова 14, стр. 14
Тел. +7 (495) 664 35 08
Факс +7 (495) 740 05 80
moscow@walraven.com
www.walraven-group.ru

Україна

ТОВ Вальравен
пр-т Відрадний, 95х
03061, м. Київ (UA)
Тел./факс +38 044 351 27 47
Тел. +38 044 223 59 70
info@walraven.com.ua

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR)
Madrid (ES) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU)
Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN)
Dubai (VAE)

walraven.com

Ваш поставщик: