

**Стальные шаровые краны БИВАЛ®****DN 15–40 мм, PN 4,0 МПа**

для природного газа, воздуха и нейтральных газов,  
полный проход

**Применение**

Для установки в газораспределительных системах и магистралях природного газа с рабочим давлением до 1,2 МПа.

Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С.

**Установка**

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.

**Спецификация материалов**


|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Корпус крана          | Углеродистая сталь                                  |
| Шар                   | Нержавеющая сталь                                   |
| Седло шара и сальник  | Фторопласт с добавлением 20 % углерода + нитрил NBR |
| Уплотнительные кольца | Нитрил NBR, Viton                                   |

**Примечание.** Комплекты ответных фланцев, болтов и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.



**КШГ Серия 15, DN 15–40,  
PN 4,0 МПа**

**Фланец/Фланец**

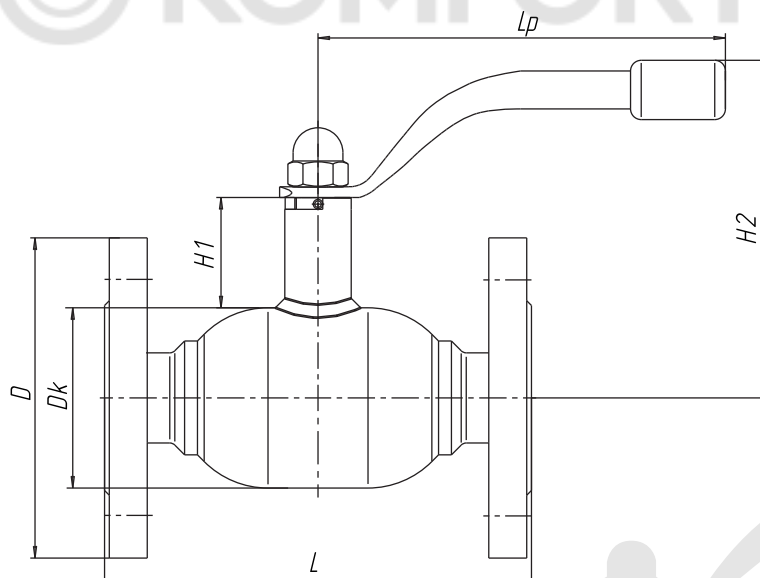**Основные технические характеристики**

| Артикул     | DN,<br>(мм) | Маркировка        | Проходной<br>DN, (мм) | Размеры, (мм) |     |    |       |     |     | Масса,<br>(кг) |
|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----|----|-------|-----|-----|----------------|
|             |             |                   |                       | Dk            | L   | H1 | H2    | Lp  | D   |                |
| CM03A219911 | 15          | КШГ 15.015.40 Ф/Ф | 15                    | 42            | 130 | 47 | 125,8 | 140 | 95  | 0,5            |
| CM03A219910 | 20          | КШГ 15.020.40 Ф/Ф | 20                    | 51            | 150 | 47 | 130   | 140 | 105 | 0,7            |
| CM03A219904 | 25          | КШГ 15.025.40 Ф/Ф | 25                    | 57            | 160 | 48 | 134   | 140 | 115 | 1,6            |
| CM03A219903 | 32          | КШГ 15.032.40 Ф/Ф | 32                    | 76            | 180 | 41 | 142,5 | 172 | 135 | 2,7            |
| CM03A219902 | 40          | КШГ 15.040.40 Ф/Ф | 40                    | 89            | 200 | 41 | 148,5 | 172 | 145 | 3,5            |

**Примечание.** По запросу возможно исполнение 14 серии.

**Стальные шаровые краны БИВАЛ®****DN 50–80 мм, PN 1,6/2,5 МПа**

для природного газа, воздуха и нейтральных газов,  
полный проход

**Применение**

Для установки в газораспределительных системах и магистралях природного газа с рабочим давлением до 1,2 МПа. Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С.

**Установка**

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.


**Спецификация материалов**

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Корпус крана          | Углеродистая сталь                                  |
| Шар                   | Нержавеющая сталь                                   |
| Седло шара и сальник  | Фторопласт с добавлением 20 % углерода + нитрил NBR |
| Уплотнительные кольца | Нитрил NBR, Viton                                   |

**Примечание.** Комплекты ответных фланцев, болтов и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.



**КШГ Серия 15, DN 50–80,  
PN 1,6/2,5 МПа  
Фланец/Фланец**

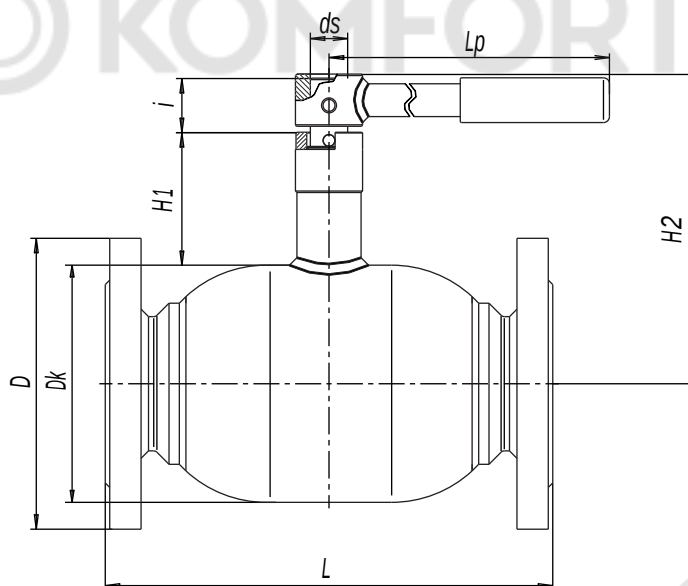**Основные технические характеристики**

| Артикул                     | DN, (мм) | Маркировка             | Проходной DN, (мм) | Размеры, (мм) |     |    |     |    |    |     |     | Масса, (кг) |
|-----------------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-------------|
|                             |          |                        |                    | Dk            | L   | H1 | H2  | ds | i  | D   | Lp  |             |
| СМ03А381837                 | 50       | КШГ 15.050.25 Ф/Ф      | 50                 | 108           | 250 | 74 | 159 | 18 | 30 | 160 | 277 | 11          |
| СМ03А219912/<br>СМ03А219926 | 65       | КШГ 15.065.16 / 25 Ф/Ф | 65                 | 127           | 290 | 74 | 169 | 20 | 31 | 180 | 275 | 14,3        |
| СМ03А216780/<br>СМ03А219925 | 80       | КШГ 15.080.16 / 25 Ф/Ф | 80                 | 159           | 300 | 89 | 208 | 25 | 35 | 195 | 365 | 20          |

**Примечание.** По запросу возможно исполнение 14 серии.  
Возможные типы приводов для кранов см. на стр. 32–36.

**Стальные шаровые краны БИВАЛ®****DN 100–400 мм, PN 1,6/2,5 МПа**

для природного газа, воздуха и нейтральных газов,  
полный проход

**Применение**

Для установки в газораспределительных системах и магистралях природного газа с рабочим давлением до 1,2 МПа.  
Температура рабочей среды от -40 °С до +80 °С.

**Установка**

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.



**Спецификация материалов**

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Корпус крана          | Углеродистая сталь                                  |
| Шар                   | Нержавеющая сталь                                   |
| Седло шара и сальник  | Фторопласт с добавлением 20 % углерода + нитрил NBR |
| Уплотнительные кольца | Нитрил NBR, Viton                                   |

**Примечание.** Комплекты ответных фланцев, болтов и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.



**КШГ Серия 15, DN 100–400,  
PN 1,6/2,5 МПа  
Фланец/Фланец**

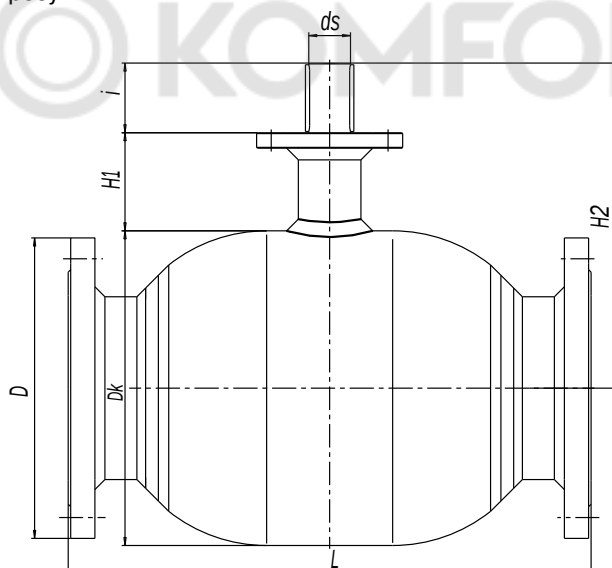

Краны DN 100–125  
оснащены рукояткой,  
DN 150 — по запросу

**Основные технические характеристики**

| Артикул                     | DN,<br>(мм) | Маркировка             | Проходной<br>DN, (мм) | Размеры, (мм) |      |       |       |    |       |         |     | Масса,<br>(кг) |
|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|------|-------|-------|----|-------|---------|-----|----------------|
|                             |             |                        |                       | Dk            | L    | H1    | H2    | ds | i     | D       | Lp  |                |
| CM03A216786/<br>CM03A219927 | 100         | КШГ 15.100.16 / 25 Ф/Ф | 100                   | 178           | 400  | 132   | 261   | 25 | 40    | 215/230 | 365 | 33,4           |
| CM03A219913/<br>CM03A219928 | 125         | КШГ 15.125.16 / 25 Ф/Ф | 125                   | 219           | 400  | 135,5 | 300   | 30 | 55    | 245/270 | 650 | 42/45          |
| CM03A211514/<br>CM03A219935 | 150         | КШГ 15.150.16 / 25 Ф/Ф | 150                   | 273           | 480  | 152   | 349   | 30 | 60    | 280/300 | -   | 68/71          |
| CM03A216783/<br>CM03A219936 | 200         | КШГ 15.200.16 / 25 Ф/Ф | 200                   | 377           | 620  | 117,5 | 389,5 | 50 | 83,5  | 340/360 | -   | 132/138        |
| CM03A211513/<br>CM03A219937 | 250         | КШГ 15.250.16 / 25 Ф/Ф | 250                   | 457           | 750  | 108   | 441   | 60 | 104,5 | 405/425 | -   | 236/245        |
| CM03A217904/<br>CM03A219938 | 300         | КШГ 15.300.16 / 25 Ф/Ф | 300                   | 530           | 1004 | 130,5 | 505   | 60 | 109,5 | 460/485 | -   | 326/338        |
| CM03A379217/<br>CM03A378056 | 350         | КШГ 15.350.16 / 25 Ф/Ф | 350                   | 630           | 786  | 130   | 564,5 | 70 | 119   | 520/550 | -   | 431/451        |
| CM03A377812/<br>CM03A377970 | 400         | КШГ 15.400.16 / 25 Ф/Ф | 400                   | 720           | 936  | 163,5 | 673   | 90 | 166,5 | 580/610 | -   | 750/775        |

**Примечание.** По запросу возможно исполнение 14 серии.  
Возможные типы приводов для кранов см. на стр. 32–36.



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

АДЛ — разработка, производство, поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru