NEW
НОВИНКА

Ostendorf
Ostendorf Rus

РЕМОНТ и МОНТАЖ...
БЫСТРО и ЛЕГКО!

Система НТ
Тройник - восстановитель раструба

Арт. 115740 (110/110*87^0)

HT PP

© KOMFORT

Назначение

Фитинг используется при ремонтах для замены стояка, а также для занижения подключения системы канализации к уже существующему стояку.

Описание

Изделие выполненное в виде тройника и позволяет занизить вход бокового подключения до нулевой отметки пола. Входные раструбы тройника оснащены трех-лепестковым уплотнительным кольцом. Массивная манжета на выходном участке обеспечивает надежное соединение с зачастую неидеальной внутренней поверхностью срезанной трубы. Фитинг совместим с трубами из ПП, ПВХ и чугуна. Для удобства монтажа рекомендуем применять пастообразную или спрей смазку Остендорф.

Технические характеристики

Материал корпуса - полипропилен
Резиновая уплотнительная манжета на выходном конце фитинга
Трех-лепестковые уплотнительные кольца в раструбах

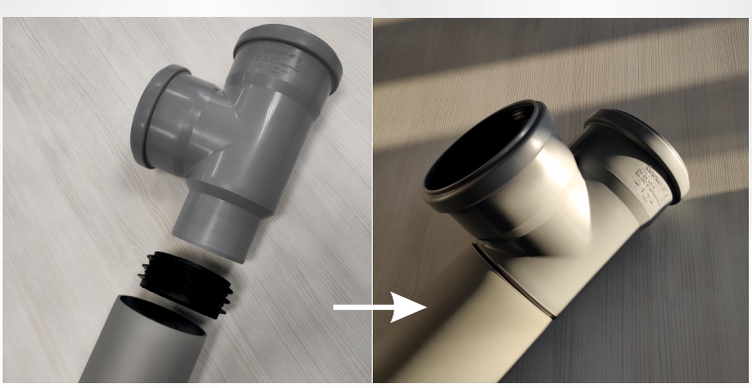

ostendorfrus
www.ostendorf.ru