

# Датчики давления Danfoss MBS 4010

© KOMFORT

Мониторинг давления в канализационных системах

# Решение от Danfoss

## Назначение:

Измерение давления на выходе канализационного насоса или станции.


## Требования:

1. Защита от случайных кратковременных погружений датчика и кабеля
2. Чувствительный элемент должен защищаться от загрязнения для длительной бесперебойной работы.

## Решение:


**Датчики давления Danfoss MBS 4010 с диапазонами измерения 0-6 бар и 0-10 бар с кабелем длиной 10 или 25 метров.**

**Совместим со шкафами управления Control DC**

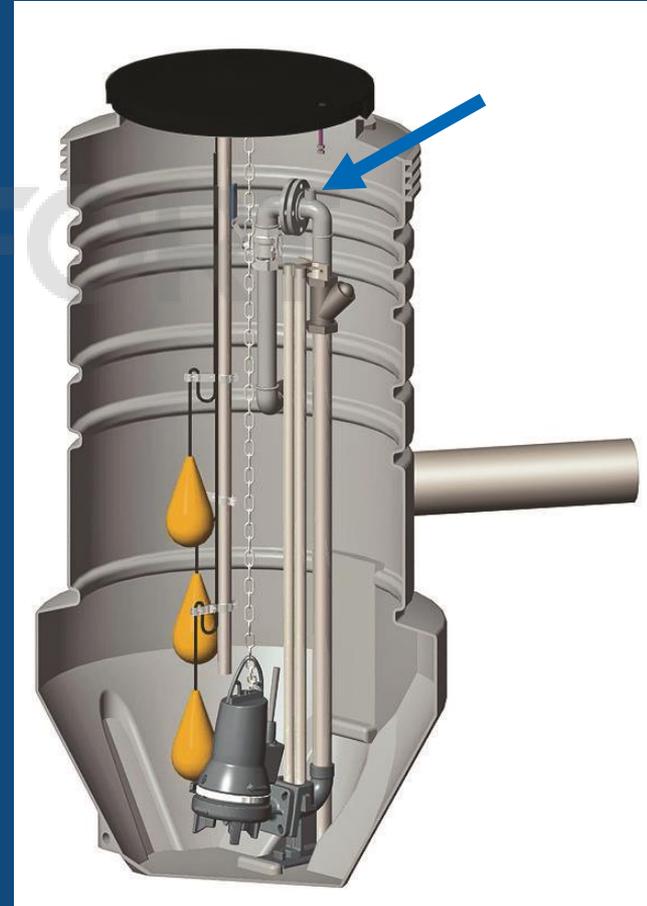

# MBS 4010

- Применим в системах водоотведения.
- Все поставляемые датчики MBS 4010, укомплектованы экранированным кабелем и имеют резьбовое соединение G1/2A (ISO 228-1, охватываемое).
- IP 67

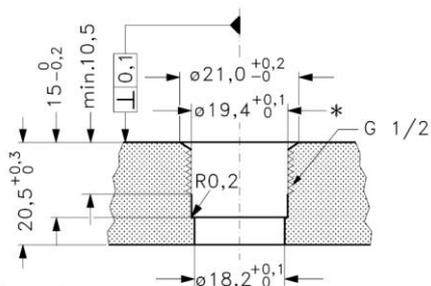

\* Chamfer  $\phi 19.4 +0.1$  after tapping

# MBS 4010 – Групповые номера

Диапазон измерения	Наименование	Номер продукта Grundfos
0-6 бар	MBS4010 R 0-6b 1/2G, 4-20mA, 10m	99218422
	MBS4010 R 0-6b 1/2G, 4-20mA, 25m	99218425
0-10 бар	MBS4010 R 0-10b 1/2G, 4-20mA, 10m	99218423
	MBS4010 R 0-10b 1/2G, 4-20mA, 25m	99218426