


Телефон  
Телефакс

**NOC 25/12 EM**  
Установка: Стандартный насос

Клиент \_\_\_\_\_ Проект \_\_\_\_\_  
 № клиента \_\_\_\_\_ № проекта \_\_\_\_\_  
 Ответственный \_\_\_\_\_ Поз. № \_\_\_\_\_  
 Редактор \_\_\_\_\_ Локальный \_\_\_\_\_  
 Дата 19/10/22

Страница 1 / 1

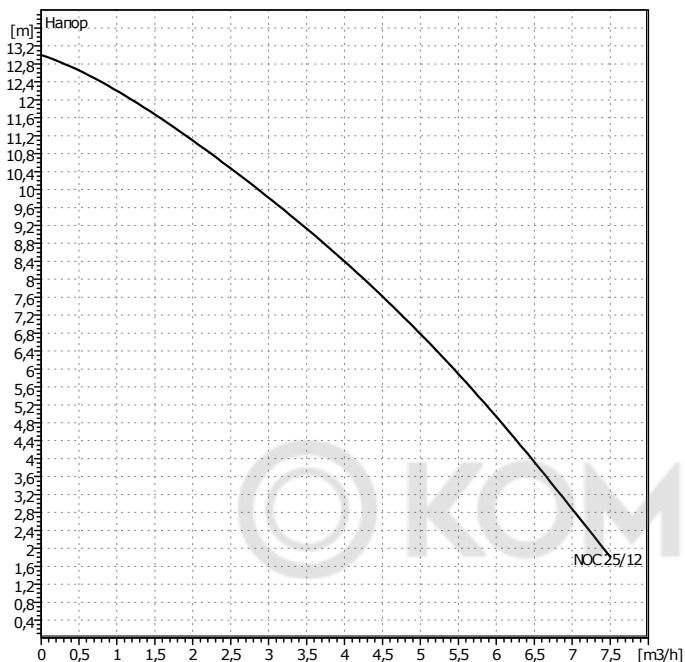

**Данные запроса**

Расход	0	m <sup>3</sup> /h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm <sup>3</sup>
Кинематическая вязкость	1,005	mm <sup>2</sup> /s
Давление пара	0,02337	bar

**Данные насоса**

Производитель	WILO	
Тип	NOC 25/12 EM	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	1	
Ступень ном. Давления	PN10	
Мин. температура жидкости	2	°C
Мак. температура жидкости	110	°C

**Данные гидравлики (рабочая точка)**

Расход	m <sup>3</sup> /h
Напор	m
Потребл. мощность P1	kW
Потребл. мощность в рабочей точке * число насосов	

**Мин. давление на входе**

Температура		°C
Мин. давление на входе		m

**Материалы / уплотнение**

Корпус	Серый чугун
Вал	-
Рабочее колесо	PP
Подшипник	-

**Размеры**

	mm						
L	200						
B	165						
H	202						
H1	163						

Всасывающая сторона	G 1 1/2	/ PN10
Напорная сторона	G 1 1/2	/ PN10
Вес	6,6	kg

**Данные мотора**

Класс энергоэффективности		
Ном. мощность P2	0,118	kW
Потребл. мощность P1	0,3	kW
Ном. число оборотов	2660	1/min
Ном. напряжение	1~230 V,50	Hz
Макс. потребление тока	1,5	A
Вид защиты	IP 44	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2478480

NOC 25(30)/12

