


Технические данные
NOC 65/12 EM
 Тип: С мокрым ротором

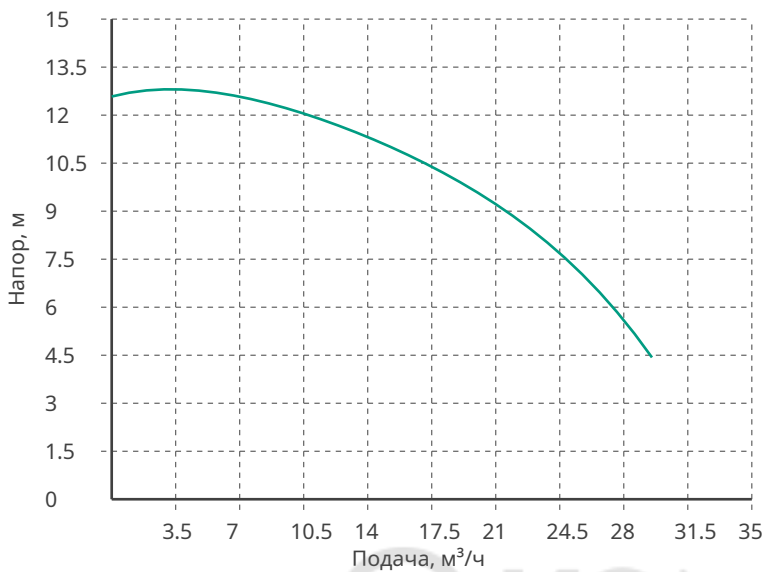


Данные продукта

Макс. рабочее давление	10 бар
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °С
Т макс. перекачиваемой жидкости	110 °С

Данные мотора

Тип мотора	АС
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2850 об/мин
Потребляемая мощность	1.3 кВт
Номинальная мощность	0.85 кВт
Номинальный ток	6.5 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	F

Габаритные размеры

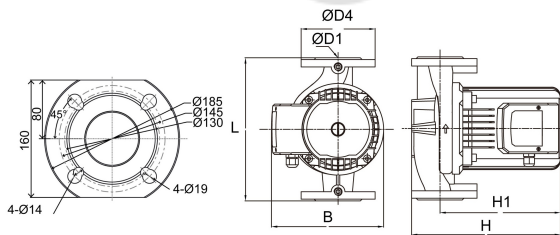

Материалы

Корпус насоса	GG 25
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Нержавеющая сталь
Подшипник	Карбид кремния

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN65 PN6/10
DNd	DN65 PN6/10
Габаритная длина	340 мм

Дополнительная информация

Вес	24 кг
Артикул	2786749

H	H1	L	B	B3
290	220	340	196	100

M
10



Информация о серии

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, для применения в системах отопления, кондиционирования, закрытых контурах охлаждения и в промышленных циркуляционных системах. Оснащён асинхронным электродвигателем. Устойчив к токам блокировки.