

PPSU Push-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

Линейка Push-фитингов размером от 16 до 26 мм. Push-фитинги MultiSkin устанавливаются менее чем за 7 секунд. Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control. Не требуются дорогостоящие инструменты.



### Преимущества

#### Эксплуатационные характеристики

- Технология Push позволяет соединять фитинги за семь секунд без инструментов и устраняет риски, связанные со сварочными работами.
- Улучшенная гидравлика и меньшее падение давления (в среднем на 7% по сравнению с предыдущим поколением фитингов).


#### Безопасность

- Кольцо Visu-Control® позволяет проводить визуальный контроль соединения (после подсоединения трубы красный индикатор становится белым).
- Защитный колпачок защищает от загрязнений.

### Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

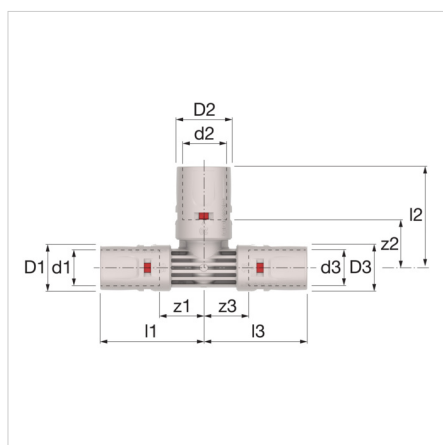

Тип	Размеры		Артикул
Редуционный тройник 16x2 - 20x2 - 16x2	16x2 - 20x2 - 16x2	2/50	9130RP162016
Редуционный тройник 20x2 - 16x2 - 16x2	20x2 - 16x2 - 16x2	2/50	9130RP201616
Редуционный тройник 20x2 - 16x2 - 20x2	20x2 - 16x2 - 20x2	2/50	9130RP201620
Редуционный тройник 20x2 - 20x2 - 16x2	20x2 - 20x2 - 16x2	2/50	9130RP202016
Reduced tee 20x2 - 26x2 - 20x2	20x2 - 26x2 - 20x2	-	9130RP202620
Редуционный тройник 26x3 - 16x2 - 26x3	26x3 - 16x2 - 26x3	2/40	9130RP261626
Редуционный тройник 26x3 - 20x2 - 26x3	26x3 - 20x2 - 26x3	2/40	9130RP262026
Редуционный тройник 26x3 - 20x2 - 20x2	26x3 - 20x2 - 20x2	2/50	9130RP262020

**Размеры**

Тип	Размеры											
	d1 [мм]	d2 [мм]	d3 [мм]	D1 [мм]	D2 [мм]	D3 [мм]	z1 [мм]	z2 [мм]	z3 [мм]	l1 [мм]	l2 [мм]	l3 [мм]
Редуционный тройник 16x2 - 14x2 - 16x2	16	14	16	20	18	20	17	18	17	42	42	42
Редуционный тройник 16x2 - 20x2 - 16x2	16	20	16	20	24	20	20	27	20	45	44	45
Редуционный тройник 20x2 - 16x2 - 16x2	20	16	16	24	20	20	18	20	18	44	45	44
Редуционный тройник 20x2 - 16x2 - 20x2	20	16	20	24	20	24	18	20	18	44	45	44
Редуционный тройник 20x2 - 20x2 - 16x2	20	20	16	24	24	20	20	20	20	46	46	46
Reduced tee 20x2 - 26x2 - 20x2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Редуционный тройник 26x3 - 16x2 - 26x3	26	16	26	30	20	30	18	23	18	45	48	45
Редуционный тройник 26x3 - 20x2 - 26x3	26	20	20	30	24	24	20	23	20	47	48	46
Редуционный тройник 26x3 - 20x2 - 20x2	26	20	26	30	24	30	20	23	20	47	48	47

**Дополнительная информация в Интернете:**[Installation and operating instructions](#)[ПУШ-ФИТИНГОВ](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate Fittings](#)[KIWA certificate Piping System](#)[KOMO certificate Fittings](#)[KOMO certificate Piping System](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[Declaration of Performance HUN](#)[MultiSkin Fittings life cycle assesment ENG](#)[9130P/9130RP RFA](#)[9130RP DWG](#)[9130RP STEP](#)[Leaflet](#)[Z-Card](#)[Brochure Life cycle assessment MultiSkin Fittings](#)[Professional](#)[Productivity](#)[EnsuredConnection](#)[SafetyWorkplace](#)[HVAC](#)[Design Office](#)[Tutorial](#)