

BIS RapidStrut® Гайки быстрого монтажа G2 (BUP1000)

(H 24 04)





Свойства и преимущества

- монтажная гайка с предварительно смонтированной пластмассовой пружиной и шайбой для быстрого и надёжного монтажа
- комплектное изделие, полностью готово к монтажу, экономия до 40% времени
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	G	s (мм)	T (max.) (Nm)	Тип	Fa,z (N)	Уп.min	Уп.max
6651 8 5108	M8	6,0	15,0	Strut	6 000	20	200
6651 8 5110	M10	8,0	15,0	Strut	9 500	20	200
6651 8 5112	M12	9,0	30,0	Strut	10 000	20	200

Tested values in combination with BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.

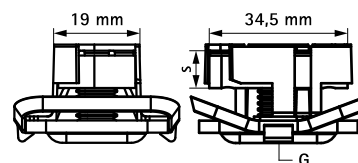

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000)