MBS 3000

Преобразователь давления MBS 3000

- Разработан для использования в условиях промышленности
- Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали
- Защищен в соответствии с нормами EU EMC
- Компенсация температуры и лазерная калибровка
- Диапазон измерения: 0-1...0-600 бар (абсолютное или относительное давление)

KOMFORT

Технические данные

Среда:	воздух, газ, жидкость
Рабочая температура:	- 40 до +85 °C
Материал, контактирующий со средой:	AISI 316L (DIN 17440 - 1.4404)
Класс защиты корпуса:	IP65
Электрическое подсоединение:	разъем DIN 43650, кабельный ввод Pg9
Погрешность измерения :	≤ ± 0.5% (типичная), ≤ ± 1% FS (макс. от полной шкалы)
Напряжение питания:	0 - 30 В постоянного тока, защита от неправильного соединения
Выходной сигнал:	4 до 20 мА
Резьбовое соединение:	G¹/₄"A, DIN 16288

Заказ – **стандартная программа** (относительное давление)

Резьбовое соединение	Диапазон давления P_e, бар	Макс. эксплуатационное давление, бар	Мин. разрывное давление, бар	**Номер кода**
G¹/₄"A DIN 162 88	0 до 1	2	50	**060G1113**
	0 до 1.6	8	50	**060G1429**
	0 до 2.5	8	50	**060G1122**
	0 до 4	8	50	**060G1123**
	0 до 6	20	50	**060G1124**
	0 до 10	20	50	**060G1125**
	0 до 16	50	100	**060G1133**
	0 до 25	50	100	**060G1430**
	0 до 40	100	300	**060G1105**
	0 до 60	200	800	**060G1106**
	0 до 100	200	800	**060G1107**

Размеры и вес

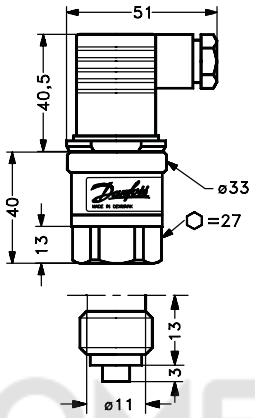

Вес: 0,2 кг

KOMFORT

Электрическое соединение (для DIN 43650)

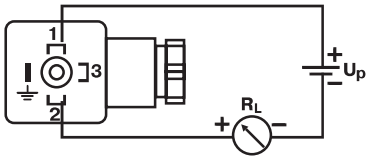

① Питание +
② Питание -
③ Не используется
⏚ Присоединяется к корпусу датчика