

PPSU Push-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

Линейка Push-фитингов размером от 16 до 26 мм. Push-фитинги MultiSkin устанавливаются менее чем за 7 секунд. Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control. Не требуются дорогостоящие инструменты.



© KOMFORT

Преимущества

Эксплуатационные характеристики

- Технология Push позволяет соединять фитинги за семь секунд без инструментов и устраняет риски, связанные со сварочными работами.
- Улучшенная гидравлика и меньшее падение давления (в среднем на 7% по сравнению с предыдущим поколением фитингов).


Безопасность

- Кольцо Visu-Control® позволяет проводить визуальный контроль соединения (после подсоединения трубы красный индикатор становится белым).
- Защитный колпачок защищает от загрязнений.

Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

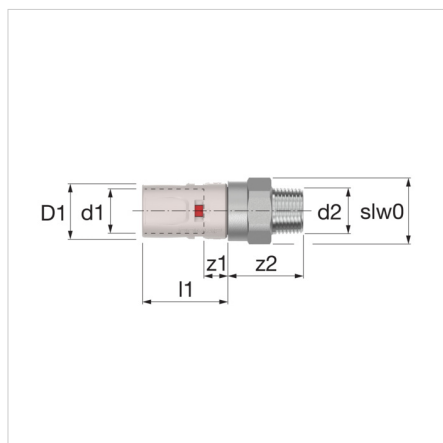

Тип	Размеры		Артикул
Муфта с НР 16x1/2"	16x $\frac{1}{2}$ "	2/100	9243GP1612
Муфта с НР 20x1/2"	20x $\frac{1}{2}$ "	2/100	9243GP2012
Муфта с НР 20x3/4"	20x $\frac{3}{4}$ "	2/100	9243GP2034
Муфта с НР 26x3/4"	26x $\frac{3}{4}$ "	2/50	9243GP2634
Муфта с НР 26x1"	26x1"	2/50	9243GP261

Размеры

Тип	Размеры						
	d1 [мм]	d2 ["]	D1 [мм]	z1 [мм]	z2 [мм]	l1 [мм]	slw0 [мм]
Муфта с НР 16x3/8"	16	R 3/8"	20	6	26	31	22
Муфта с НР 16x1/2"	16	R 1/2"	20	6	27	31	22
Муфта с НР 20x1/2"	20	R 1/2"	24	6	26	32	22
Муфта с НР 20x3/4"	20	R 3/4"	24	6	31	32	30
Муфта с НР 26x3/4"	26	R 3/4"	30	6	32	33	30
Муфта с НР 26x1"	26	R 1"	30	6	31	33	34

Дополнительная информация в Интернете:[Installation and operating instructions](#)[ПУШ-ФИТИНГОВ](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate Fittings](#)[KIWA certificate Piping System](#)[KOMO certificate Fittings](#)[KOMO certificate Piping System](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[Declaration of Performance HUN](#)[MultiSkin Fittings life cycle assesment ENG](#)[9243GP RFA](#)[9243GP DWG](#)[9243GP STEP](#)[Leaflet](#)[Z-Card](#)[Brochure Life cycle assessment MultiSkin Fittings](#)[Professional](#)[Productivity](#)[EnsuredConnection](#)[SafetyWorkplace](#)[HVAC](#)[Design Office](#)[Tutorial](#)