

PPSU Push-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

Линейка Push-фитингов размером от 16 до 26 мм. Push-фитинги MultiSkin устанавливаются менее чем за 7 секунд. Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control. Не требуются дорогостоящие инструменты.



© KOMFORT

### Преимущества

#### Эксплуатационные характеристики

- Технология Push позволяет соединять фитинги за семь секунд без инструментов и устраняет риски, связанные со сварочными работами.
- Улучшенная гидравлика и меньшее падение давления (в среднем на 7% по сравнению с предыдущим поколением фитингов).


#### Безопасность

- Кольцо Visu-Control® позволяет проводить визуальный контроль соединения (после подсоединения трубы красный индикатор становится белым).
- Защитный колпачок защищает от загрязнений.

### Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

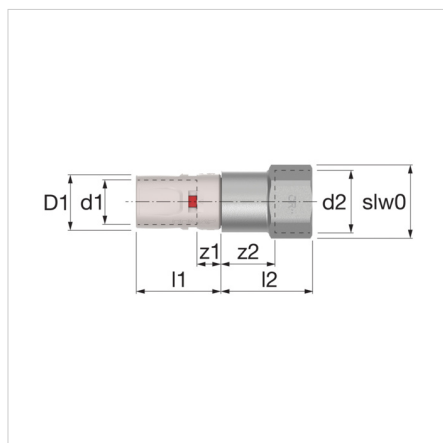

Тип	Размеры		Артикул
Coupling Female thread 16x1/2"	16x $\frac{1}{2}$ "	-	9270GP1612
Муфта с ВР 20x1/2"	20x $\frac{1}{2}$ "	2/100	9270GP2012
Муфта с ВР 20x3/4"	20x $\frac{3}{4}$ "	2/100	9270GP2034
Муфта с ВР 26x3/4"	26x $\frac{3}{4}$ "	2/50	9270GP2634
Муфта с ВР 26x1"	26x1"	2/50	9270GP261

**Размеры**

Тип	Размеры							
	d1 [мм]	d2 ["]	D1 [мм]	z1 [мм]	z2 [мм]	l1 [мм]	l2 [мм]	slw0 [мм]
Муфта с ВР 16x1/2"	14	G 1/2"	20	6	20	31	34	24
Coupling Female thread 16x1/2"	16	G 1/2"	20	6	20	31	34	24
Муфта с ВР 20x1/2"	20	G 1/2"	24	6	20	32	34	24
Муфта с ВР 20x3/4"	20	G 3/4"	24	6	24	32	38	31
Муфта с ВР 26x3/4"	26	G 3/4"	30	6	24	33	39	31
Муфта с ВР 26x1"	26	G 1"	30	6	24	33	42	37

**Дополнительная информация в Интернете:**[Installation and operating instructions](#)[ПУШ-ФИТИНГОВ](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate Fittings](#)[KIWA certificate Piping System](#)[KOMO certificate Fittings](#)[KOMO certificate Piping System](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[Declaration of Performance HUN](#)[MultiSkin Fittings life cycle assesment ENG](#)[9270GP RFA](#)[9270GP DWG](#)[9270GP STEP](#)[Leaflet](#)[Z-Card](#)[Brochure Life cycle assessment MultiSkin Fittings](#)[Professional](#)[Productivity](#)[EnsuredConnection](#)[SafetyWorkplace](#)[HVAC](#)[Design Office](#)[Tutorial](#)