


Предназначены для измерения избыточного, вакуумметрического и мановакуумметрического давления агрессивных сред, с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый)



Прибор поставляется «сухой» (готовый к гидрозаполнению) или заполненный глицерином / силиконом (виброустойчивый) по требованию заказчика

* — под заказ

Ø40, 50	2,5
Ø63	1,5
Ø100, 150, 160	1,0


TM	Ø40, 50	0...0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40
	Ø63	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100
	Ø100, 150, 160	0...0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100
TB	Ø40, 63, 100, 150, 160	–0,1...0
TMB	Ø63	–0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4
	Ø100, 150, 160	–0,1...0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

Алюминий, шкала черная на белом фоне


Ø40	G ¹ / ₈ / M10x1
Ø50	G ¹ / ₄ / M12x1,5
Ø63	G ¹ / ₄ / M12x1,5
Ø100, 150, 160	G ¹ / ₂ / M20x1,5

ГОСТ 2405-88


[illegible]

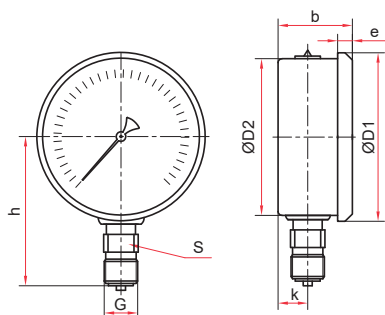



Радиальное присоединение,
завальцованные (Ø40, 50, 63 мм)

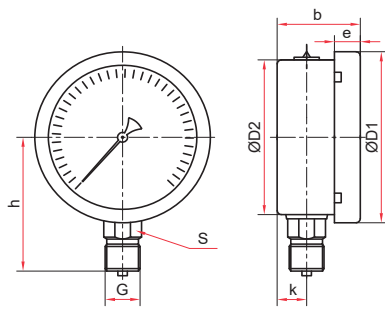


Радиальное присоединение
байонетное кольцо (Ø63 мм)



Радиальное присоединение
с задним фланцем (Ø63 мм)

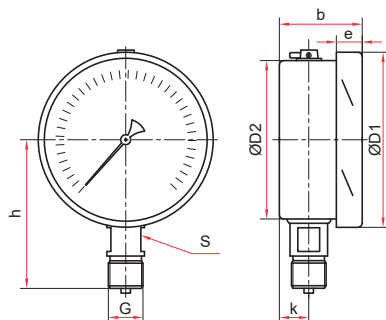

Радиальное присоединение
(Ø100, 150, 160 мм)

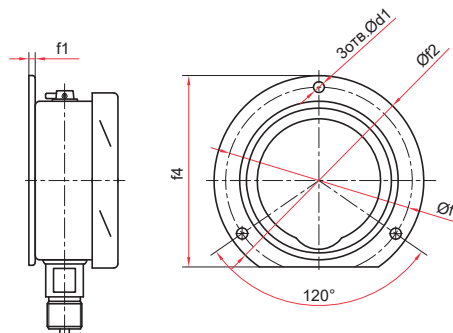


Радиальное присоединение
с задним фланцем (Ø100, 150, 160 мм)

Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)																													
Тип	Ø	D1	D2	b	e	h	k	S	G	d1	f1	f2	f3	f4	Вес	Вес с заполнением	Объем заполняемой жидкости												
ТМ-121Р	40	47	41	26	6	41	7	11	G ¹ / ₈ или M10x1	—	—	—	—	—	0,06	0,12	50												
ТМ-221Р	50	58	52	29	7	55	11	13	G ¹ / ₄ или M12x1,5						—	—	—	—	0,10	0,20	80								
ТМ-321Р	63	69	62	35		57	13	14											0,16	0,27	90								
ТМ-321Р Байонет		70	59	32	11	60	10															0,15	0,25						
ТМ-321РКТ		68	60	35	7	57	13	12																4,5	85	74	78	0,19	0,30
ТМ-321РКТ Байонет		70	59	32	11	60	10	14																				0,18	0,29
ТМ-521Р	100	111	100	50	16	98	18	17		G ¹ / ₂ или M20x1,5	—	3	132	116										121	0,57	1,01	350		
ТМ-521РКТ									7		0,64				1,08														
ТМ-621Р	150 / 160*	161	150	53	19	123	19		—		—				—	—	—	0,91	1,87	770									
ТМ-621РКТ									5,5									4	180		166	171	1,01		1,97				

* — под заказ

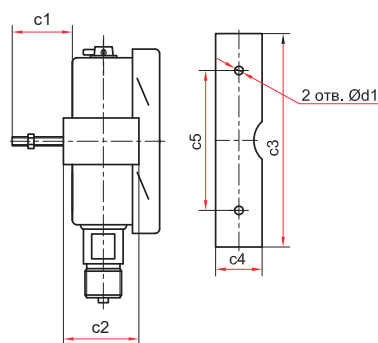


Радиальное присоединение
со скобой (Ø100, 150, 160 мм)

Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)


Тип	Ø	D1	D2	b	e	h	k	S	G	d1	c1	c2	c3	c4	c5	Вес	Вес с заполнением	Объем заполняемой жидкости
ТМ-521РС	100	111	100	50	16	98	18	17	G ¹ / ₂ или M20x1,5	7	30	38	128	26	50	1,01	1,45	350
ТМ-621РС	150 / 160*	161	150	53	19	123	19	17		7	30	39	165	28	105	1,83	2,89	770

* — под заказ

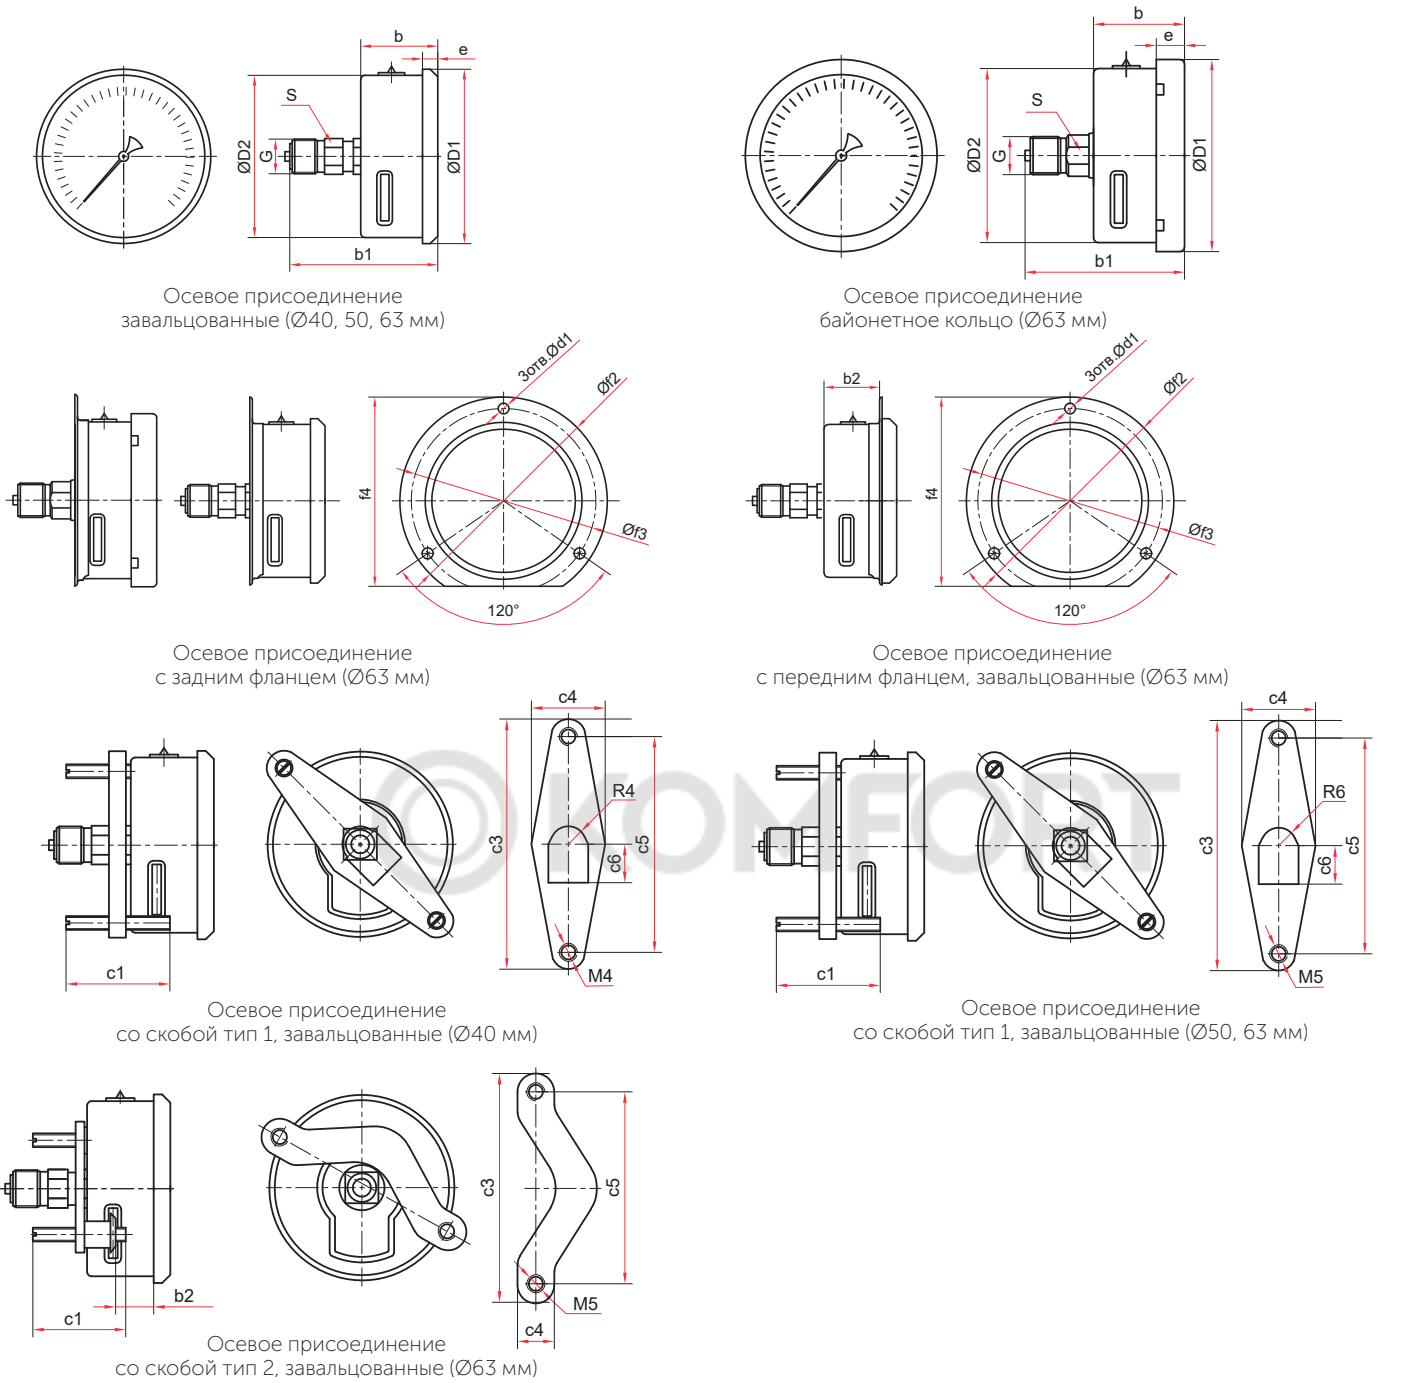


Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)


Тип	Ø	D1	D2	b	b1	b2	e	S	G	d1	f2	f3	f4	c1	c3	c4	c5	c6	Вес	Вес с запол- нением	Объем заполняемой жидкости
TM-121T	40	47	41	26	44		6	11	G1/8 или M10x1					—	—	—	—	—	0,07	0,13	50
TM-121TC тип 1														30	58	22	48	11	0,09	0,15	
TM-221T	50	58	52	29	54	—	7			—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,11	0,21	80
TM-221TC тип 1														35	83	32	71	14	0,13	0,23	
TM-321T	63	68	62	30	52	—	6	14	G1/4 или M12x1,5	4,5	85	74	78	—	—	—	—	—	0,12	0,22	90
TM-321T Байонет		70		32	57		10												0,15	0,25	
TM-321TKT		68		30	52		6												0,15	0,26	
TM-321TKT Байонет		70		32	57		10												0,18	0,29	
TM-321TKП						25													0,15	0,26	
TM-321TC тип 1		68		30	52	—	6							35	83	32	71	14	0,14	0,25	
TM-321TC тип 2						15													0,16	0,27	

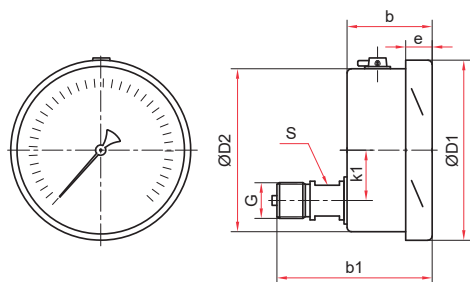


Эксцентрическое присоединение
(Ø100, 150, 160 мм)

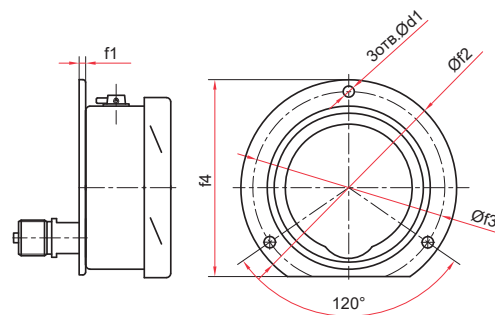

Эксцентрическое присоединение
с задним фланцем (Ø100, 150, 160 мм)

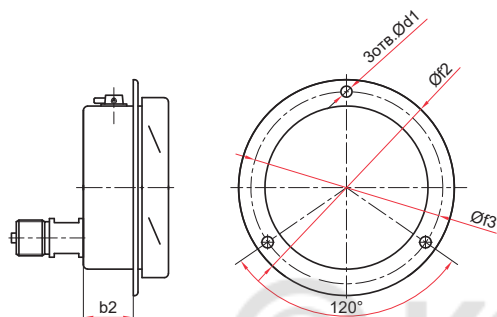

Эксцентрическое присоединение
с передним фланцем (Ø100, 150, 160 мм)

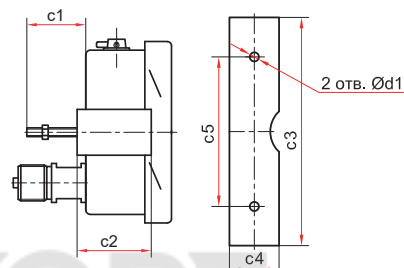


Эксцентрическое присоединение
со скобой (Ø100, 150, 160 мм)


Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Тип	Ø	D1	D2	b	b1	b2	e	k1	S	G	d1	f1	f2	f3	f4	c1	c2	c3	c4	c5	Вес	Вес с запол- нением	Объем заполняемой жидкости
ТМ-521ТЭ	100	111	100	52	97	—	17	33	17	G ^{1/2} или M20x1,5	—	—	—	—	—	30	38	128	26	50	0,54	0,98	350
ТМ-521ТЭКТ						33					7	3	—	116	121						0,61	1,05	
ТМ-521ТЭКП						33					5,5	—	132	115	—						0,59	1,38	
ТМ-521ТЭС						—					7	—	—	—	—						0,61	1,05	
ТМ-621ТЭ	150 / 160*	161	150	55	101	—	19	32	17	G ^{1/2} или M20x1,5	—	—	—	—	—	30	39	165	28	105	0,82	1,78	770
ТМ-621ТЭКТ						42					5,5	4	—	166	171						0,92	1,88	
ТМ-621ТЭКП						42					5,5	—	180	170	—						0,88	1,84	
ТМ-621ТЭС						—					7	—	—	—	—						0,96	1,92	

* — под заказ

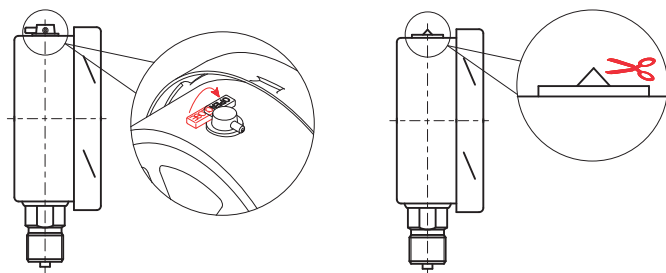

Для манометра с гидрозаполнением (Ø100, 150, 160 мм)

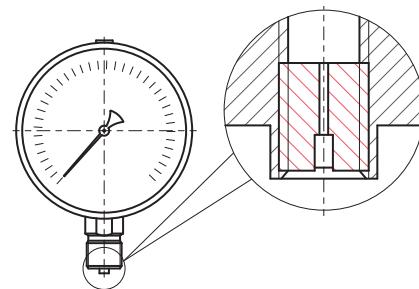

Демпфер для манометра (по умолчанию)



После монтажа необходимо открыть клапан на пробке прибора (положение OPEN) или проколоть/срезать специальный выступ (в зависимости от типа пробки)



Прибор может быть укомплектован указателем предельных значений (УПЗ) и контрольной стрелкой. Таблицу совместимости УПЗ и приборов см. на стр. 106, чертежи - на стр. 98