



# ДОННЫЕ КЛАПАНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПАСПОРТ



#### Содержание

- Основные технические данные
- Конструкция устройства
- Ассортимент
- Условия гарантии

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Назначение изделия и принцип действия

Донный клапан предназначен для подключения раковины (умывальника) к сифону и системе водоотведения сточных вод в систему канализации.

## Основные технические параметры

Таблица 1. Основные технические параметры

| № | Технический параметр             | Значение    |
|---|----------------------------------|-------------|
| 1 | Максимальная рабочая температура | 75          |
| 2 | Рабочая среда                    | вода        |
| 3 | Диаметр подключения к сифону     | 1 ¼" (32мм) |
| 4 | Диаметр крышки                   | 62 - 66мм   |
| 5 | Материал корпуса                 | Латунь      |

## КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА

Донные клапаны состоят из корпуса клапана, уплотнительной прокладки, закрывающей пробки типа Click-Clack (опция). Некоторые конструкции оснащены устройством перелива (более подробно по каждой позиции ниже, с чертежами).



## Донный клапан 740001, 740006, 740006, 740006

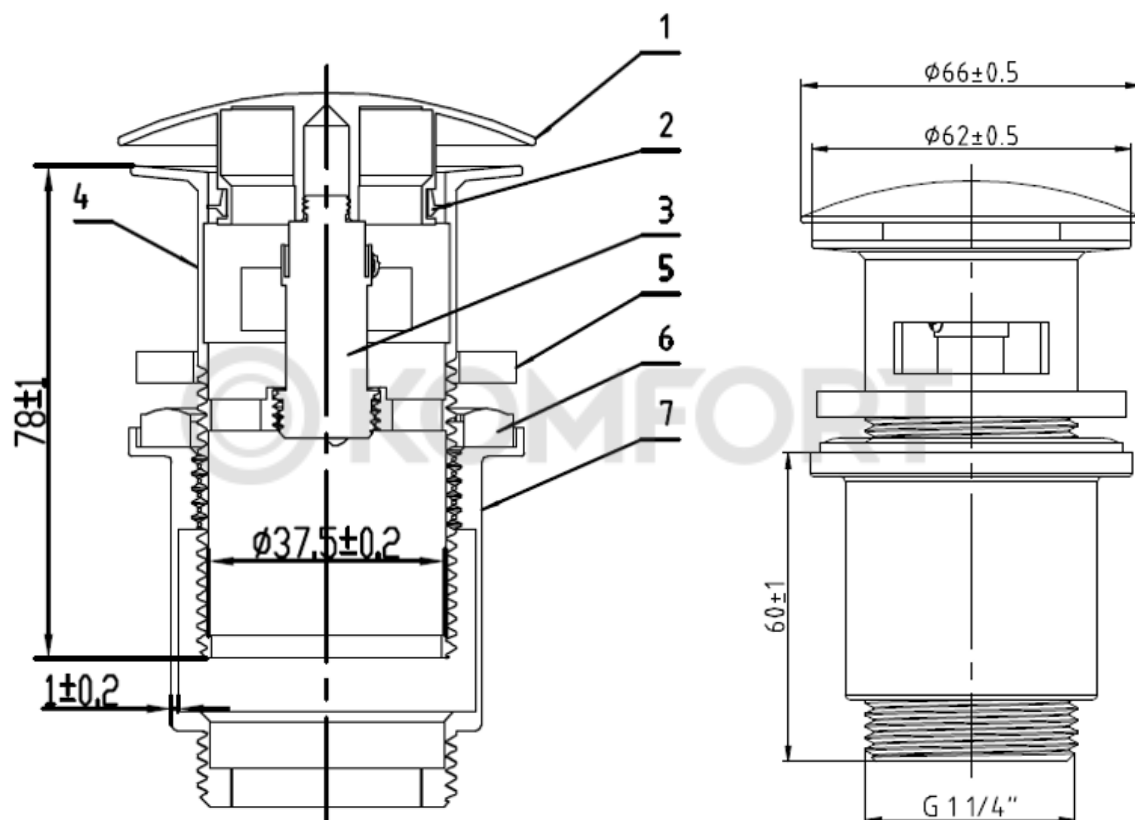


Таблица 2. Основные детали

| № | Деталь                   | Материал                       |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Крышка Ø66 мм            | Латунь CW617N                  |
| 2 | Запорная прокладка       | Высококачественный каучук EPDM |
| 3 | Золотник                 | Латунь CW617N                  |
| 4 | Корпус                   | Латунь CW617N                  |
| 5 | Уплотнительная прокладка | Полимер EVA                    |
| 6 | Прозрачная прокладка     | Полимер PVC                    |
| 7 | Нижняя часть корпуса     | Латунь CW617N                  |



## Донный клапан 740002


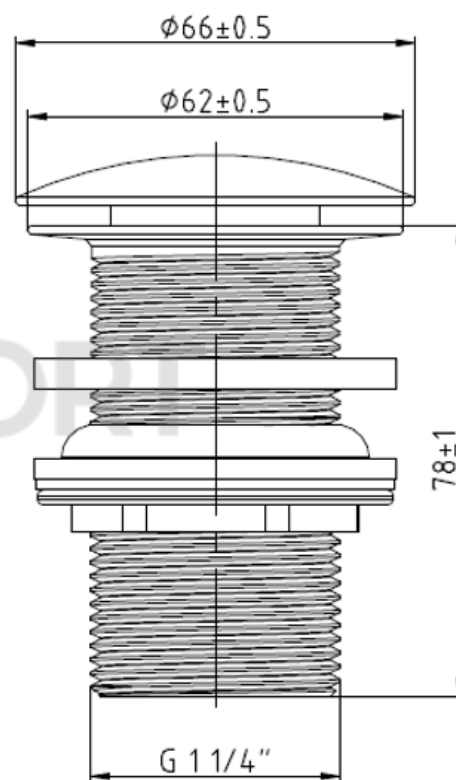


Таблица 3. Основные детали

| № | Деталь                     | Материал                       |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Крышка $\varnothing 66$ мм | Латунь CW617N                  |
| 2 | Запорная прокладка         | Высококачественный каучук EPDM |
| 3 | Золотник                   | Латунь CW617N                  |
| 4 | Корпус                     | Латунь CW617N                  |
| 5 | Уплотнительная прокладка   | Полимер EVA                    |
| 6 | Резиновая прокладка        | Высококачественный каучук EPDM |
| 7 | Полимерная прокладка       | Полимер PE                     |
| 8 | Зажимная гайка             | Латунь CW617N                  |

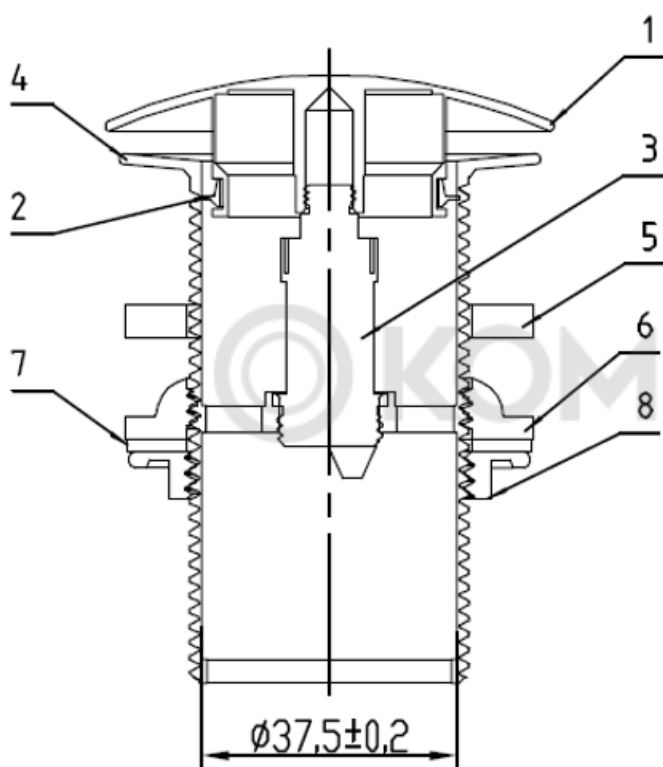

## Донный клапан 740003



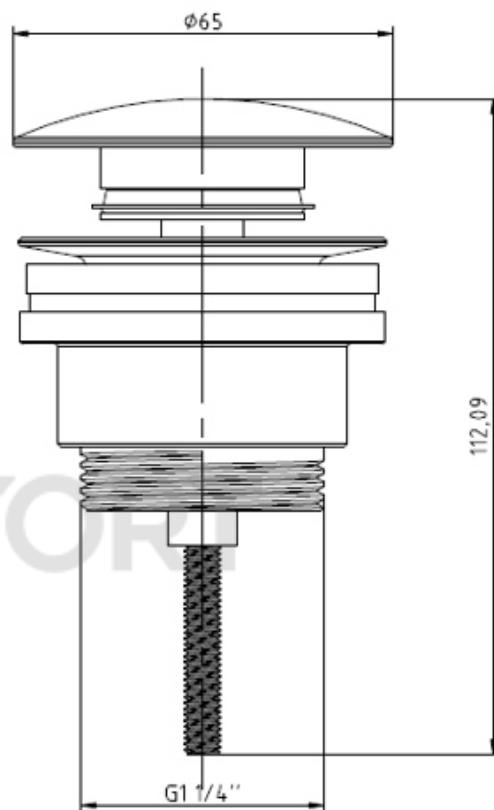


Таблица 4. Основные детали

| №  | Деталь                   | Материал                       |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | Крышка $\phi 66$ мм      | Латунь CW617N                  |
| 2  | Запорная прокладка       | Высококачественный каучук EPDM |
| 3  | Золотник                 | Латунь CW617N                  |
| 4  | Корпус                   | Латунь CW617N                  |
| 5  | Уплотнительная прокладка | Полимер EVA                    |
| 6  | Прозрачная прокладка     | Полимер PVC                    |
| 7  | Наружная часть корпуса   | Латунь CW617N                  |
| 8  | Болт M6x35мм             | Нержавеющая сталь SS430        |
| 9  | Болт M6x70мм             | Нержавеющая сталь SS430        |
| 10 | Болт M6x100мм            | Нержавеющая сталь SS430        |

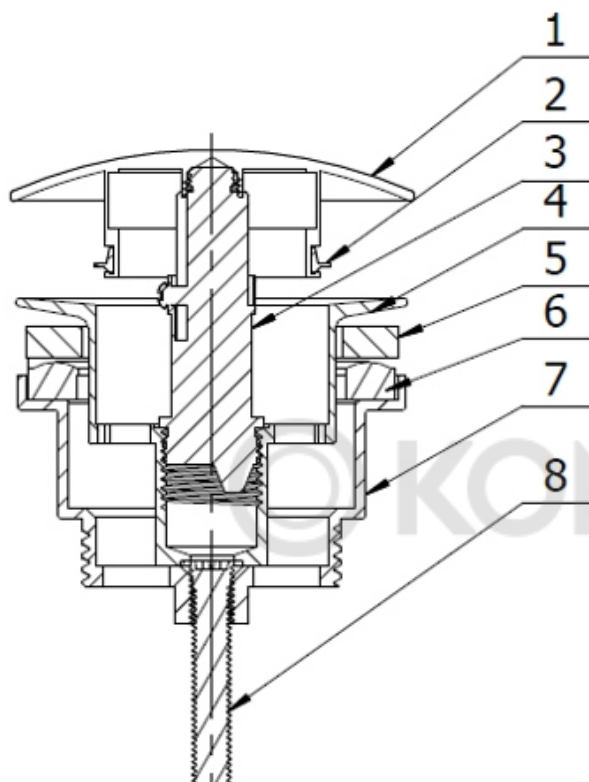


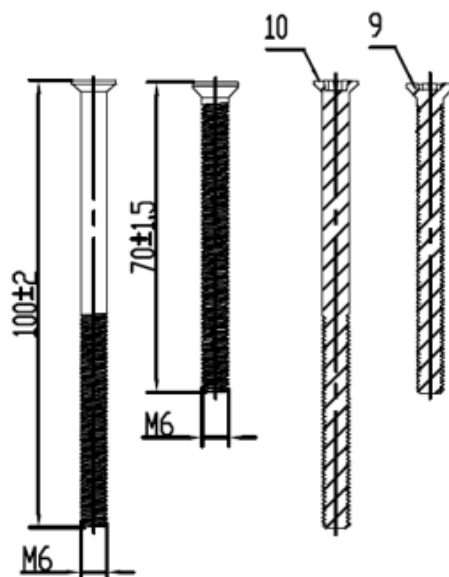

## Донный клапан 740004

Таблица 5. Основные детали

| №  | Деталь                   | Материал                       |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | Крышка $\phi 66$ мм      | Латунь CW617N                  |
| 2  | Запорная прокладка       | Высококачественный каучук EPDM |
| 3  | Золотник                 | Латунь CW617N                  |
| 4  | Уплотнительная прокладка | Пенопласт                      |
| 5  | Корпус                   | Латунь CW617N                  |
| 6  | Резиновая прокладка      | Высококачественный каучук NBR  |
| 7  | Полимерная прокладка     | Полимер PVC                    |
| 8  | Зажимная гайка           | Латунь CW617N                  |
| 9  | Плоская прокладка        | Высококачественный каучук NBR  |
| 10 | Круглая гайка            | Латунь CW617N                  |

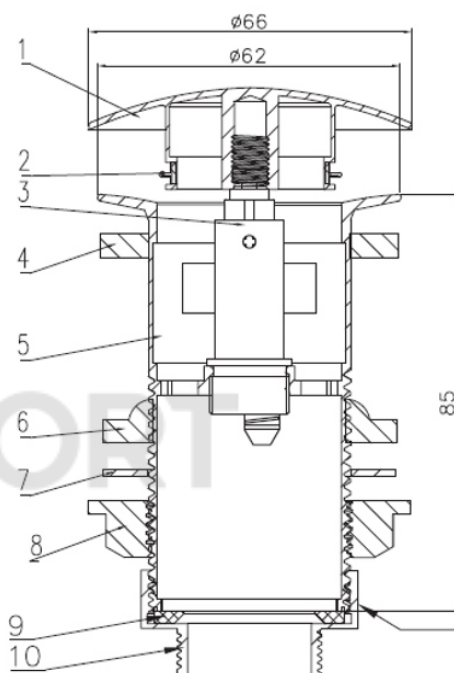

## Донный клапан 740004

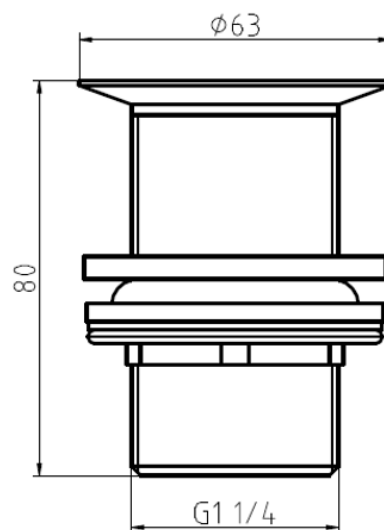
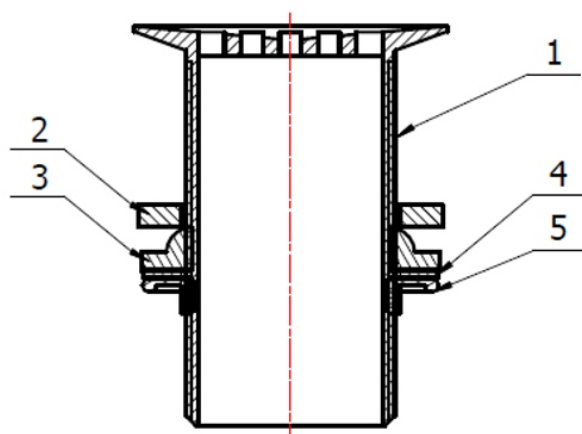


Таблица 6. Основные детали

| № | Деталь                   | Материал                       |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Корпус                   | Латунь CW617N                  |
| 2 | Уплотнительная прокладка | Полимер EVA                    |
| 3 | Резиновая прокладка      | Высококачественный каучук EPDM |
| 4 | Полимерная прокладка     | Полимер PVC                    |
| 5 | Зажимная гайка           | Латунь CW617N                  |

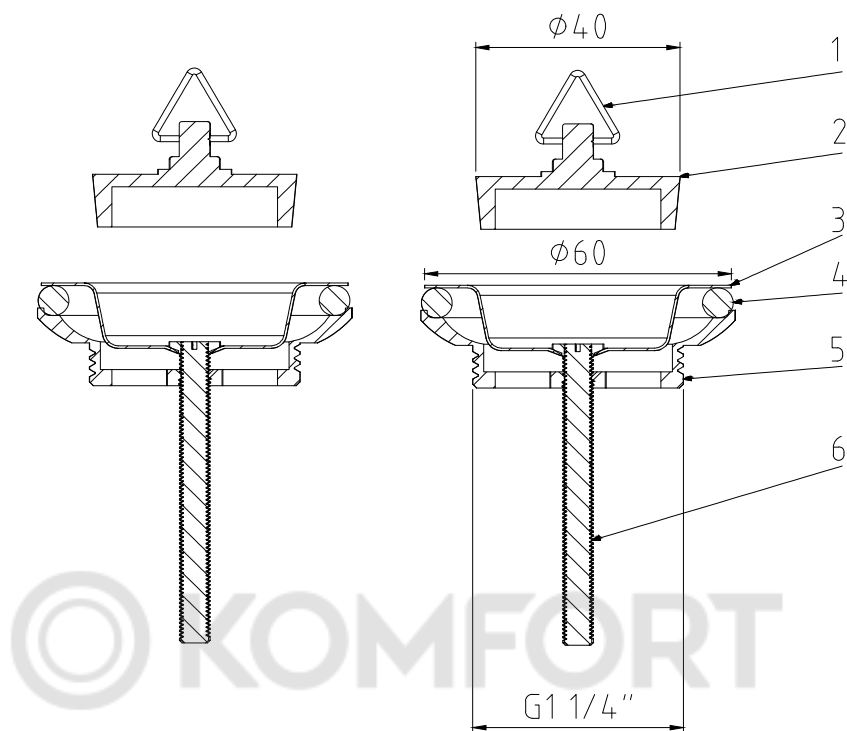


Таблица 7. Основные детали

| № | Деталь                       | Материал                       |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Треугольное ушко             | Латунь CW617N                  |
| 2 | Полимерная прокладка         | Полимер PVC                    |
| 3 | Сливная чаша                 | Нержавеющая сталь SS430        |
| 4 | Уплотнительное кольцо o-ring | Высококачественный каучук EPDM |
| 5 | Корпус                       | Латунь CW617N                  |
| 6 | Зажимная гайка               | Нержавеющая сталь SS430        |


## Особенности конструкции

Донные клапаны, в зависимости от конструкции, могут быть оснащены запорной пробкой Click-Clack, а также устройством перелива.



## АССОРТИМЕНТ

Таблица 8. Ассортимент

| Изображение                                                                         | Артикул   | Наименование                                                                                    | Подключение  | Вес, г |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|    | 740001    | Донный клапан ARROWHEAD латунный с переливом, click-clack, хромированный                        | 1-1/4", 80мм | 380    |
|    | 740002    | Донный клапан ARROWHEAD латунный без перелива, click-clack, хромированный                       | 1-1/4", 80мм | 265    |
|   | 740003    | Донный клапан ARROWHEAD латунный без перелива в комплекте с винтами, click-clack, хромированный | 1-1/4", 80мм | 305    |
|  | 740004    | Донный клапан ARROWHEAD латунный с переливом, click-clack, хромированный                        | 1-1/4", 80мм | 283    |
|  | 740005    | Выпуск для раковины ARROWHEAD без перелива, хромированный                                       | 1-1/4", 80мм | 188    |
|  | 740006    | Донный клапан ARROWHEAD латунный с переливом, click-clack, белый                                | 1-1/4", 80мм | 380    |
|  | 740007    | Донный клапан ARROWHEAD латунный с переливом, click-clack, золотой                              | 1-1/4", 80мм | 380    |
|  | 740008    | Донный клапан ARROWHEAD латунный с переливом, click-clack, черный                               | 1-1/4", 80мм | 380    |
|  | WV-810-01 | Выпуск для раковины ARROWHEAD, 1 1/4" x 60мм, без перелива                                      | 1-1/4", 60мм | 104    |





## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

В случае возникновения течи между раковиной и корпусом следует подтянуть фиксирующую гайку или заменить соответствующую прокладку.





## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок составляет 2 год с момента покупки изделия. Стандартный срок эксплуатации составляет 10 лет.

Все претензии по качеству, а также предложения по улучшению сервиса направлять в адрес ООО «ЭРРОУХЭД РУС», 191015, г. Санкт-Петербург, Калужский пер., д.3, 3 этаж, офис 27Н, или на электронный адрес [info@arrow-head.ru](mailto:info@arrow-head.ru).

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

| №  | Артикул | Наименование | Количество |
|----|---------|--------------|------------|
| 1  |         |              |            |
| 2  |         |              |            |
| 3  |         |              |            |
| 4  |         |              |            |
| 5  |         |              |            |
| 6  |         |              |            |
| 7  |         |              |            |
| 8  |         |              |            |
| 9  |         |              |            |
| 10 |         |              |            |

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - адрес установки оборудования;
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие (давление воды, температура воды, температура в помещении);
  - краткое описание дефекта.
- Документ, подтверждающий законность приобретения изделия (накладная, квитанция, чек);
- Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
- Настоящий заполненный гарантийный талон.

С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:

Название и адрес торговой организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись покупателя \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Поставщик: ООО «ЭРРОУХЭД РУС»,  
191015, Россия, Санкт-Петербург,  
Калужский пер. 3, каб. 27Н, [info@arrow-head.ru](mailto:info@arrow-head.ru)

Штамп или печать  
торговой организации

*В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.*

Если вы обнаружили опечатку или неточность в данном документе, пожалуйста, сообщите нам об этом по электронной почте [info@arrow-head.ru](mailto:info@arrow-head.ru)