


КРАН ЛАТУННЫЙ ШАРОВОЙ PRO AQUA ПОЛНОПРОХОДНОЙ

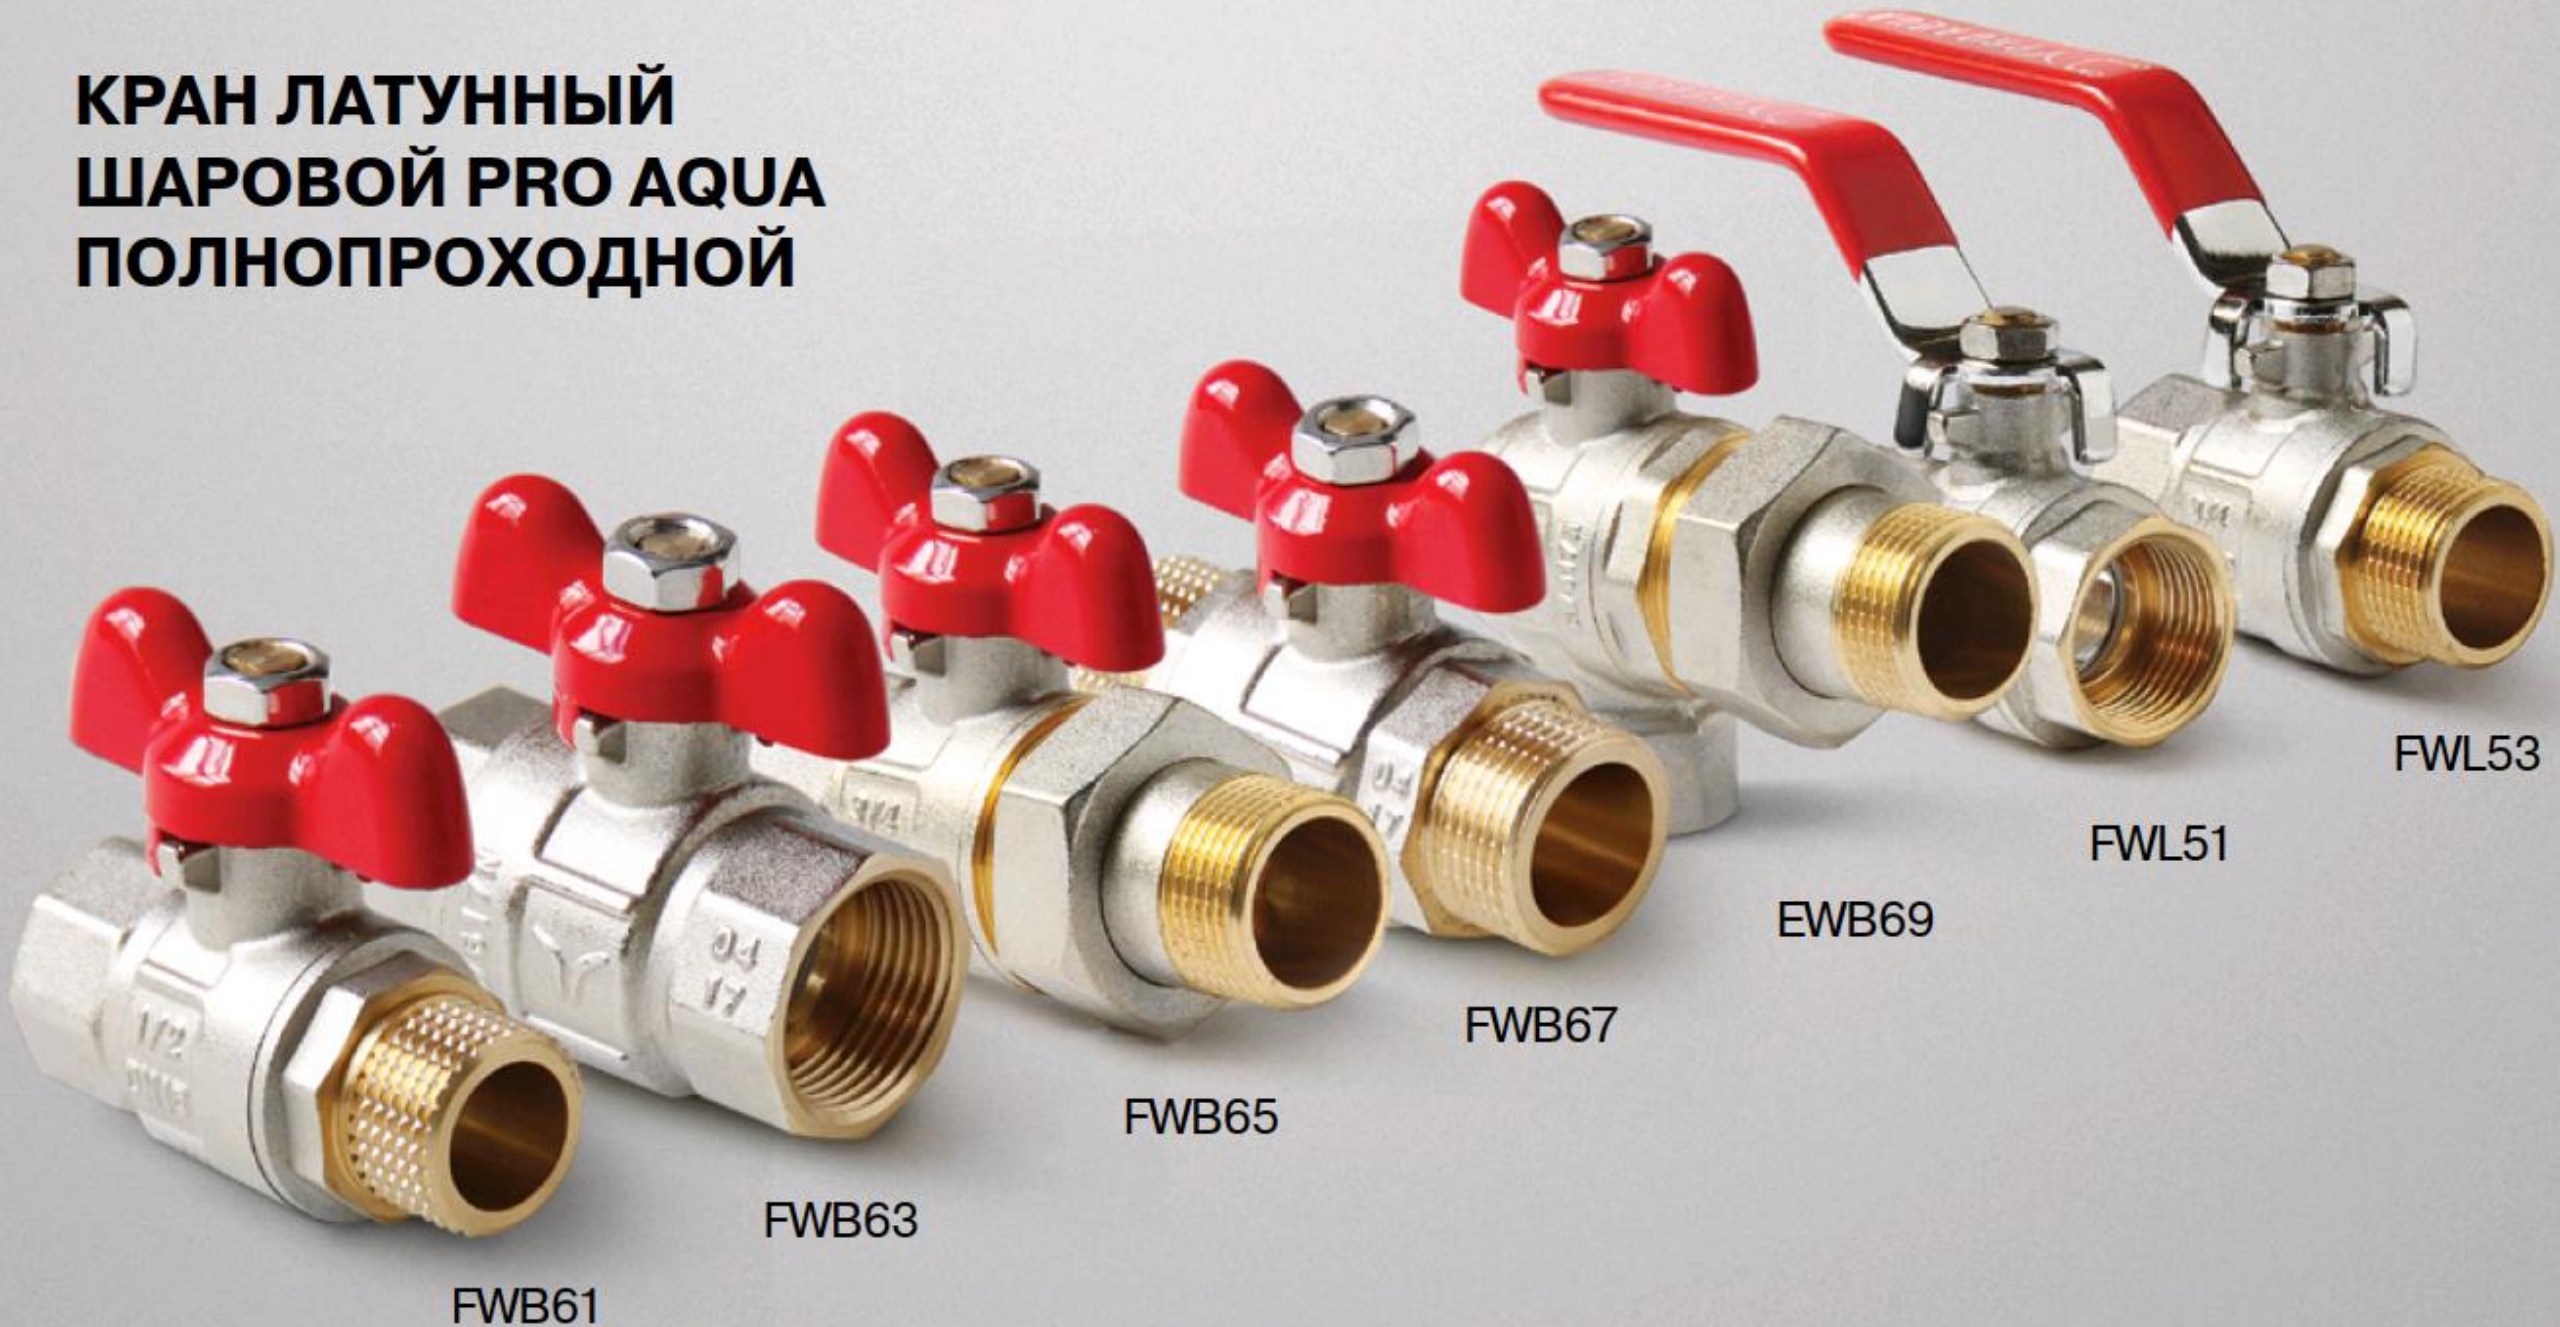

FWB61

FWB63

FWB65

FWB67


EWB69

FWL51

FWL53


Новая конструкция ШК PROAQUA

Старая конструкция

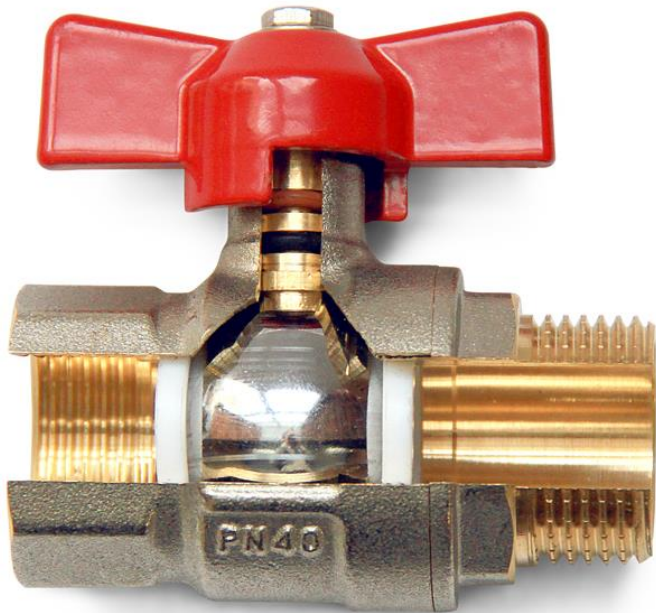

Латунь европейского стандарта CW617N

Увеличение кол-ва витков двух полукопусов до 4

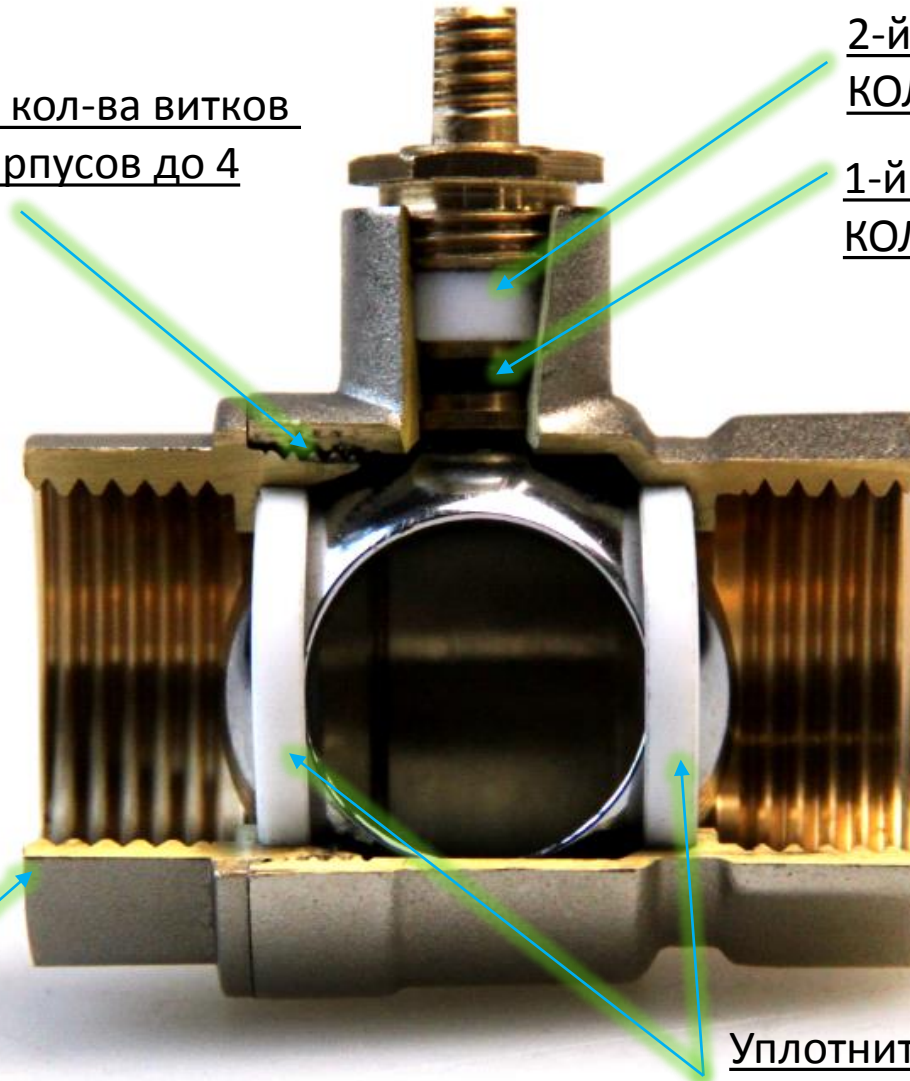

2-й уровень герметизации КОЛЬЦО из P.T.F.E.

1-й уровень герметизации КОЛЬЦО O-Ring из E.P.D.M.

1. Диаметры от DN 15-50

2. Давление в зависимости от диаметра от 25 до 40 бар

3. Максимальная рабочая температура -25 +150C

4. Минимальный ресурс
Полный проход 25 000 циклов

5. Нормативный срок службы
Полный проход 30 лет




Уплотнительные кольца шарового затвора из P.T.F.E.

Новая конструкция ШК PROAQUA

Эксклюзивный дизайн ручки-бабочки, нет острых углов

Латунь марки CW617N

Насечки на резьбе глубиной 1.5 мм

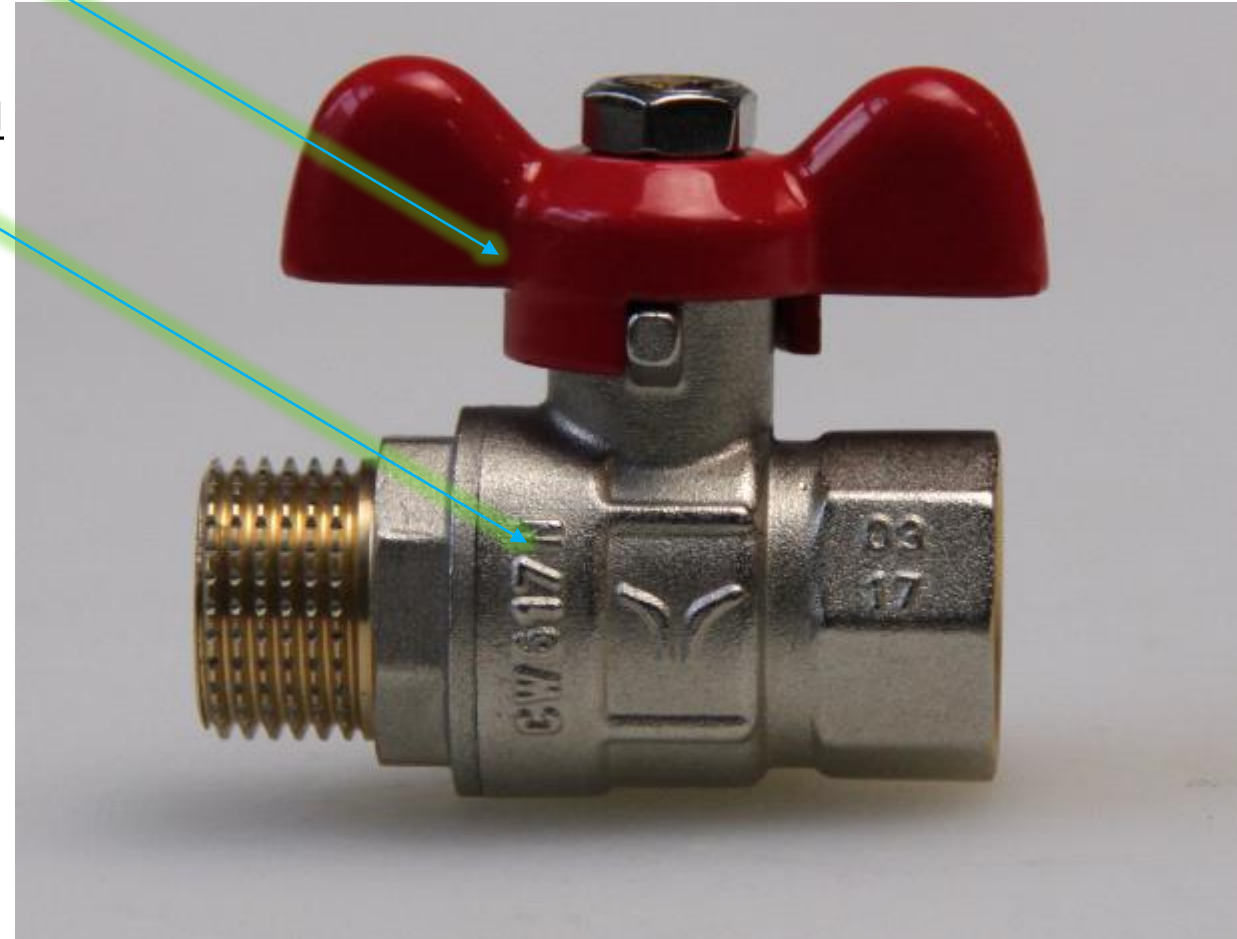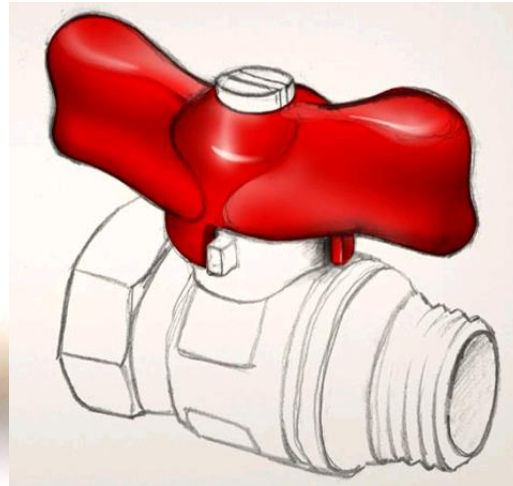
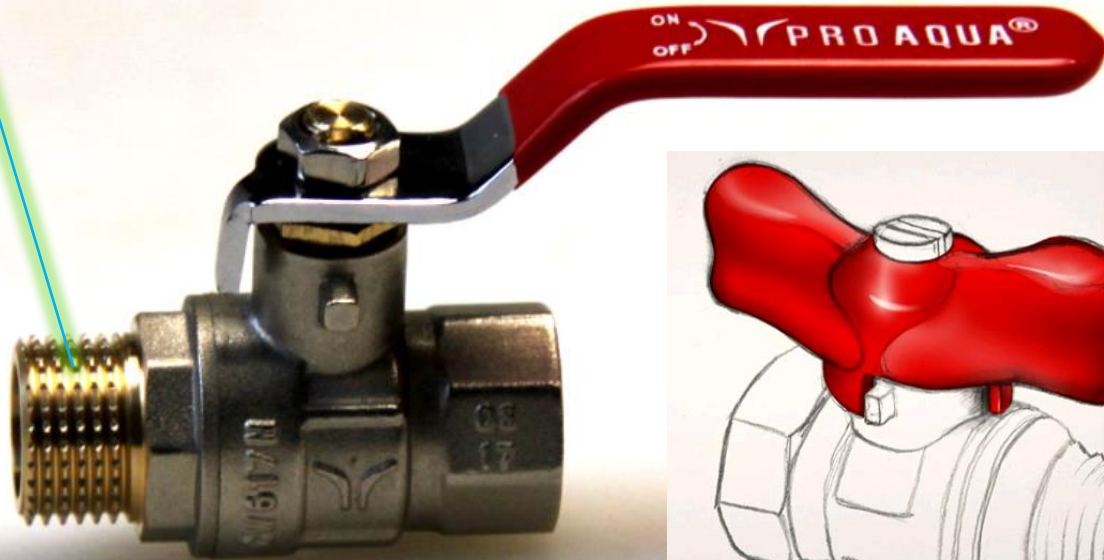




ЭГО
ИНЖИНИРИНГ
egoing.ru

Конкурентные преимущества ШК PRO AQUA

Усиленный кран PRO AQUA,
4 витка + 2 уровня
герметизации.
Вес крана FWB61-M15-F15
170 гр.

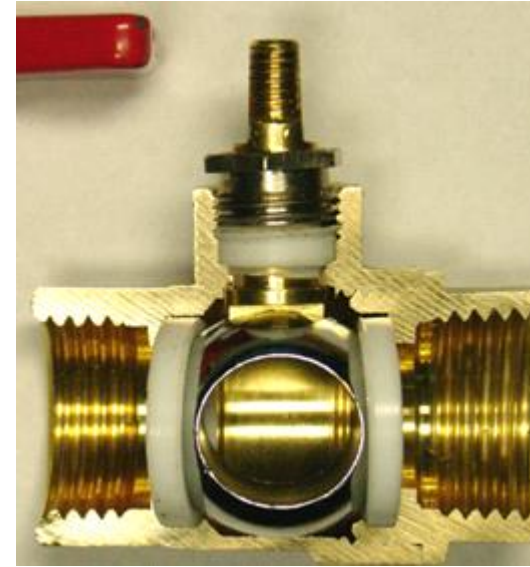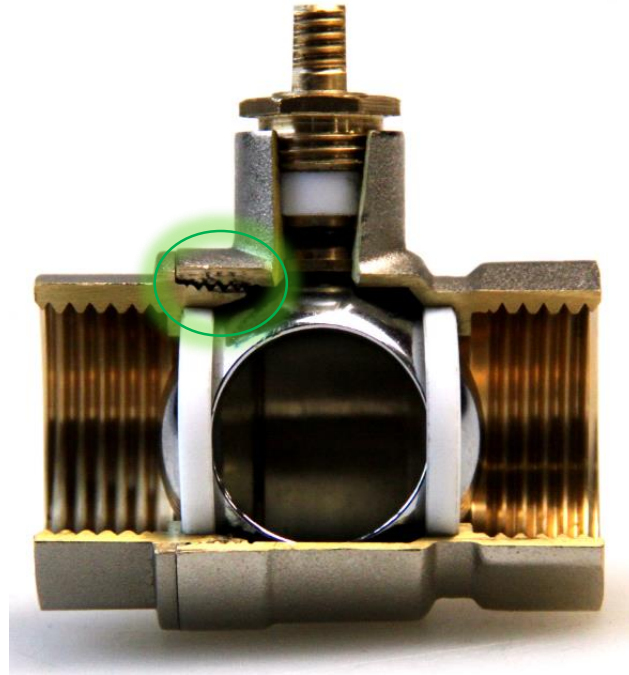

Стандартная конструкция,
3 витка/1 уровень
герметизации
Вес крана 165 гр.

| Типоразмер | Максимально допустимый изгибающий момент на корпус (Н*м) | | Предельно-допустимые крутящие моменты при монтаже (Н*м) | |
|------------|---|----------|--|----------|
| | PRO AQUA | Стандарт | PRO AQUA | Стандарт |
| 1/2" | 105 | 85 | 75 | 30 |
| 3/4" | 225 | 133 | 100 | 40 |
| 1" | 340 | 210 | 125 | 60 |
| 1-1/4" | 475 | 400 | 160 | 80 |
| 1-1/2" | 610 | 580 | 200 | 120 |
| 2" | 1100 | 1100 | 250 | 150 |

Телефон: +7 (495) 602-95-73

**Любая техническая информация
и сопроводительная документация
на сайте
www.egoing.ru**

Смотрите нас на



Эго Инжиниринг

41 видео

Компания «Эго Инжиниринг» занимается комплексной поставкой и продвижением на российском рынке современны...

КАНАЛЫ

Подписаться