



Справочные данные (2017-02-08)

Flexfast 3/4

Изоляционное соединение позволяет быстро проверять рабочее состояние расширительного бака Flexcon (давление газа) и определять необходимость замены.

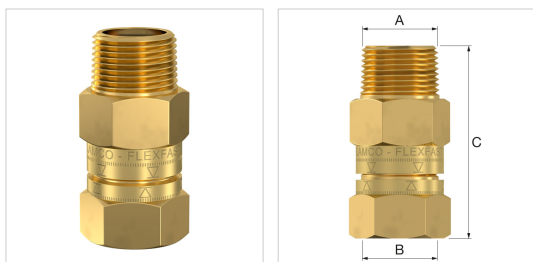

Тип	Соединение		Размеры C [mm]		Код для заказа
	A	B			
Flexfast 3/4	R 3/4"	G 3/4" F	68	1	27920

Преимущества

- Быстроразъемная муфта для проверки исходного давления в расширительных баках Flexcon емкостью до 25 литров.
- Позволяет заменять расширительный бак без сброса давления или спуска системы.

Информация общего характера

- Материал: медь.
- Подходит для решений с содержанием гликоля до 50%.
- минимальный/максимальная рабочая температура: от -10 °C / 90 °C.
- минимальный/максимальная рабочее давление: 0 / 10 бар.

Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Чертежи САПР](#)

[Дополнительная документация](#)

[Руководства](#)

[Чертежи САПР](#)

[Дополнительная документация](#)

109129

T +7 (495) 727-20-26

E moscow@meibes.ru

I www.flamcogroup.com