



Модель 2528

Полнопроходной фланцевый шаровой кран из нержавеющей стали



Описание


Полнопроходной фланцевый шаровой кран, двухсоставной.
 Фланцевое соединение согласно нормам DIN 2501. PN -40 от DN 15 до DN 50. PN -16 от DN 65 до DN 200.
 Сделан из нержавеющей стали марки CF8M.
 Норма дизайна-DIN 3357 / ISO 5752
 Расстояние между лицевыми сторонами согласно DIN 3202 F4/ F5.
 Седло шара PTFE + 15 % F.V. (тефлон армированный стекловолокном)
 Уплотнительное кольцо – Витон.
 Защита от протечек через отверстие штока.
 Возможен прямой монтаж привода согласно ISO 5211 (система запатентована)
 Система блокирования.
 Антистатическое устройство.
 Огнебезопасная конструкция
 Макс. рабочее давление 40/16 Kg/cm²
 Макс. сабочая темпеатуоа –30 °C +180 °C.

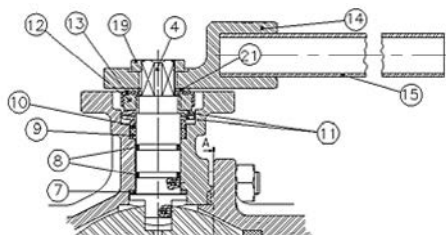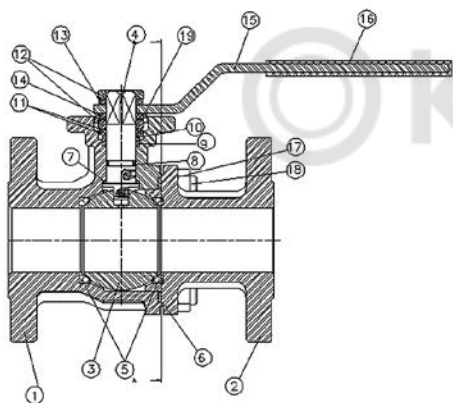

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нерж. Сталь DIN 1.4408 (CF8M)
2	Крышка корпуса	Нерж. Сталь DIN 1.4408 (CF8M)
3	Шар	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316
4	Шток	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316
5	Уплотнение седла шара	Тефлон/PTFE+15% GF.
6	Прокладка	SS+Graphite
7	Уплотнение штока	Т ефлон/PTFE +graphite
8	Уплотнительное кольцо	Витон/Viton
9	Уплотнение штока	Тефлон/ PTFE
10	Шайба штока	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316
11	Пружинная шайба	Нерж. Сталь AISI 301 / SS 301
12	Гайка	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316
13	Шайба	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304
14	Ограничитель	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304
15	Ручка	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304
16	Чехол	Винил/Vynil
17	Гайка	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316
18	Болт	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316
19	Контршайба	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304

Только для размеров: с 2 1/2" до 8"

№	Наименование	Материал
14	Корпус ручки	Нерж. сталь AISI 304
19	Гайка	Нерж. сталь AISI 316
20	Ограничитель	Нерж. сталь AISI 304
21	Контршайба	Нерж. сталь AISI 304



Антистатическое устройство


Это устройство гарантирует электрическое постоянство между шаром-штоком-корпусом, что необходимо при транспортировке воспламеняющихся жидкостей.

Модель 2528

Полнопроходной фланцевый шаровый кран из нержавеющей стали



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Модель	Размер	PN	ISO 5211	Параметры (мм)				Вес (кг)
				A	H	L	M	
2528 04	1/2"	40	F04	95	85	115	170	2,200
2528 05	3/4"	40	F04/F05	105	85	120	170	3,050
2528 06	1"	40	F04/F05	116	95	125	170	3,750
2528 07	1 1/4"	40	F05/F07	140	106	130	170	5,750
2528 08	1 1/2"	40	F05/F07	150	110	140	200	7,000
2528 09	2"	40	F05/F07	165	118	150	200	9,500
2528 10	2 1/2"	16	F07/F10	185	170	170	240	14,750
2528 11	3"	16	F07/F10	200	170	180	240	18,850
2528 12	4"	16	F07/F10	220	170	190	240	26,250
2528 13	5"	16	F10/F12	250	200	325	450	43,650
2528 14	6"	16	F10/F12	285	250	350	550	60,850
25281 6	8"	16	F12	340	300	400	550	106,700

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

