


COMAP предлагает линейку металлополимерных труб MultiSkin2 с алюминиевым слоем, обеспечивающим высокую устойчивость к температуре и давлению.

- Металлополимерные трубы доступны в диаметре от 16 до 32 мм.
- Труба состоит из пяти слоев материала: внутренний PERT / клеевой слой / алюминий / клеевой слой / внешний PERT для трубы MultiSkin PERT/AL2.
- Сварка алюминиевого слоя встык обеспечивает равномерную толщину и максимальную кислородную изоляцию по всей длине трубы.
- Толстый алюминиевый слой гарантирует высокую прочность труб: 0,2 мм для диаметра 16 мм.

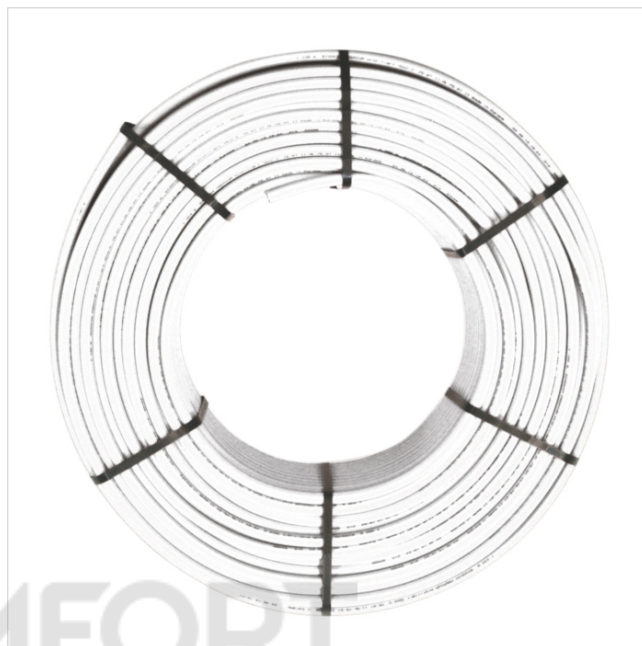

© KOMFORT

Преимущества

Эксплуатационные характеристики

- Работать с многослойной трубой очень удобно. Возможности ручного изгибания и быстрого резания обеспечивают простоту ее транспортировки и установки.
- Многослойные трубы в среднем требуют наполовину меньше фитингов, чем металлические.
- Алюминиевый слой стандартной толщины обеспечивает удобство работы с трубой MultiSkin2.

Безопасность


- Многослойная труба имеет малый вес и удобно переносится в отдельных картонных упаковках сегментами по 100 м, облегчая проведение работ и снижая риски, связанные с транспортировкой больших грузов.
- Кроме того, существенно снижаются риски краж на рабочем месте (по сравнению с медными трубами).

Технические характеристики

MultiSkin2 подходит для любых систем отопления и водоснабжения. Трубы можно использовать как в новых, так и в реконструируемых зданиях. Возможен как открытый, так и скрытый монтаж.

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °С до +95 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Сжатый воздух: от -10 °С до +70 °С (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

Тип	Размеры		Артикул
Труба MultiSkin2 в бухте 16x2 - 100 м	16x2 - 100 м	1	B212002001
Труба MultiSkin2 в бухте 16x2 - 200 м	16x2 - 200 м	1	B212002002
Труба MultiSkin2 в бухте 16x2 - 400 м	16x2 - 400 м	1	B212002004
Труба MultiSkin2 в бухте 20x2 - 100 м	20x2 - 100 м	1	B212004001
Труба MultiSkin2 в бухте 20x2 - 200 м	20x2 - 200 м	1	B212004002

Тип	Размеры		Артикул
Труба MultiSkin2 в бухте 26x3 - 50 м	26x3 - 50 м	1	B212005001
Труба MultiSkin2 в бухте 32x3 - - 50 м	32x3 - 50 м	1	B212006001

Дополнительная информация в Интернете:

[Installation and operating instructions](#)

[DVGW certificate Metallic Press](#)

[DVGW certificate Synthetic Press](#)

[DVGW certificate Synthetic Push](#)

[DVGW certificate of conformity Metallic Press](#)

[DVGW certificate of conformity Synthetic Press](#)

[DVGW certificate of conformity Synthetic Push](#)

[WRAS certificate](#)

[NF certificate](#)

[PZH certificate B-BK-60210-1112/21](#)

[Certificate MultiSkin RUS](#)

[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)

[Teljesítménynyilatkozat HUN](#)

[Leaflet](#)

[Z-Card](#)

