

Технические данные

Насос с мокрым ротором стандартный STAR-RS 25/6-130-RK

Имя проекта


Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 20/04/23

Рабочее поле

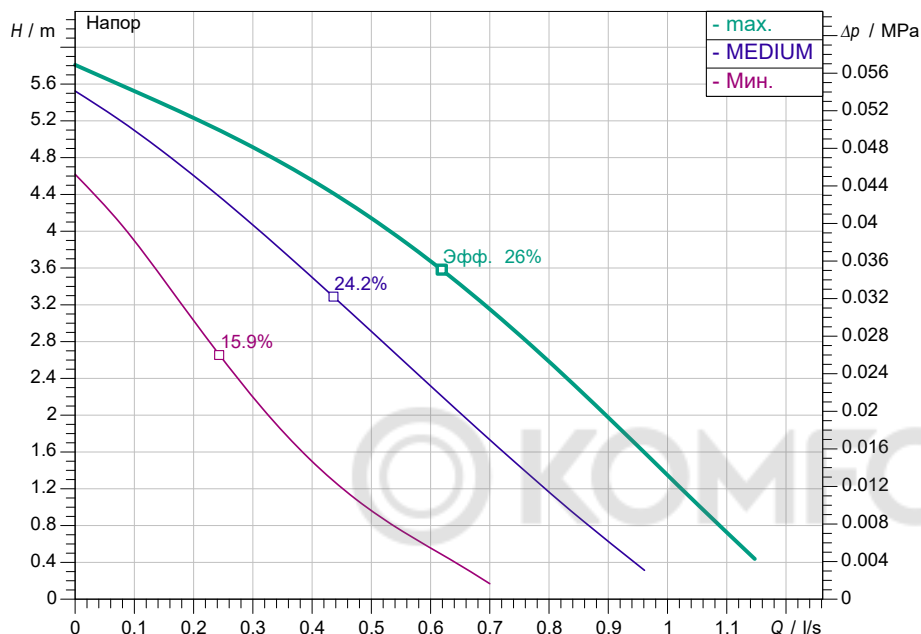

Задать рабочие параметры

Производительность
Напор
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %
Т перекач. жидкости 20.00 °C
Плотность 998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость 1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность
Напор
Потребл. мощность P1

Данные продукта

Насос с мокрым ротором стандартный STAR-RS 25/6-130-RK
Мах. рабочее давление 1 MPa
Т перекач. жидкости -10 °C ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды 40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C //

Данные мотора

Подключение к сети 1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж. +10 %
макс. частотой вращения;
Ном. Мощность P2 0.04 kW
Потребл. мощность P1 0.1 kW
Потребление тока 0.43 A
Степень защиты IP44
Класс нагревостойкости изоляции F
Защита электродвигателя no
Emitted interference EN 61000-6-3
Interference resistance EN 61000-6-2
Резьбовой ввод для кабеля

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всас. G 1½, PN 10
патрубок на напорн. стороне DNd G 1½, PN 10
Габаритная длина

Материалы

Корпус насоса EN-GJL-200
рабочее колесо pP-GF40
Вал 1.4028
материал подшип. металлографит

Данные для заказа

вес, прим. 2.4 kg
Номер позиции 9168934

