

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ «БИВАЛ» / СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

КШТ Серия 72, для реновации  
DN 50–150, PN 1,6 / 2,5 МПа,  
Фланец / Фланец

Применение

Для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности с температурой рабочей среды от –40 °С до +200 °С.

Установка



Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.

Спецификация материалов

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Корпус крана          | Углеродистая сталь                     |
| Шар                   | Нержавеющая сталь                      |
| Седло шара и сальник  | Фторопласт с добавлением 20 % углерода |
| Уплотнительные кольца | EPDM, Viton                            |

Примечание. Комплекты ответных фланцев, болтов и прокладок поставляются вместе с краном по запросу. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро-, или пневмоприводом.

Зависимость «Температура — Давление»  
Р, (МПа)

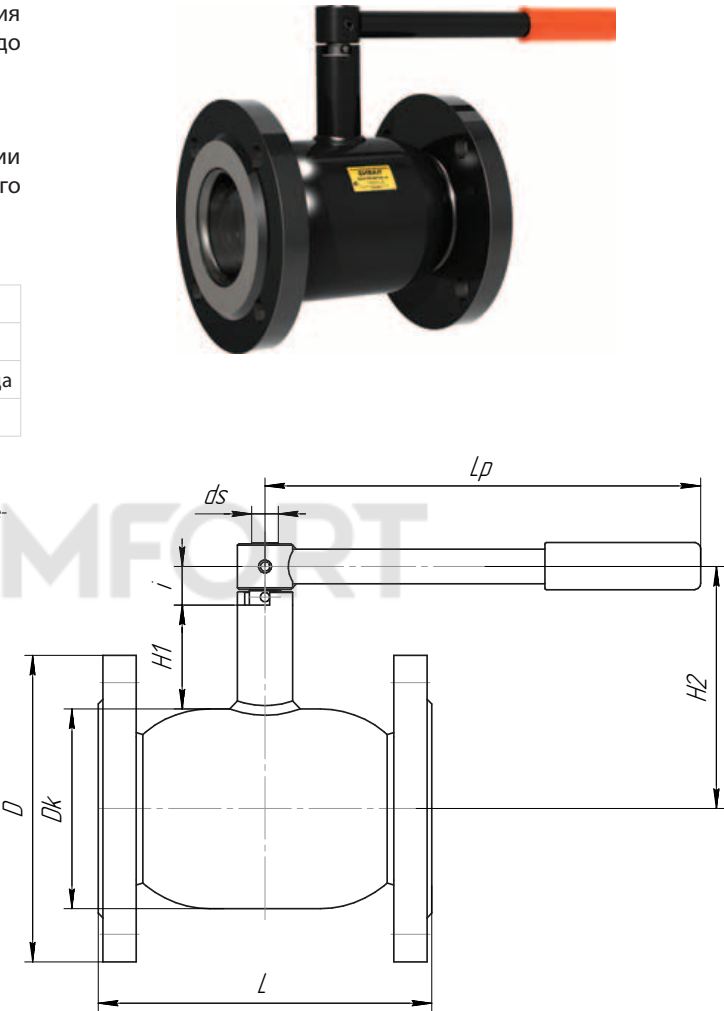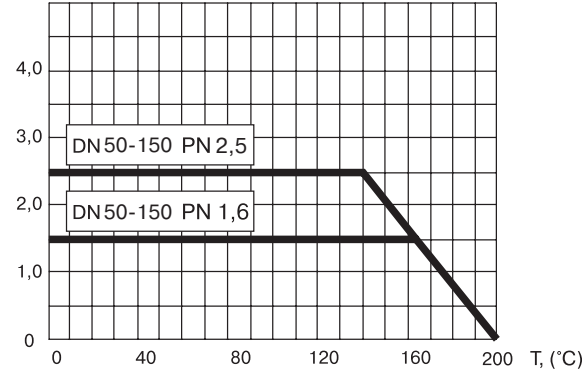

Основные технические характеристики

| Артикул                               | DN, (мм) | Маркировка            | Проходной<br>DN, (мм) | Размеры, (мм) |       |       |     |     | Масса,<br>(кг) |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------|-------|-----|-----|----------------|
|                                       |          |                       |                       | Dk            | D     |       | L   | H2  |                |
|                                       |          |                       |                       |               | PN 16 | PN 25 |     |     |                |
| CM02F374118 (16),<br>CM02F411374 (25) | 50       | КШТ 72.050.16(25) Ф/Ф | 40                    | 89            | 160   | 160   | 180 | 136 | 8              |
| CM02F374112 (16),<br>CM02F411376 (25) | 65       | КШТ 72.065.16(25) Ф/Ф | 50                    | 108           | 180   | 180   | 200 | 144 | 10             |
| CM02F374113 (16),<br>CM02F410153 (25) | 80       | КШТ 72.080.16(25) Ф/Ф | 65                    | 127           | 195   | 195   | 210 | 154 | 13             |
| CM02F374114 (16),<br>CM02F400775 (25) | 100      | КШТ 72.100.16(25) Ф/Ф | 80                    | 152           | 215   | 230   | 230 | 193 | 17             |
| CM02F374115 (16),<br>CM02F411377 (25) | 125      | КШТ 72.125.16(25) Ф/Ф | 100                   | 178           | 245   | 270   | 254 | 221 | 26             |
| CM02F374116 (16),<br>CM02F411378 (25) | 150      | КШТ 72.150.16(25) Ф/Ф | 125                   | 219           | 280   | 300   | 280 | 245 | 39             |

Примечание. Возможные типы приводов для кранов смотрите на стр. 50–53 в разделе «Управление».

