



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Артикул 872 <i>Кран шаровой угловой для подключения смесителей, хромированный, с декоративной розеткой. Размеры: 1/2" X 1/2".</i>	СПЕЦИФИКАЦИЯ		ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
	Серия	0872	Установка в системах трубопровода	Произведено в соответствии с требованиями, установленными системой менеджмента качества международного стандарта EN ISO 9001
	Присоединительная резьба	Наружная - наружная UNI ISO 228/1	Номинальное давление (PN), бар: 10	Все шаровые краны соответствуют директиве 2014/68/UE и на 100% протестированы с помощью испытания пневмо затвора с электрическим управлением.
	Номинальный диаметр (DN)	8 мм	Условная пропускная способность Kvs, (м3/ч)	
	Привод	Вращение 90° с механической остановкой хода	Направление потока: в одном направлении	Гарантия 5 лет
	Рукоять	Ручка из ABS	Предельные параметры температуры: от -20°C до +90°C	Изготовлен из латуни в соответствии со стандартом CW 617 N-DW UNI-EN 12165: 2016
			Сфера применения: вода	

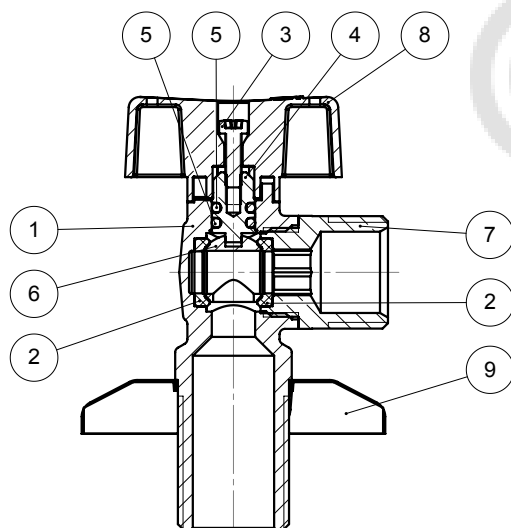

N°	Описание	Материал	Покрытие	Количество
1	Большой полукорпус	Латунь CW617N	Хромирование	1
2	Седельные кольца	PTFE		2
3	Винт	Fe	Цинкование	1
4	Шток	Латунь CW614N		1
5	Уплотнительное кольцо	NBR70SH		2
6	Затвор шаровой	Латунь CW617N	Никелирование и хромирование	1
7	Малый полукорпус	Латунь CW617N	Хромирование	1
8	Рукоять	ABS	Хромирование	1
9	Розетка	AISI 304	Хромирование	1

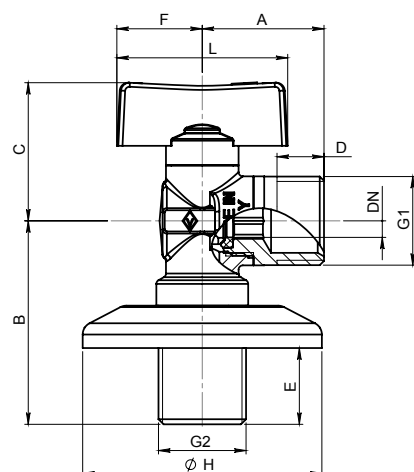

DN	G1	G2	A	B	C	D	E	F	H	L	PN
8	1/2"	1/2"	28,5	48	32	11	18	20	56	40	10