

APV2324

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART

Область применения



Для безбарьерного доступа
Для водоотведения на уровне пола
Для внутренних помещений, где не ожидается регулярное использование сливного трапа (прачечные, котельные, подвалы)

Свойства

- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией для армирования стяжки под плиткой
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Решетка из нержавеющей стали 102×102×5 мм
- Воротник из нержавеющей стали для надежного соединения с гидроизоляцией укладочного типа
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø50/75 мм
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Водяной столб и механическая заслонка эффективно препятствуют проникновению неприятного запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 25–95 мм

Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией, внутреннее отверстие Ø105 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Фланец из нержавеющей стали + монтажный набор
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50/75 мм

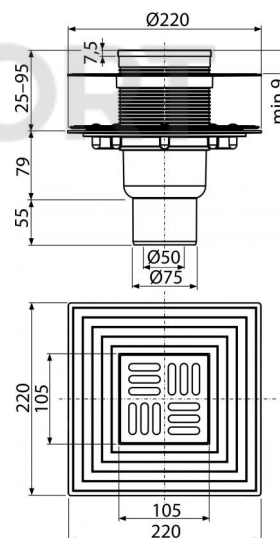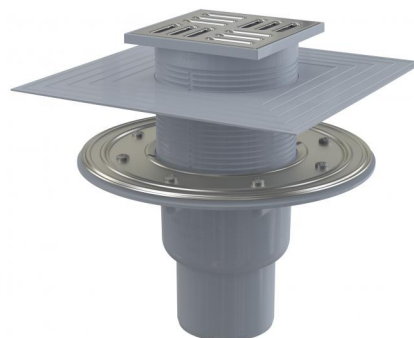

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APV2324	8595580518509	1,1266 9,1448 202,9600 кг	230×190×230 780×245×475 мм	8 160 шт

Гарантии Таможенный кодСвойства

2/6 лет 39269097 EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 159-229 mm
- Сточная труба 75/50 mm
- Скорость стока воды 37 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 mm