


Автоматический
воздухоотводчик 1/2" HP
Flamco Flexvent арт. 89000


Предохранительный клапан
Watts 1 1/4" SVH BP арт. 10004775
с направлением сброса в сторону

Манометр Росма 1/4 НР
ТМ-320Т арт. 00000009669
с диапазоном 1-6 бар

Альтернативное подключение
предохранительного клапана
с направлением сброса вниз
G 1 1/4" (D432) HP

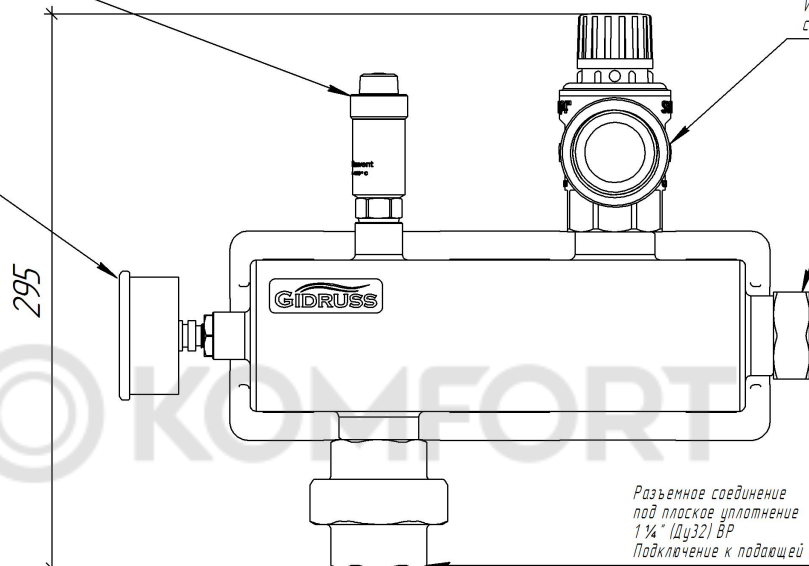

Разъемное соединение
под плоское уплотнение
1 1/4" (Ду32) ВР
Подключение к подающей линии котла

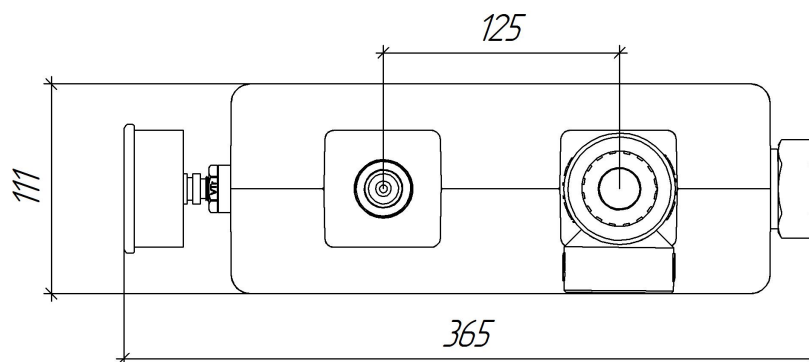

1. Современная ЕРР-термоизоляция, к-т	1
2. Предохранительный клапан Watts 1¼" SVH ВР арт. 10004775, шт	1
3. Автоматический воздухоотводчик Flamco Flexvent арт. 89000, шт	1
4. Манометр РОСМА ТМ-320Т арт. 000000009669, шт	1
5. Разъемное соединение 1¼" под плоское уплотнение, шт	1
6. Заглушка шт	1

Рабочее давление, бар 6
Максимальная мощность котла, кВт 350
Материал изготовления Конструкционная сталь 09Г2С

Apm. BS 3200T 00

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № докл.	Подп. и дата
Взам. инв. №			

Комплект поставки

1. Современная EPP-термоизоляция, к-т	1
2. Предохранительный клапан Watts 1 1/4" SVH BP арт. 10004775, шт	1
3. Автоматический воздухоотводчик Flamco Flexvent арт. 89000, шт	1
4. Манометр РОСМА ТМ-320Т арт. 00000009669, шт	1
5. Разъемное соединение 1 1/4" под плоское уплотнение, шт	1
6. Заглушка, шт	1

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Максимальная мощность котла, кВт	350
Материал изготовления	Конструкционная сталь 09Г2С

Арт. BS 3200T 00

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
				12.12.2019	BSG-350-32.EPP.00

	Лист
--	------