



**Душевой лоток HL531**

**Паспорт**



## 1. Назначение

Душевой лоток HL531 используется для пристенной установки в душевых помещениях и предназначен для отвода в канализацию сточных вод с уровня пола.

## 2. Описание

Душевой лоток, встроенный в монтажный элемент из экструдированного пенополистирола, с подрамником из нержавеющей стали и решёткой высотой 13 мм, с «сухим» сифоном, с горизонтальным выпуском DN50. Подрамник в основании имеет отверстия для удаления воды с уровня гидроизоляции. Решетка лотка выполнена из нержавеющей стали.

## 3. Комплектация

3.1. Корпус лотка HL531 с высотой монтажа 79 мм длиной 1200 мм со встроенным уклоном 3%, с подрамником из нержавеющей стали, с гидроизоляционным полотном для приклеивания к стене. Верхняя поверхность корпуса со встроенным уклоном покрыта гидроизоляционным слоем из термопластичного эластомера на основе полипропилена, что делает возможным непосредственную укладку плитки.

3.2. «Сухой» сифон из ПП.

3.3. Монтажная заглушка.

3.4. Декоративная решетка из нержавеющей стали «Стандарт».

## 4. Технические характеристики

Артикул	Присоединительные размеры	Пропускная способность	Вес
HL531	DN50	0,6 л/с	2590 г
Максимальная разрешенная нагрузка			300 кг
Температура отводимой жидкости			до 100°C
Срок службы			не менее 50 лет

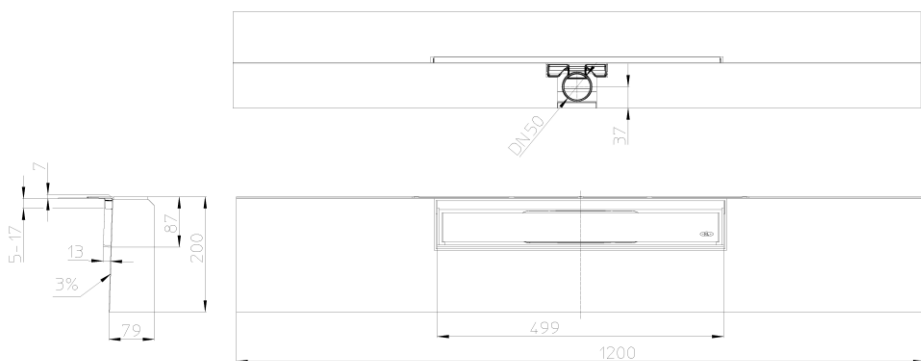


Рис. 1. Корпус лотка HL531

## 5. Особенности монтажа

- 5.1. Корпус лотка может быть укорочен минимально до 600 мм. При необходимости можно увеличить длину при помощи удлинителя HL531V.
- 5.2. Корпус лотка устанавливается на выбранное место у стены.
- 5.3. Проверяется горизонтальность установки корпуса в 2-х плоскостях.
- 5.4. Корпус лотка приклеивается к основанию.
- 5.5. Выпуск лотка HL531 соединить с системой канализации. Выпуски лотка предназначены для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.).
- 5.6. Залить Ц/П стяжку с уклоном к лотку не менее 2%.
- 5.7. Приклеить гидроизоляционное полотно к стене.
- 5.8. Все стыки и примыкания лотка проклеить армирующей лентой.
- 5.9. На плиточный клей уложить облицовочную плитку.
- 5.10. Из корпуса лотка удалить монтажную заглушку и установить решетку.

! Душевой лоток комплектуется решеткой «Стандарт». При использовании других решеток они докупаются отдельно.

## 6. Типы решеток

С лотком HL531 используется разные типы декоративных решеток из нержавеющей стали.

### 6.1. HL0531S - серия «Стандарт», решетка из нержавеющей стали.

Данная решетка подходит для напольной плитки толщиной до 13 мм (включая плиточный клей)



Рис. 2. Решетка HL0531S.

Артикул	Материал	Размер	Вес
0531S	нержавеющая сталь	480x25,5x50 мм	477 г

### 6.2. HL531D - серия «Дизайн», решетка из нержавеющей стали с матовой поверхностью. Данная решетка подходит для напольной плитки толщиной до 13 мм (включая плиточный клей)



Рис. 3. Решетка HL0531D.

Артикул	Материал	Размер	Вес
0531D	нержавеющая сталь	480x25,5x50 мм	946 г

**6.3. HL0531I – серия «Индивидуальная», решетка из нержавеющей стали с матовой поверхностью.** Данная решетка предназначена для вклеивания в неё мозаики или облицовочной напольной плитки толщиной до 12 мм (включая плиточный клей)



Рис. 4. Решетка HL0531I.

Артикул	Материал	Размер	Вес
0531I	нержавеющая сталь	480x25,5x50 мм	564 г

## 7. Качество продукции

Лоток соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия № РОСС АТ.НА39.Н01221), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246Г/2017).

## 8. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса лотка и решетки.

## 9. Гарантия изготовителя

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.*

## Изготовитель:

**HL Hutterer & Lechner GmbH**

A-2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

[www.hutterer-lechner.com](http://www.hutterer-lechner.com)

[www.hl.at](http://www.hl.at)