



RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Art.1882

Descrizione / Description

Tappo maschio con o-ring per collettori (disponibile anche nella versione nichelata)

Male cap with o-ring for manifolds (available in nichel plated version)

Funzione / Function

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.





Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 30 bar
Filettature: maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 110°C
Minimum temperature: -20°C
Maximum operating pressure: 30 bar
Threads: male UNI ISO 228

Dimensioni Dimensions

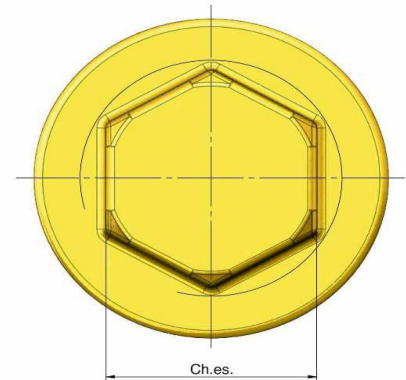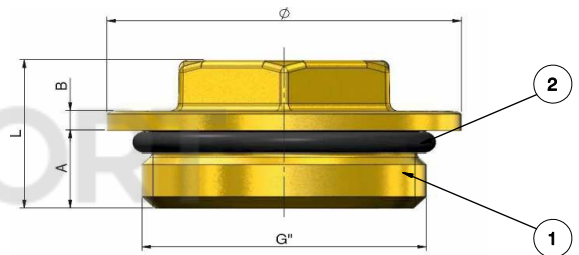

G"	CODICE	L	A	B	Ø	CH es
1/2"	195 0016	15,5	9	1,5	23,5	21
3/4"	195 0004	17	8,5	2	33,5	24,5
1"	195 0002	19	10	2,5	41	24,5
1"1/4	195 0007	22	13	2,5	46	24,5
1"1/2	195 0041	22,5	11	3	53,5	ott.34
2"	195 0052	25,5	13	2,8	65,5	ott.40

Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
① Corpo	Ottone CW617N - En12165	-	① Body	CW617N - EN12165 brass	-
② O-ring	Gomma nitrilica NBR (1/2"-1"1/4-1"1/2-2") Gomma EPDM (3/4"-1")	-	② O-ring	Nitrile rubber NBR (1/2"-1"1/4-1"1/2-2") rubber EPDM (3/4"-1")	-

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com