

## ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

### Обратный клапан «Гранлок» серии CVS18, DN 15–100, PN 1,6 МПа t<sub>макс.</sub> +250 °С

#### Применение

Для жидкостей, пара и сжатого воздуха.

#### Присоединение

Межфланцевое.

#### Технические характеристики

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Максимально допустимая температура | +250 °С |
| Максимально допустимое давление    | 1,6 МПа |

#### Спецификация

|   |                     |                            |
|---|---------------------|----------------------------|
| 1 | Корпус              | Латунь                     |
| 2 | Диск                | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 3 | Пружина             | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 4 | Пластина            | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 5 | Центровочное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |

#### Размеры, мм


| Артикул     | DN  | L    | D   | Масса, кг |
|-------------|-----|------|-----|-----------|
| DF02A647021 | 15  | 16   | 40  | 0,09      |
| DF02A647024 | 20  | 19   | 47  | 0,12      |
| DF02A647025 | 25  | 22   | 72  | 0,16      |
| DF02A647026 | 32  | 28   | 72  | 0,31      |
| DF02A647027 | 40  | 31,5 | 82  | 0,43      |
| DF02A647028 | 50  | 40   | 95  | 0,78      |
| DF02A647029 | 65  | 46   | 115 | 1,03      |
| DF02A647030 | 80  | 50   | 132 | 1,54      |
| DF02A647031 | 100 | 60   | 152 | 2,25      |

#### Характеристики

| Ду  | Давление открытия (бар)    |    |            |   |
|-----|----------------------------|----|------------|---|
|     | Направление потока клапана |    |            |   |
|     | Без пружины                |    | С пружиной |   |
|     | ↑                          | ↑  | ⇒          | ↓ |
| 15  | 2,5                        | 10 | 7,5        | 5 |
| 20  | 2,5                        | 10 | 7,5        | 5 |
| 25  | 2,5                        | 10 | 7,5        | 5 |
| 32  | 3,5                        | 12 | 8,5        | 5 |
| 40  | 4                          | 13 | 9          | 5 |
| 50  | 4,5                        | 14 | 9,5        | 5 |
| 65  | 5                          | 15 | 10         | 5 |
| 80  | 6                          | 16 | 10,5       | 5 |
| 100 | 6,5                        | 18 | 11,5       | 5 |

#### Пример заказа

Гранлок CVS18.05.050.16 (обратный клапан межфланцевый латунный Ду 50)

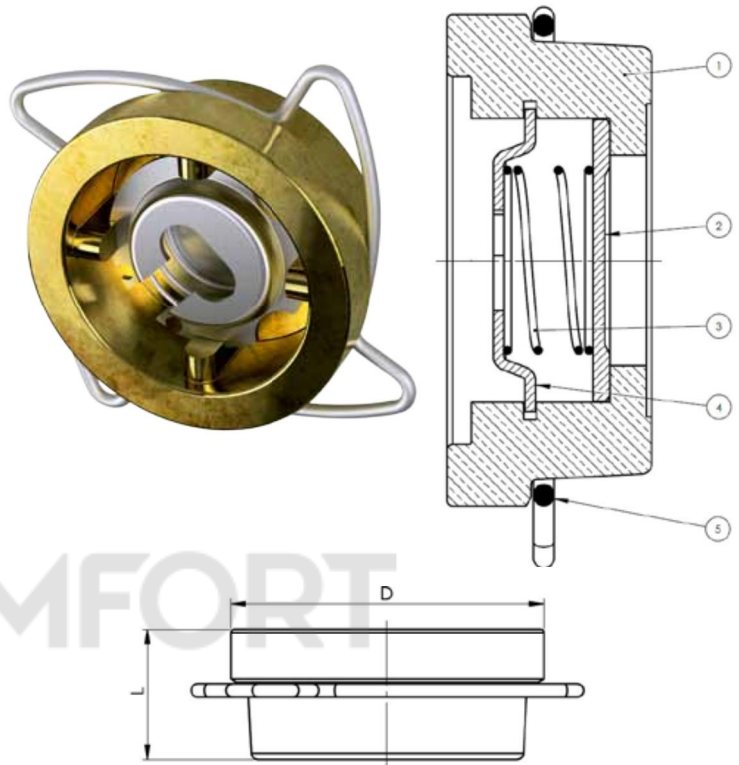

#### Диаграмма падения давления на клапане

