


➤ Насосно-смесительные блоки для напольного отопления

USYSTEMS насосно-смесительный блок с термостатической головкой

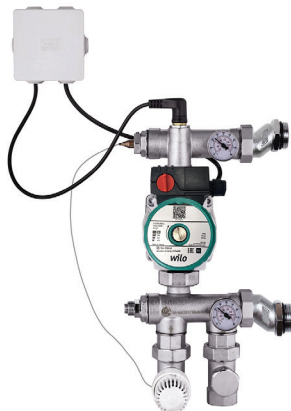

Насосно-смесительный блок в комплекте с термостатической головкой для поддержания постоянной температуры на подаче в системе напольного, настенного и потолочного отопления. Для арт. 1135960 насос следует приобретать отдельно: монтажная длина - 130 мм, насос с наружной резьбой 1 1/2" НР.

Термостатическая головка на подаче с капиллярной трубкой 20-65°C. Подключение первичного контура внутренняя резьба 3/4" ВР, подключение вторичного контура с эксцентриком наружная резьба G 1" НР под плоское уплотнение для подключения к коллектору с накидной гайкой 1" НГ. Отключающий предохранительный термостат для защиты от перегрева вторичного контура.

Межосевое расстояние подключений вторичного контура 181-231 мм (регулируемое).

Соединения насоса: накидная гайка G 1 1/2" НГ.

Максимальная температура в первичном контуре: 90°C.

Максимальная температура во вторичном контуре: 65°C.

Рабочее давление: 6 бар.

Насос: Wilo STAR-RS 25/6-130-RK

Электрокабели и клеммная коробка не входят в комплект

Артикул	Типоразмер	Упаковка	Ед. изм.
1136100	С термостатической головкой	1	шт
1135960	С термостатической головкой	Без насоса	шт