

#### Область применения:

Распределительная гребенка с горизонтально встроенной гидравлической стрелкой Oventrop „HydroFixx“ в компактном исполнении для подключения станций „Regumat“ DN 25 („Regumat“ DN 32 с переходами).

В комплект входит распределительная гребенка, теплоизоляция и настенный крепеж, включ. метизы.

Гидравлическая стрелка применяется, когда поток теплоносителя в первичном контуре отличается от потока теплоносителя во вторичном контуре. Например, в системах с конденсационными котлами, где расход воды в контуре котла значительно ниже, чем расход в отопительном контуре применение гидравлической стрелки обеспечивает необходимое снабжение потребителей.

При использовании гидравлической стрелки предполагается, что первичный контур, как и вторичный имеет циркуляционный насос.

#### Технические достоинства:

- компактная комбинация гидравлической стрелки/ребенки
- легкий подбор насосов и вентиляей
- нет гидравлического влияния контура котла на контур отопления, и наоборот
- разделение системы отопления с каскадными котлами. Повышение эффективности системы за счет нециклического режима отопления.
- применяются в системах с одним или несколькими простыми или конденсационными котлами.
- повышение срока службы котла
- равномерное распределение теплоносителя даже при малых мощностях

#### Исполнения:

на 2 отопительных контура

на 3 отопительных контура

#### Артикул №:

135 16 98

135 16 99

#### Материалы:

гребенка:	сталь, черная грунтовка
теплоизоляция:	из жесткого полиуретана, не содержит FCKW
настенный крепеж:	сталь, оцинкованный


#### Подключение:

со стороны отоп. контура:	G 1½ НГ, плоское уплотнение
со стороны котла:	G 1½ НР, плоское уплотнение
подключение датчика:	Rp½


#### Технические параметры:

макс. рабочее давление:	4 бар
макс. рабочая температура:	110 °С
расход:	4 м³/ч


Рекомендованная область применения: макс. 95 кВт (ΔT = 20K)

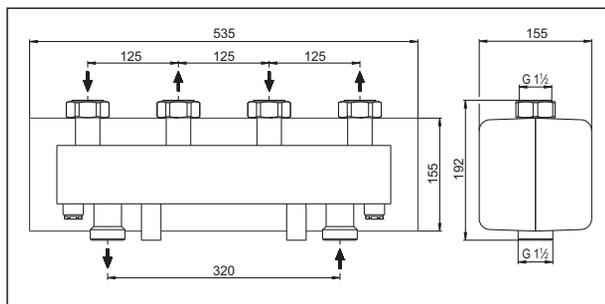

Размеры „HydroFixx“ DN 25, на 2 контура



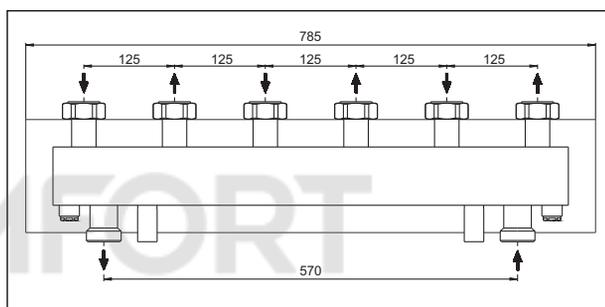


Размеры „HydroFixx“ DN 25, на 3 контура

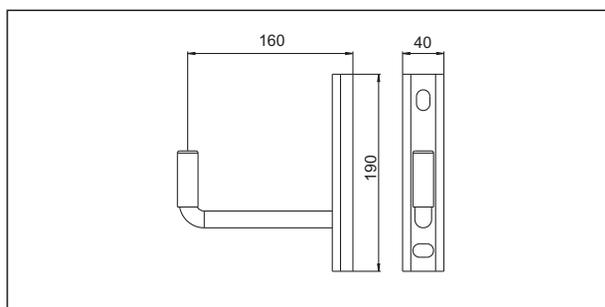


Размеры настенного крепежа


## Размеры „HydroFixx“ DN 25 без изоляции, на 2 контура

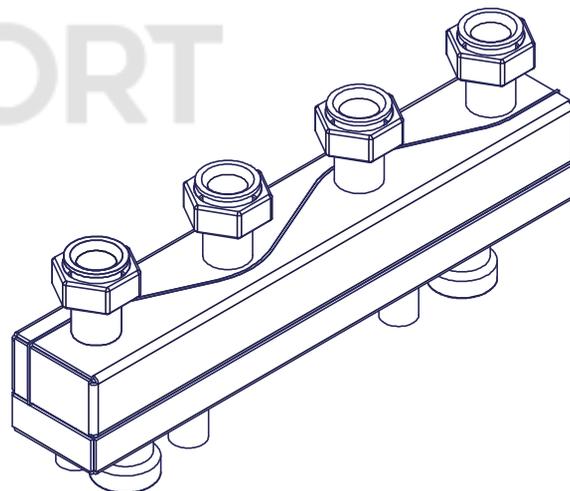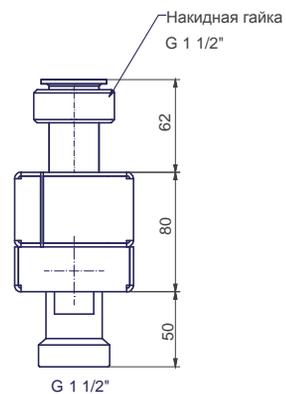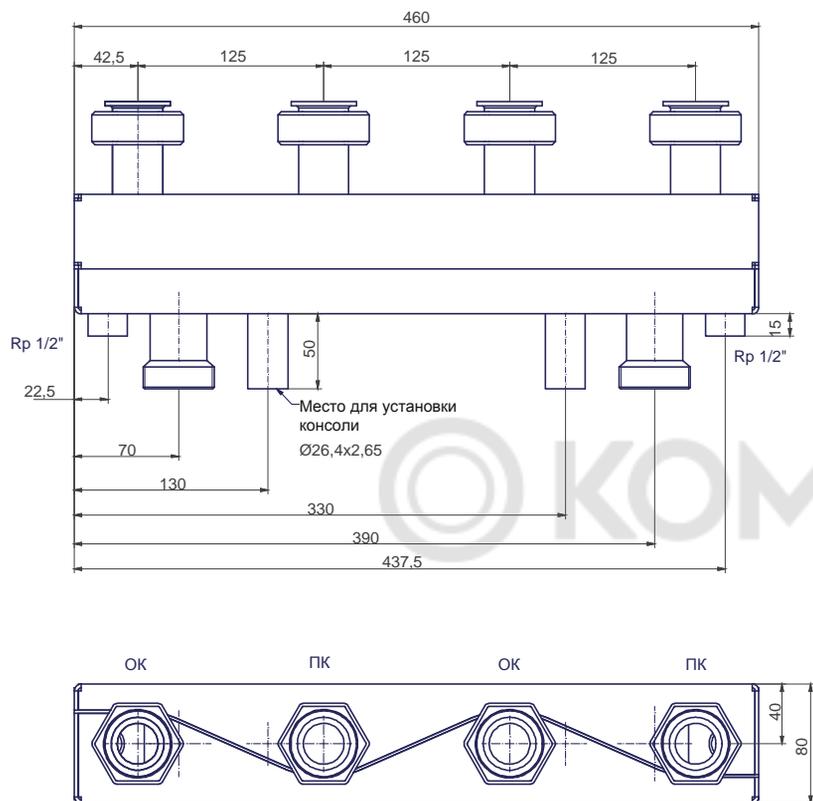


## Размеры „HydroFixx“ DN 25 без изоляции, на 3 контура

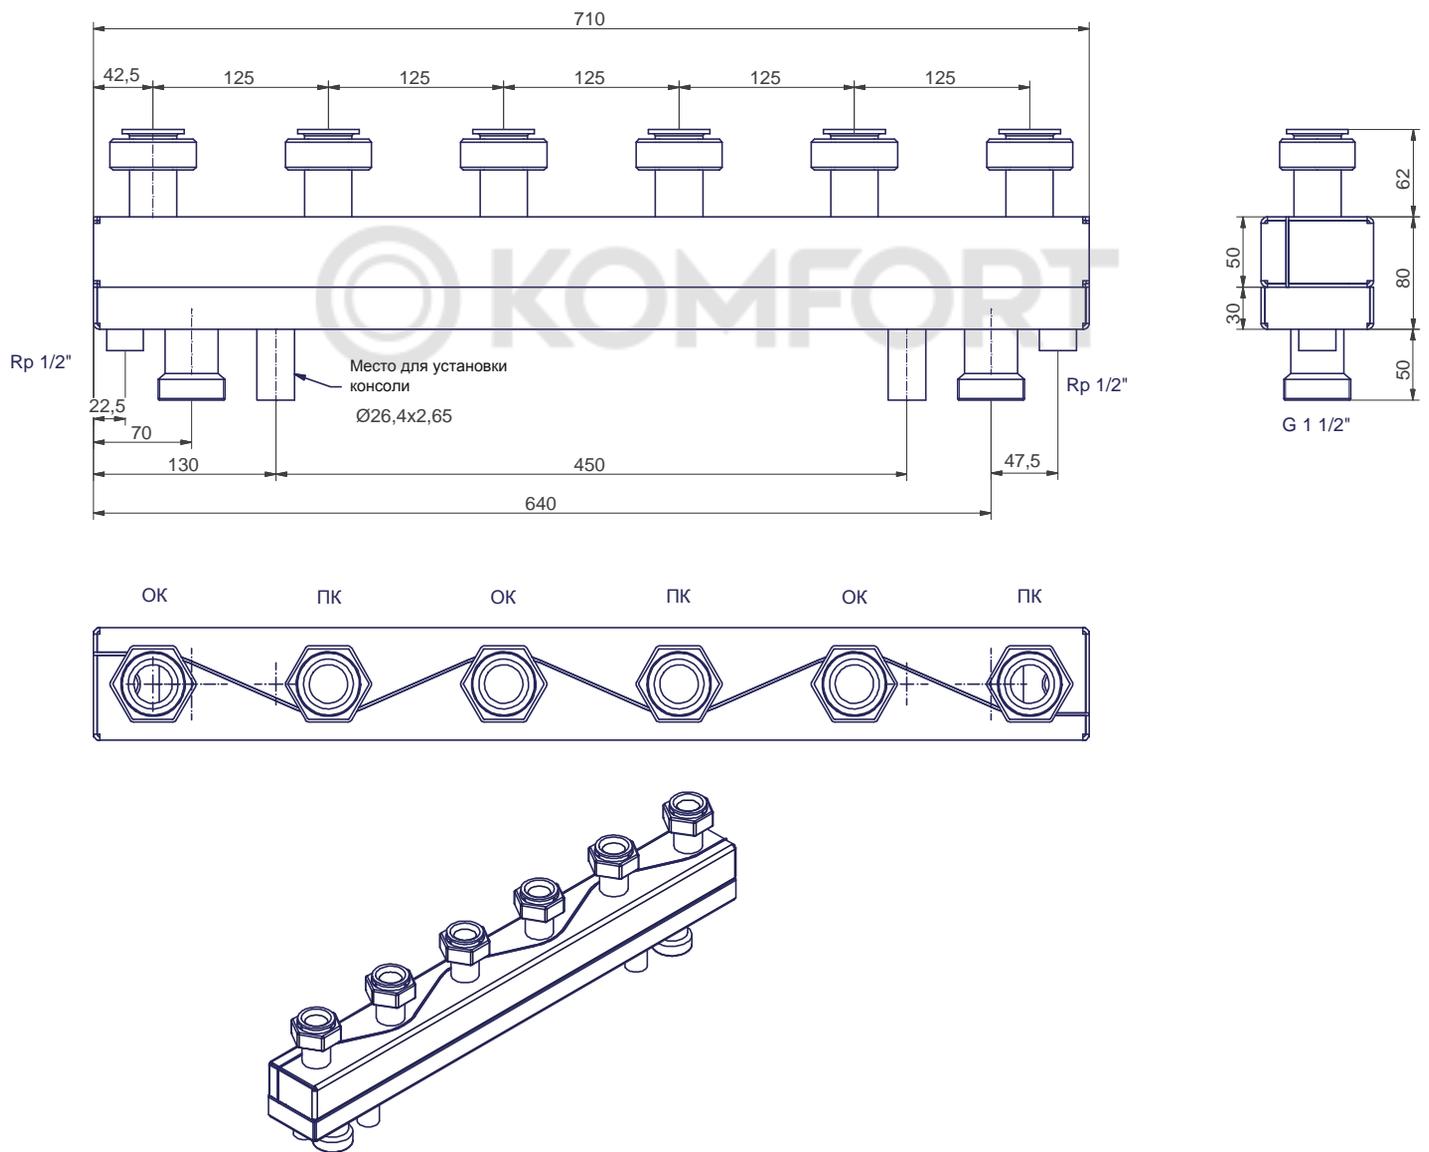


## Размеры „HydroFixx“ DN 25 без изоляции, на 4 контура

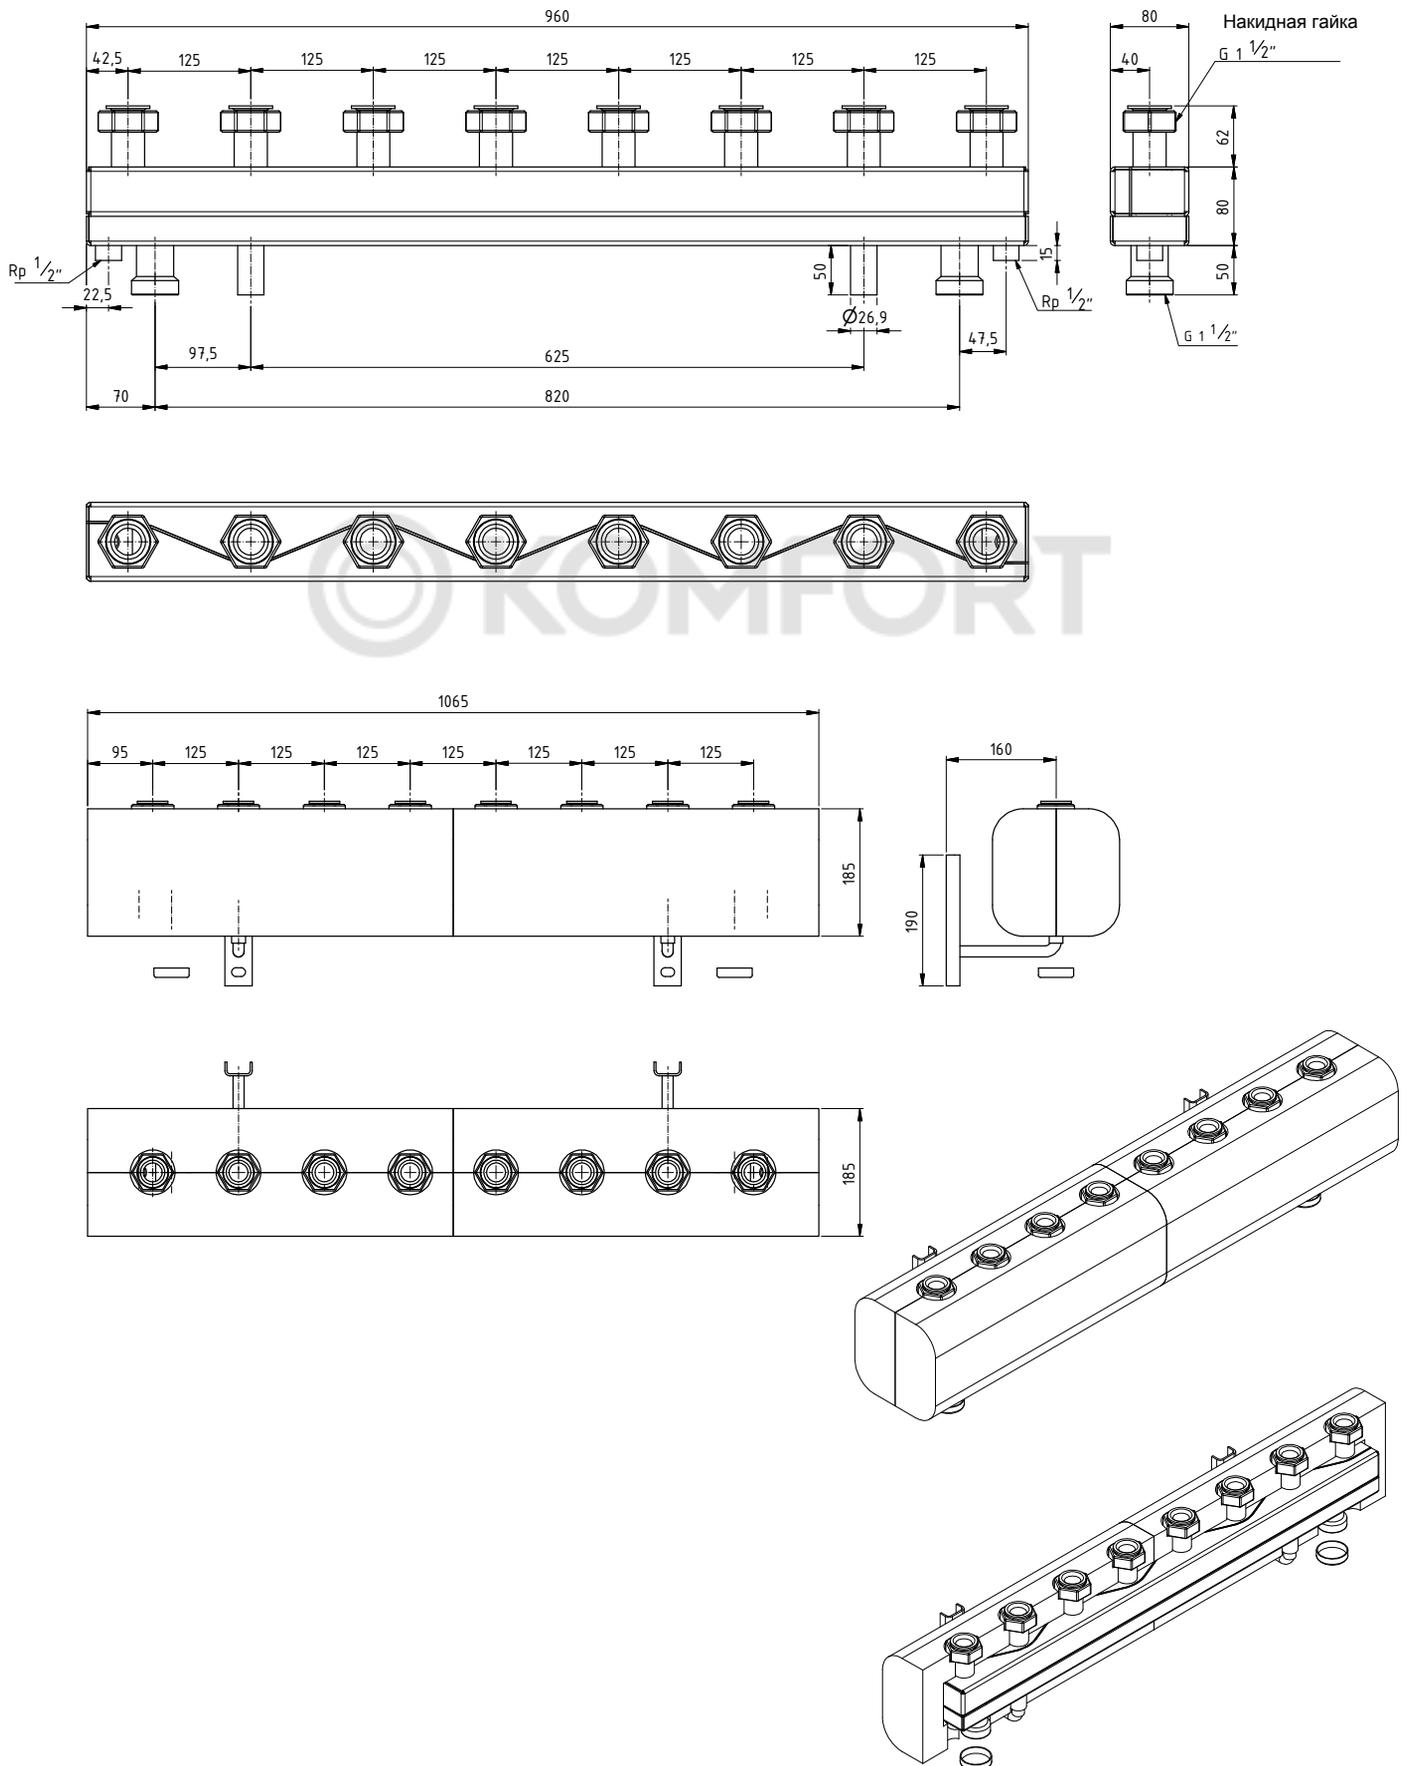

## Размеры „HydroFixx“ DN 25, варианты подключения

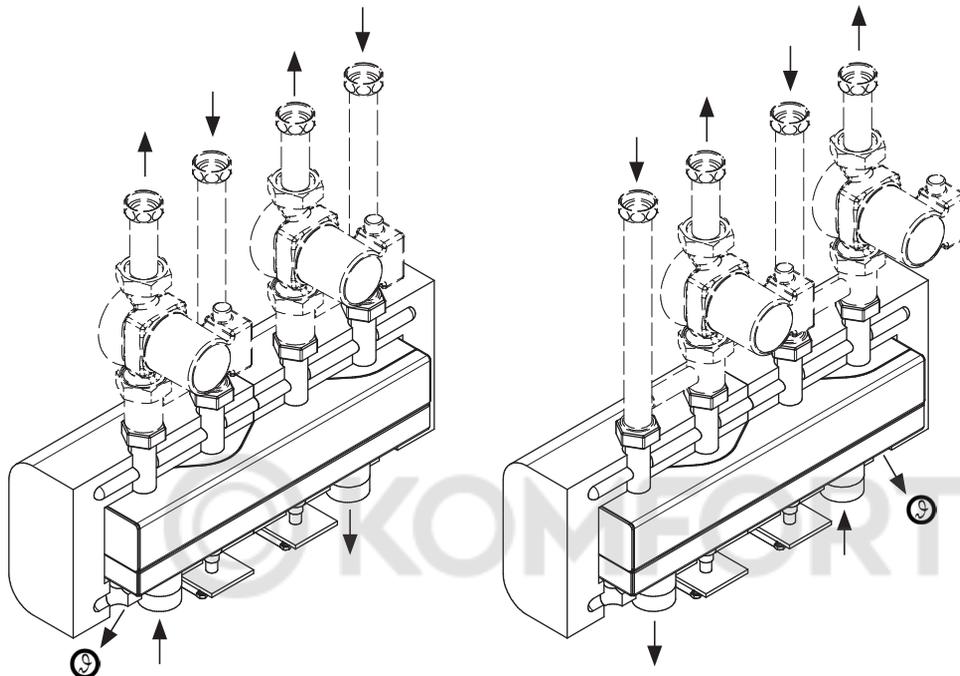

Для 2 / 4 / 6 ... отопительных контуров

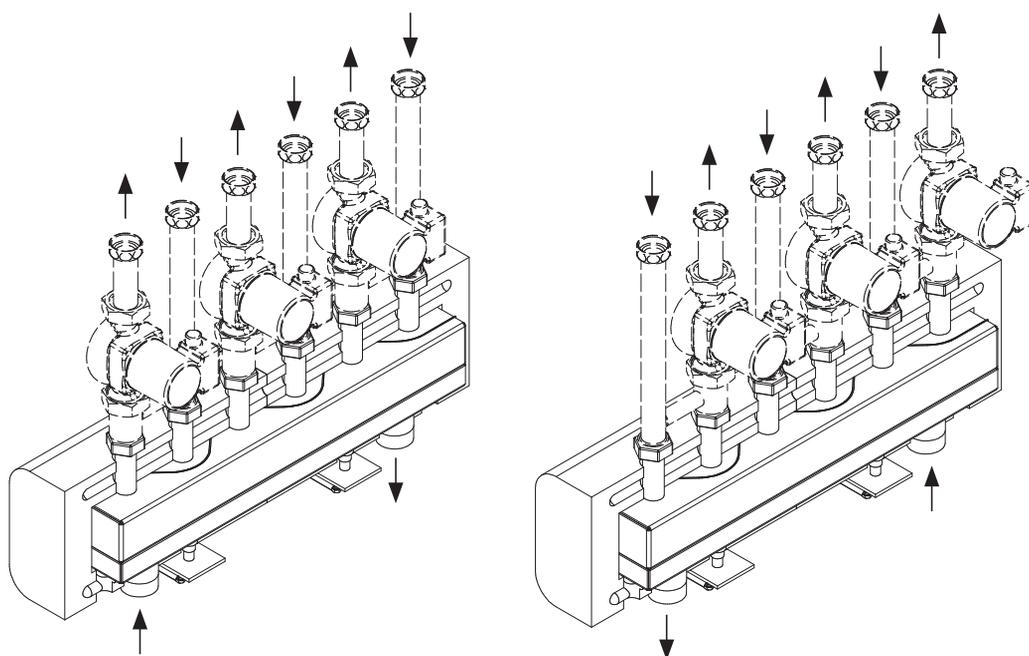

Для 3 / 5 / 7 ... отопительных контуров

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 6  
ti 259-0/10/MW  
Издание 201