Артикул 1059835

UPONOR НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК PUSH-12-AC

Насосно-смесительный блок для управления системой напольного отопления на небольших площадях
с исполнительным механизмом 230 В и возможностью подключения к комнатному термостату.
Встраивается в контур радиаторного отопления.
Характеристики:
- Циркуляционный насос Grundfos с характеристиками: 0,1-0,40 м³/ч 1,1-1 м, Phyd< 1Вт, 230В;
- Исполнительный механизм 230В с наружной резьбой;
- Воздухоотводчик;
- Балансировочный клапан с kvs 0,9 м³/ч,
- Подключения: вторичный контур - наружная резьба 3/4"НР Евроконус, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус; первичный контур - резьбовые адаптеры для подключения медных трубок 15 мм;
- Длина электрокабеля: 2 м; длина провода исполнительного механизма - 1 м;
- Ограничитель температуры теплоносителя во вторичном контуре в пределах 25-55°С;
- Максимальная допустимая температура в первичном контуре: 90°С;
- Максимальное давление: 10 бар;
- Питание: 230 В, 50 Гц, 30 Вт,
- Вес: 2,9 кг.

В комплекте с кронштейном для левостороннего или правостороннего монтажа.
Для работы блока необходим комнатный термостат Uponor T-23 (арт. 1058422), в комплект не входит.

Для помещений с тепловой потребностью 1-3 кВт.

Пример расчета для $R_{l,B}$ =0,05м²К/Вт (керамическая плитка):
труба 9,9х1,1 100мм 2 контура а' 60м, =2х 6м² 0,96 кВт
труба 14х2 150мм 2 контура а' 60м = 2х 9м² 1,8 кВт
труба 17х2 150мм 2 контура а' 90м = 2х14м² 2,8 кВт
труба 20х2,3 150мм 2контура а' 105м = 2х16м² 3,2 кВт

Отличительные характеристики

- Насосно-смесительный блок для помещений небольшого метража 10-30 м².
- Энергоэффективный циркуляционный насос.
- Возможность управления температурой в помещении с помощью электрических термостатов.
- Встроенный ограничитель для управления температурой подачи с возможностью настройки.

Размеры

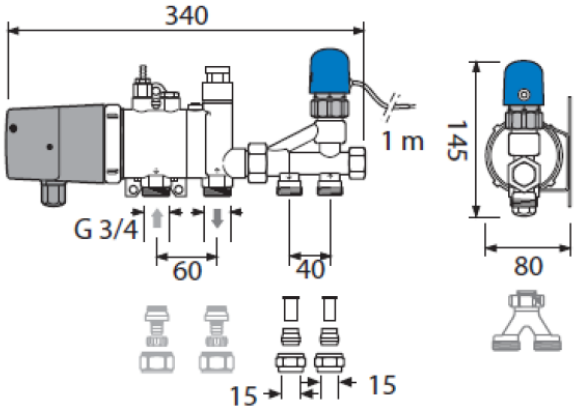

Значения падения давления для первичного клапана

Kv	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9
Кол-во оборотов рукоятки	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	4,0	Полностью открыт

Кривая работы насоса

Давление во вторичном контуре.

Push 12 AC

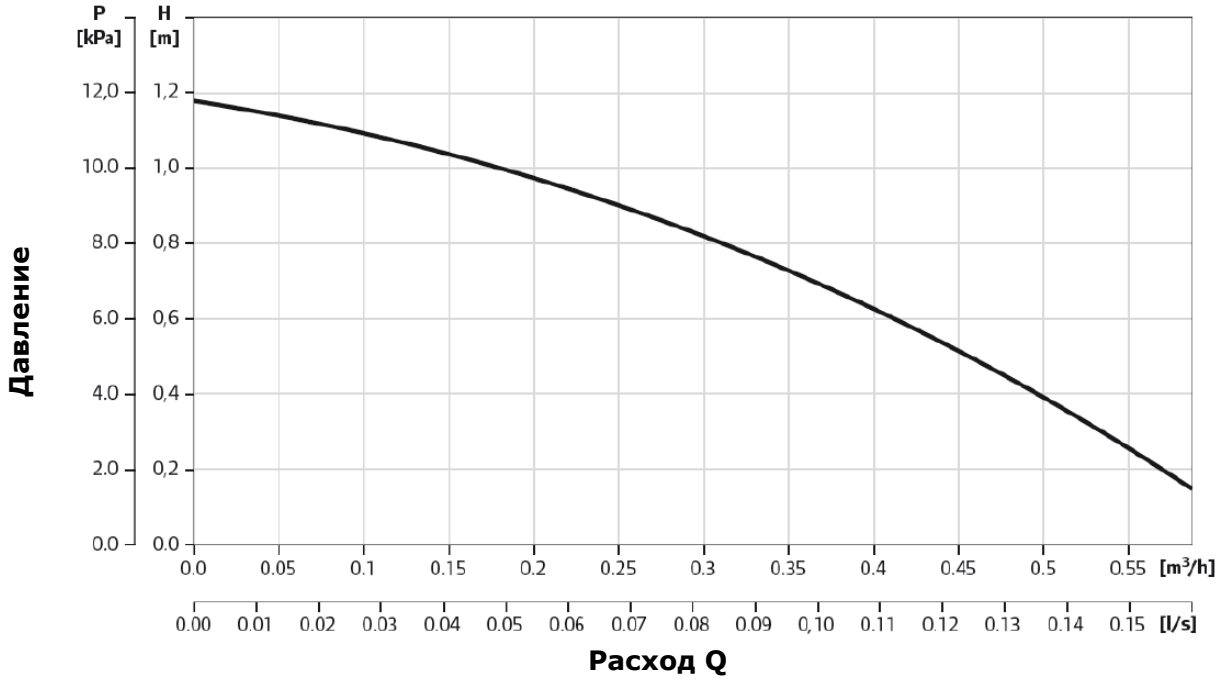

Дополнительное оборудование

	Артикул 1005675	UPONOR ТРОЙНИКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2-Х ПЕТЕЛЬ, 3/4"ЕВРОКОНУС
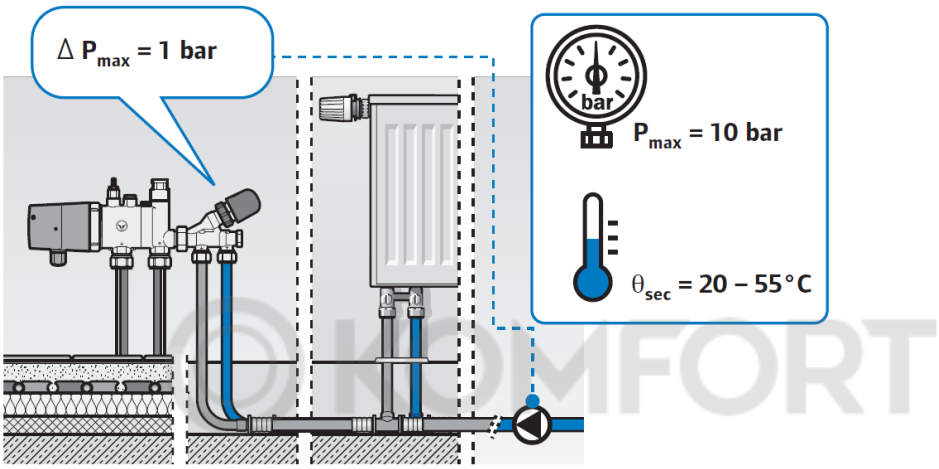
Схема подключения: