ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ СКВАЖИН

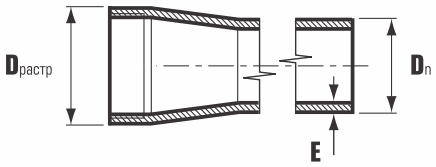

ТРУБА ОБСАДНАЯ НПВХ

Типоразмер, мм		Размеры, мм		
Dn, мм		E, мм		Dрастр, мм
Номинал	Предел отклонения	Номинал	Предел отклонения	
90	+0,3	5,0	+0,6	96
		8,0	+0,6	100
113	+0,3	5,0	+0,7	121
		7,0	+0,9	125
		10,0	+1,0	126
125	+0,3	5,0	+0,9	132
		6,0	+0,9	135,5
		7,5	+0,1	137
140	+0,4	6,5	+0,9	149
		8,0	+1,0	152
		10,0	+1,0	154
165	+0,4	7,5	+1,0	176
		9,5	+1,2	180
195	+0,5	8,5	+1,2	205
		11,5	+1,8	211
		14,0	+1,8	213,5
225	+0,5	10,0	+1,2	241
		13,0	+1,8	247
280	+0,5	12,5	+1,5	297
		16,0	+1,0	304
330	+0,6	14,5	+1,7	350
		19,0	+2,0	359
400	+0,7	17,5	+2,0	425
		21,5	+2,4	433
450	+0,8	19,5	+2,2	475
		23,5	+2,6	490

KOMFORT

ТРУБА НАПОРНАЯ НПВХ 125

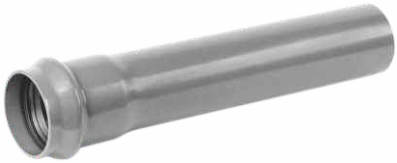

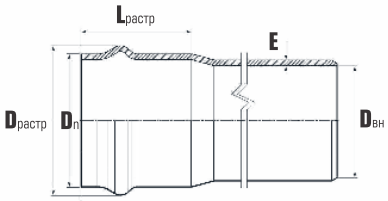

Типоразмер, мм	Размеры, мм			
Dп	Dвн	Dрастр	E	Lрастр
SDR 41 Рабочее давление МОР 0,63 МПа				
90	85,6	115,1	2,2	100
110	104,6	138	2,7	120
160	152,0	194	4,0	140
225	214,0	265,5	5,5	160
315	299,6	366,7	7,7	190
400	380,4	462,7	9,8	220
500	475,4	549,6	12,3	260
SDR 33 Рабочее давление МОР 0,8 МПа				
90	84,4	116,3	2,8	100
110	103,2	139,3	3,4	120
160	150,2	195,8	4,9	140
225	211,2	268,3	6,9	160
315	295,6	370,7	9,7	190
400	375,4	467,7	12,3	220
500	469,4	574,2	15,3	260
SDR 26 Рабочее давление МОР 1,0 МПа				
110	101,6	141	4,2	120
160	147,6	198,4	6,2	140
225	207,8	270	8,6	160
315	290,8	375,5	12,1	190
400	369,4	473,7	15,3	220
500	461,8	580,2	19,1	260
SDR 21 Рабочее давление МОР 1,25 МПа				
90	81,4	143	4,3	100
110	99,4	132,5	5,3	120
160	144,6	201,4	7,7	140
225	203,4	276	10,8	160
315	285,0	381,3	15,0	190
400	361,8	481,3	19,1	220
500	452,2	578,8	23,9	260
SDR 17 Рабочее давление МОР 1,6 МПа				
110	96,8	145,7	6,6	120
160	141,0	186	9,5	140
225	198,2	281,3	13,4	160
315	277,6	388,7	18,7	190
400	352,6	490,4	23,7	220

© КОМФОРТ

ОТВОД НАПОРНЫЙ НПВХ 125

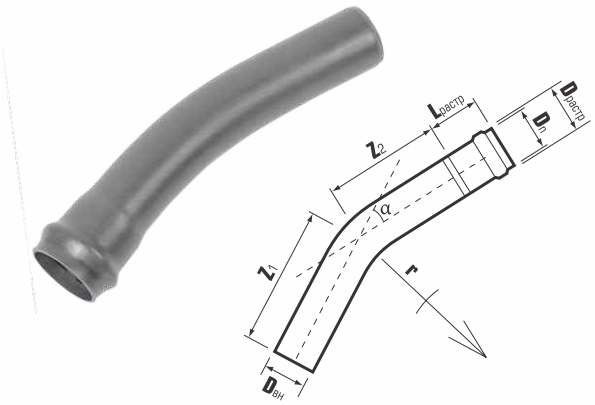

Типоразмер, мм	Размеры, мм						
D_n	α, град	r	$D_{вн}$	$D_{растр}$	$L_{растр}$	Z_1	Z_2
90	30	250	80	118	125	356	197
	45	250	80	118	125	377	234
	90	250	80	118	125	527	380
110	11	300	97,8	142	135	341	209
	22	300	97,8	142	135	363	238
	30	300	97,8	142	135	393	260
	45	300	97,8	142	135	409	304
	60	300	97,8	142	135	479	353
	90	300	97,8	142	135	599	480
160	11	700	142,6	201	158	448	282
	22	700	142,6	201	158	482	351
	30	700	142,6	201	158	536	403
	45	700	142,6	201	158	605	505
	60	700	142,6	201	158	736	619
	90	700	142,6	201	158	1015	915
225	11	900	200,8	277	183	524	377
	22	900	200,8	277	183	589	465
	30	900	200,8	277	183	730	531
	45	900	200,8	277	183	826	663
	60	900	200,8	277	183	937	810
	90	900	200,8	277	183	1296	1190
315	11	1300	281,6	384	209	941	450
	22	1300	281,6	384	209	1119	578
	30	1300	281,6	384	209	1293	673
	45	1300	281,6	384	209	1382	863
	60	1300	281,6	384	209	1804	1076
	90	1300	281,6	384	209	2123	1625
400	11	2000	357,4	488	234	1369	523
	22	2000	357,4	488	234	1531	719
	30	2000	357,4	488	234	1699	866
	45	2000	357,4	488	234	1968	1158
	60	2000	357,4	488	234	2270	1485
	90	2000	357,4	488	234	2518	2330
500	11	2500	467,4	610	308	1691	581
	22	2500	467,4	610	308	1956	826
	30	2500	467,4	610	308	1891	1010
	45	2500	467,4	610	308	2102	1376
	90	поставки данной позиции осуществляются по заказу					

КОМФОРТ

ОТВОД НПВХ
двухраструбный

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

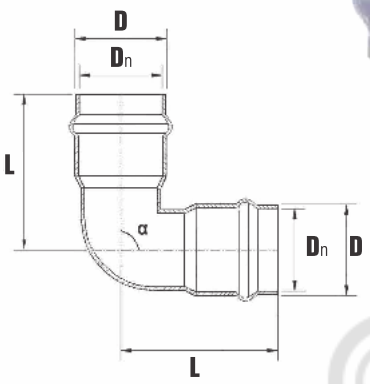

Типоразмер, мм	Размеры, мм		
Dn	α, град	D	L
110	45	125,7	152
110	90	125,7	188,5
160	45	181,5	183,5
160	90	181,5	236,5

ТРОЙНИК НПВХ
раструбный 45°

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

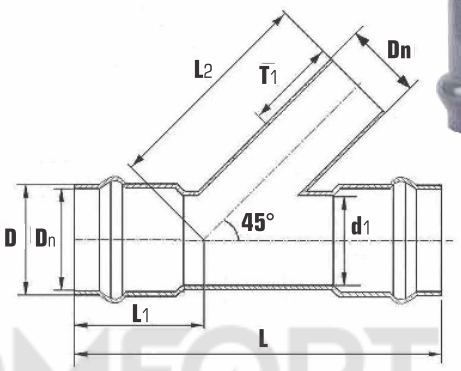

Типо-размер, мм	Размеры, мм					
Dn	D	d1	T1	L1	L2	L
110	125,7	108	125	160,8	182	455
160	181,5	158	145	194	371,2	575

МУФТА НПВХ
скользящая ремонтная

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типораз-мер, мм	Размеры, мм
Dn	L
90	261
110	283
160	336
225	400
315	456
400	495
500	740



МУФТА НПВХ
соединительная

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры, мм
Dn	L
90	261
110	283
160	336
225	400



KOMFORT

ТРОЙНИК НПВХ раструбный

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры, мм		
D_n	D	L	L_1
90	90	330	165
110	90	340	197
	110	410	206
160	110	430	220
	160	473	238
225	110	492	250
	160	545	270
	225	615	308
315	110	570	312
	160	618	317
	315	780	390



ТРОЙНИК НПВХ с НПВХ фланцем

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры, мм	
D_n/D	L	L_1
110/100	413	158
160/100	428	191
160/150	475	191
225/100	490	225
225/150	540	230
225/200	611	260
315/100	580,5	279
315/150	618	277



ТРОЙНИК НПВХ с резьбовым выходом

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры		
D_n	G	L	L_1
110	2 "	340	81
160	2 "	380	103



ТРОЙНИК НПВХ с металлическим фланцем

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры, мм	
D_n/D	L	L_1
90/80	335	160
110/80	347	170
110/100	372	180
160/100	452	210
160/150	455	230
225/150	530	272
225/200	580	282



©KOMFORT

ПАТРУБОК НПВХ гладкий с металлическим фланцем



SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n/D	L
90/80	142
110/100	153
160/150	176
225/200	218
315/300	252



ПАТРУБОК НПВХ гладкий с НПВХ фланцем

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n/D	L
110/100	167
160/150	196
225/200	226,5
315/300	297,5
400/400	303



©KOMFORT

ПАТРУБОК НПВХ раструбный с металлическим фланцем

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n/D	L
90/80	128
110/100	135
160/150	154
225/200	335
315/300	380



ПАТРУБОК НПВХ раструбный с НПВХ фланцем

SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n/D	L
110/100	148,5
160/150	154
225/200	173,5
315/300	215
400/400	247,5



ПАТРУБОК ЧУГУННЫЙ гладкий UR-Cast



Dn	Артикул	D	L	ø
400	2181155	576	122	400
500	2181156	704	122	500

ПАТРУБОК ЧУГУННЫЙ раструбный FW



Dn	Артикул	D	L1	L	Масса
400	2181097	450	265	320	46,00
500	21801098	500	285	340	89,00

ПАТРУБОК НПВХ переходной двухраструбный



SDR 26

Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типораз-мер, мм	Размеры, мм	
Dn	D	L
110	90	255
160	110	305
225	110	362
	160	355
315	160	431

СЕДЕЛКА НПВХ



Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типораз-мер, мм	Размеры
Dn	G
90	1 "
110	1 "
	2 "
160	1 "
	2 "
225	2 "
	4 "

ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ГЛУХОЙ



Рабочее давление
МОР 1,0 МПа

Типораз-мер, мм	Размеры, мм				
Dn	A	Z	F	n	B
80	160	200	18	8	20
100	180	220	18	8	20
150	240	285	23	8	22
200	395	340	23	8	24
300	400	445	23	12	26

© KOMFORT

ТРУБА НПВХ для систем внутренней канализации

Типоразмер, мм	Размеры, мм			
D_n	$D_{вн}$	$D_{растр}$	E	$L_{растр}$ (min)
50	46,4	63	1,8	50
	43,6	66	3,2	50
110	105,6	123	2,2	47
	103,6	125	3,2	47

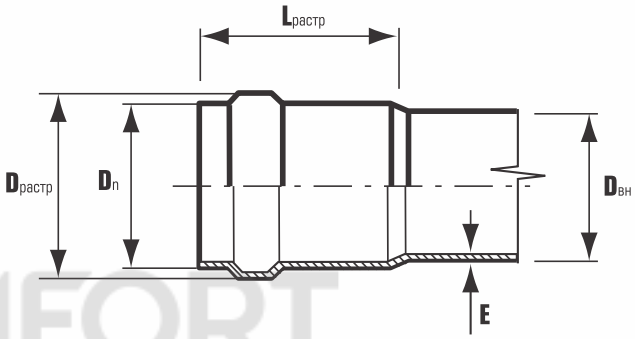

© KOMFORT

ОТВОД НПВХ

Типоразмер, мм	Размеры, мм		
D_n	α, град	Z_1	Z_2
50	15	5	11
50	30	8	14
50	45	13	19
50	87	31	37
110	15	9	15
110	30	16	22
110	45	25	29
110	87	60	66

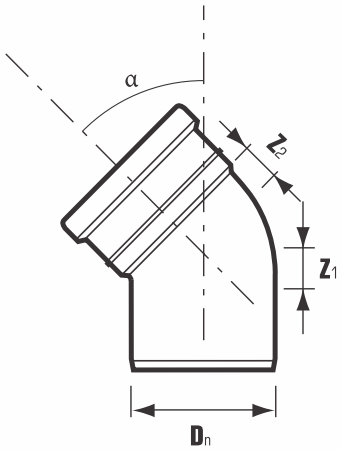

МУФТА РЕМОНТНАЯ надвижная НПВХ

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n	L
50	87,1
110	117,3



МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НПВХ

KOMFORT

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n	L
50	87,1
110	117,3



ТРОЙНИК НПВХ

Типоразмер, мм	Размеры, мм				
D_n/D	α, град	L	Z_1	Z_2	Z_3
50/50	45	154	13	61	61
	87	144	31	31	31
110/50	45	189	17	91	103
	87	180	30	61	68
110/110	45	271	25	134	134
	87	230	60	61	61

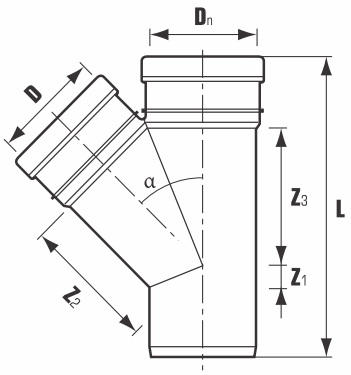

КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ

Типоразмер, мм	Размеры, мм				
D_n/ D/D	α, град	L	Z_1	Z_2	Z_3
50/ 50/50	87	144	28	41	41
110/ 50/50	87	184	47	86	86
110/ 110/110	87	250	78	58	58

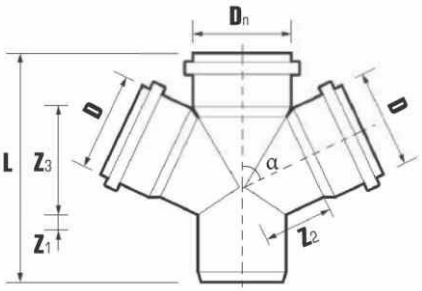

КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ

© KOMFORT

Типоразмер, мм	Размеры, мм				
D_n/ D/D	α, град	L	Z_1	Z_2	Z_3
110/ 110/50 левая	87	244	40	86	97
110/ 110/50 правая	87	244	40	86	97

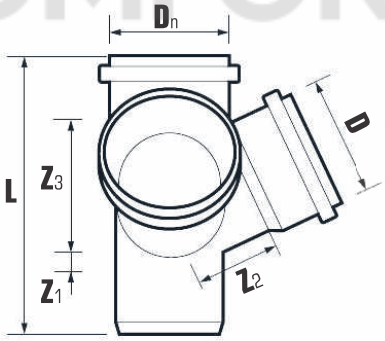

РЕДУКТОР НПВХ

Типоразмер, мм	Размеры, мм	
D_n/D	L	Z_1
110/50	142,5	43

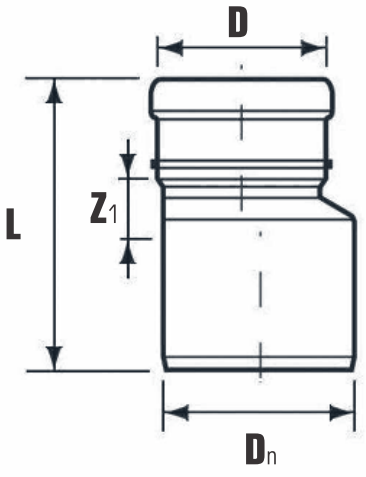

РЕВИЗИЯ НПВХ

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n	L
50	147
110	238



ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ

KOMFORT

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n	L
50	135
110	170



ЗАГЛУШКА ДЛЯ РАСТРУБА НПВХ

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n	L
50	30,5
110	41,3



ТРУБА НПВХ для наружных систем канализации

Класс жесткости: SN 2, SN 4, SN 8
Технология трехслойного НПВХ со вспененным средним слоем.
Раструбная с резиновым уплотнительным кольцом.

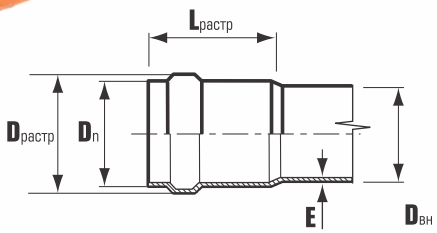

Типо размер	Размеры, мм							
	SN 2		SN 4		SN 8		Dрастр	Lрастр (min)
Dn, мм	E	Dвн	E	Dвн	E	Dвн		
110			3,2	103,6	3,2	103,6	125	47
160	3,2	153,6	4,0	152,0	4,7	150,6	182	62
200	3,9	192,2	4,9	190,2	5,9	188,2	224	77
250	4,9	240,2	6,2	237,6	7,3	235,4	284	93
315	6,2	302,6	7,7	299,6	9,2	296,6	352	103
400	4,9	390,2	9,8	380,4	11,7	376,6	444	127
500	9,8	480,4	12,3	475,4	14,6	470,8	554	147

KOMFORT

ОТВОД НПВХ

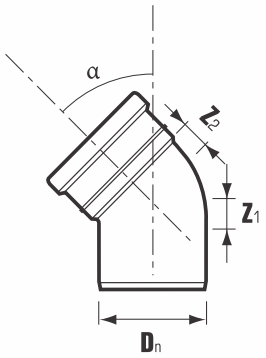

Типоразмер, мм	Размеры, мм		
Dn	α, град	Z1	Z2
110	15	9	15
160	15	13	19
200	15	15	25
250	15	28	34
315	15	35	42
400	15	34	53
110	30	17	22
160	30	24	30
200	30	30	38
250	30	46	50
315	30	59	62
400	30	64	83
110	45	25	29
160	45	36	42
200	45	46	54
250	45	66	69
315	45	84	86
400	45	96	110
500	45	114	137

Типоразмер, мм	Размеры, мм		
Dn	α, град	Z1	Z2
110	67	41	47
160	67	59	65
110	87	59	65
160	87	83	89
200	87	105	113
250	87	141	143
315	87	178	180
400	87	211	229
500	87	390	410

ТРОЙНИК 45° НПВХ

Типоразмер, мм		Размеры, мм		
D_n	D	Z_1	Z_2	Z_3
110	110	25	134	134
160	110	2	168	159
	160	36	194	194
200	110	-14	197	182
	160	21	223	216
	200	48	243	243
250	110	41	228	209
	160	6	254	244
	200	33	275	271
	250	66	304	304
315	110	-9	272	244
	160	-43	297	278
	200	7	318	305
	250	40	345	338
	315	84	382	382
400	110	-105	340	360
	160	-77	358	327
	200	-49	379	354
	250	-10	480	450
	315	34	540	500
	400	91	550	500

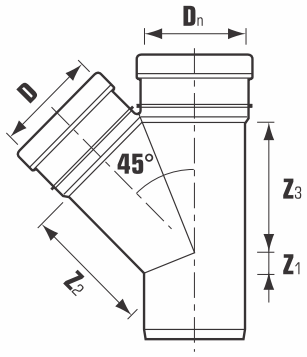

Типоразмер, мм		Размеры, мм		
D_n	D	Z_1	Z_2	Z_3
500	110	-150	440	435
	160	-115	420	370
	200	-88	470	510
	250	-55	550	530
	315	-11	560	583
	400	47	580	550
	500	114	650	680

© KOMFORT

ТРОЙНИК 87° НПВХ

Типоразмер, мм		Размеры, мм		
D_n	D	Z_1	Z_2	Z_3
110	110	59	62	62
160	110	58	86	64
	160	83	89	89
200	110	63	108	69
	160	88	110	93
	200	107	113	113
250	110	90	132	100
	160	99	134	100
	200	99	136	143
	250	141	143	143
315	110	78	162	104
	160	78	164	104
	200	178	170	178
	250	178	174	178
	315	178	178	178
400	110	73	201	81
	160	97	203	105
	200	116	205	125
	250	139	209	148
	315	170	214	179
	400	211	219	219

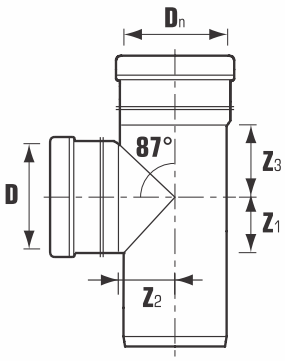

Типоразмер, мм		Размеры, мм		
D_n	D	Z_1	Z_2	Z_3
500	160	90	220	283
	200	118	253	131
	250	144	257	155
	315	175	333	300
	400	216	267	226
	500	262	274	274

МУФТА РЕМОНТНАЯ надвижная НПВХ

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n	L
110	117,3
160	147,8
200	212
250	250
315	293
400	324
500	362



МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НПВХ

KOMFORT

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n	L
110	117,3
160	147,8



ПЕРЕХОД РЕДУКЦИОННЫЙ эксцентрический НПВХ

Типоразмер, мм	Размеры, мм	
D_n/D	L	Z_1
160/110	172	34
200/160	204	31
250/200	261	47
315/250	302	62
400/315	340	67
500/400	495	142

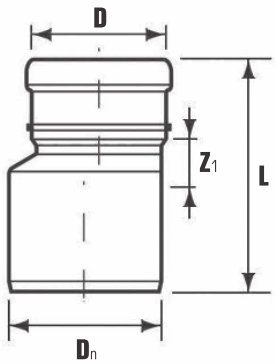

РЕВИЗИЯ НПВХ

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n	L
110	238
160	328
200	369
250	433
315	465

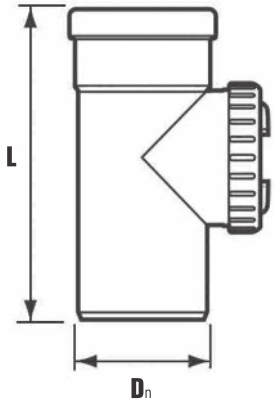

ЗАГЛУШКА ДЛЯ РАСТРУБА НПВХ

© KOMFORT

Типоразмер, мм	Размеры, мм
D_n	L
110	45
160	53
200	64
250	95
315	100
400	114
500	155



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ НПВХ
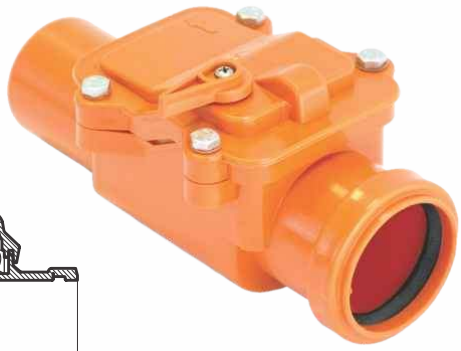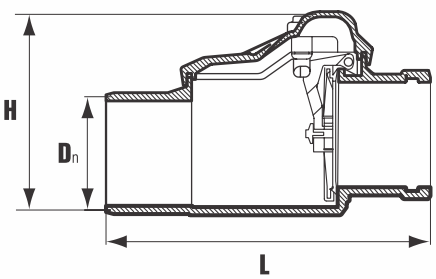
Типоразмер, мм	Размеры, мм	
D_n	L	H
110	227	266
160	367	333
315	728	454