

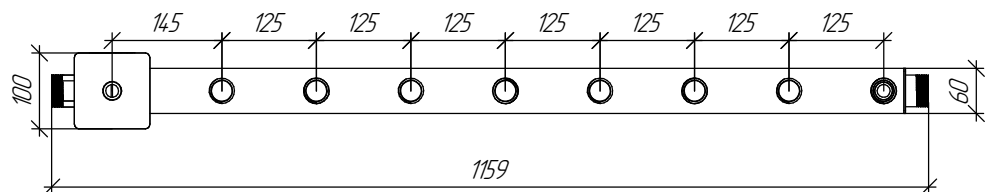
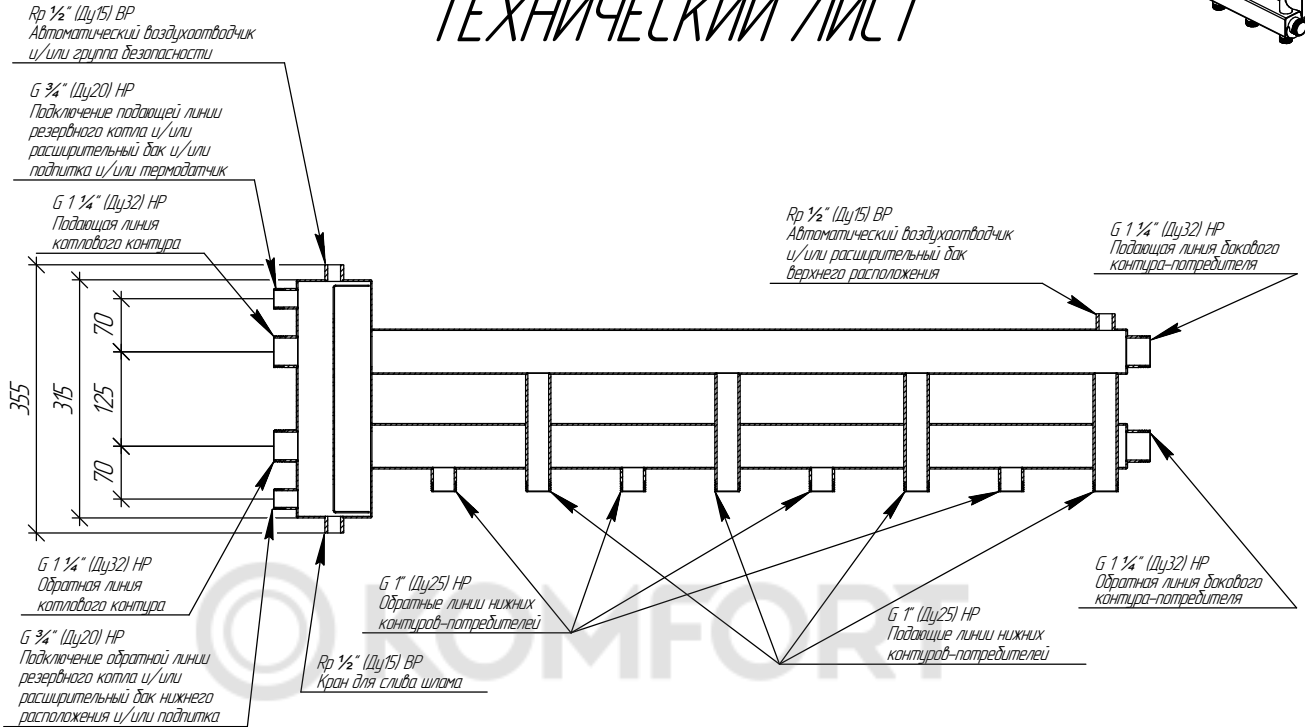


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

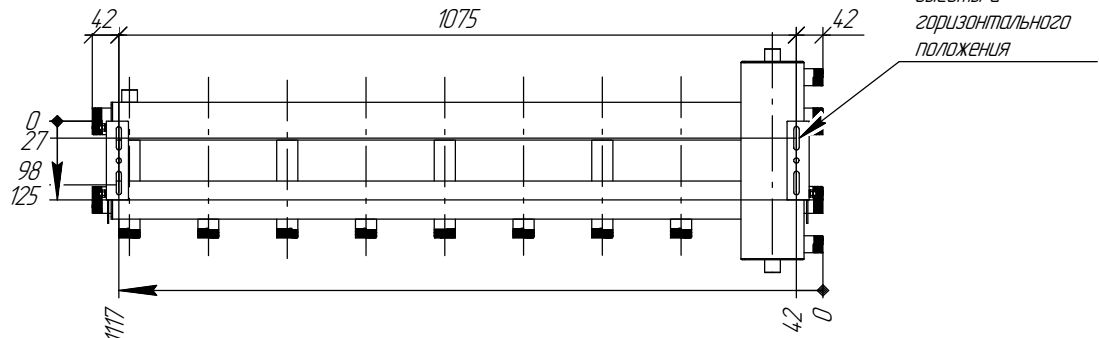

Монтажные размеры

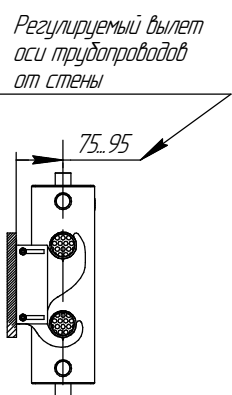

Основные характеристики

- Рабочее давление, бар 6
- Материал изготовления коллектора Нержавеющая сталь 08X18H10T
- Наружная поверхность Зеркальная полировка
- Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
- Монтажные элементы в к-те поставки K.UMS.DN32-125.S

* Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Арт. **BM 10A50 21**

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № докл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | 07.02.2020 |

BMSS-100-5D.21

Лист